


VULCAN

ACCIONADOR HIDRÁULICO LINEAL PARA PUERTAS BATIENTES

Uso Intensivo para accesos de gran afluencia
Paro Suave en apertura y cierre*
Bloqueado en todas sus versiones
Gran Fuerza regulable en todos los modelos
Fácil Conexión con sus bornas extraíbles
Rápida Velocidad de apertura y cierre

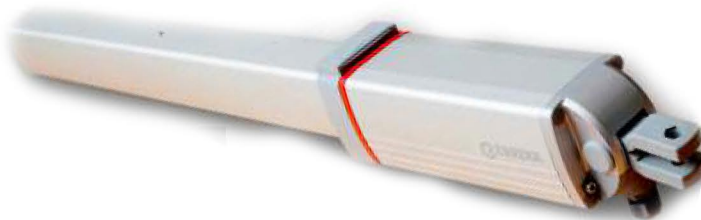

ACCESORIOS RECOMENDADOS:

Tarjetas de Control:
VIVO-D201M

Caja: NBBOX

Receptor:
IRRE2-250
IRIN2S-250

Emisores:
LUNA
IRIS

Cargador CHG01 + Baterías
Fotocelda
Electrocerradura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	VUA13RM	VUA33M	VUA33RM	VUA43M	VUA43RM
Alimentación (Vac/Hz)	125/60				
Potencia consumida (W)	160				230
Longitud máx. de hoja (m)	2.5	4.0	3.0	6.0	4.5
Máx. peso de puerta (kg)	250	400	400	500	450
Fuerza máxima (N)	3000		7000		
Uso (ciclos/hora)	45		60		
Tiempo de Apertura 90° (s)	10	24	12	34	17
Apertura máxima	110°				
Carrera máxima (mm)	265		400		
Grado de protección (IP)	65				
Temperatura de servicio (°C)	-10 / +60				
Peso del motor (kg)	7.5	9.5		11	
Uso	Residencial e Industrial				



V11.15