Be ahead

Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA 1000K MARCA BFT MOD.ARES BT A1000 24V.

Sliding gate automation systems

BUILDING ACCESS AUTOMATION · 24 V · er ready · ee link · d-track

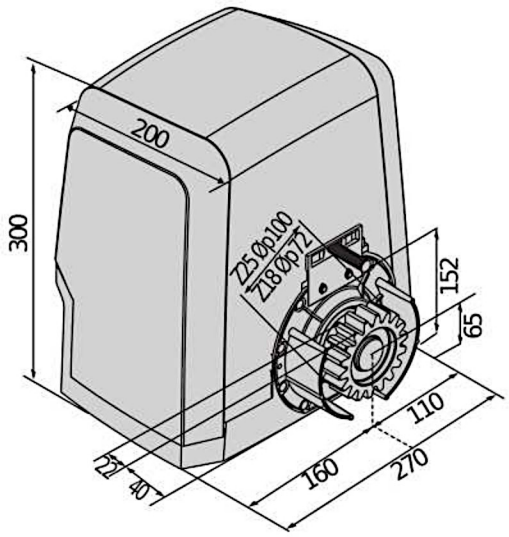

Gama de operadores de 24 V para cancelas correderas de uso intensivo con hojas de hasta 1500 kg; velocidad máxima de la hoja 12 m/min.

Características principales

el desbloqueo mediante palanca con llave personalizada: la palanca facilita el desbloqueo del motor y la llave personalizada e irrepetible garantiza la mayor seguridad.

tornillos frontales: esta disposición de los tornillos de fijación del cárter hace más cómodas las operaciones de instalación y mantenimiento incluso en espacios reducidos.

VENTAJAS

Cableado simplificado e intuitivo: las centrales Hamal están dotadas de regletas estandarizadas, con distintos colores según los bloques funcionales de las entradas y salidas para facilitar la conexión de los operadores y accesorios.

Reconocimiento de obstáculos: el sistema de control de par D-Track y el codificador virtual aseguran la máxima precisión en el control del movimiento de la hoja y en la detección de obstáculos, aumentan la seguridad material y personal y facilitan la certificación de la instalación.

Código	Nombre	Descripción
P926189 00002	ARES BT A1000 24V	Operador 24V para cancelas correderas de hasta 1000 kg de peso. Velocidad de la hoja 9m/min. Final de carrera Electromecánico.

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
BF-00037-KIT	ARES BT	24V 1000K 6M	OPERADOR CORRE ARES BT A1000 6M 24V

Descargar en pdf

Versión Digital.

V12.23

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL · COMERCIAL · INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

Be ahead

Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR CORREDIZO DE CREMALLERA 1000K MARCA BFT MOD.ARES BT A1000 24V.

	ARES BT A1000 24V
Central de mando	HAMAL
Alimentación de la tarjeta	120V
Tensión de alimentación	24V
Potencia de entrada	240W
Peso máximo de la cancela	1000kg
Velocidad de la persiana	9 m/min
Tipo de final de carrera	Electromecánico
Módulo piñón	4
Deceleración	Sí
Bloqueo	Mecánico
Desbloqueo	Mediante manecilla con llave personalizada
Reacción al impacto	D-Track
Frecuencia de uso	intensivo
Grado de protección	IP24
Condiciones ambientales	-20 ÷ 55 °C

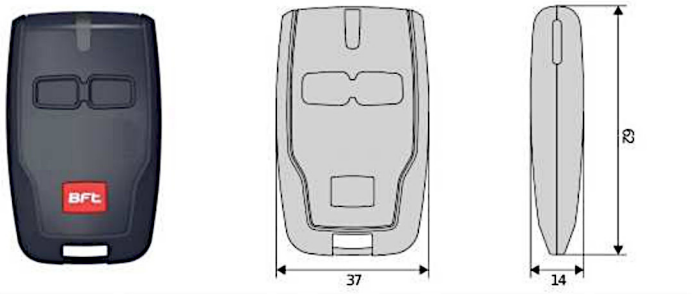

D111904 **MITTO B RCB02 R1** Transmisor de 2 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12V con 1 pila tipo 23 A

D111906 **MITTO B RCB04 R1** Transmisor de 4 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentación12 V con 1 pila tipo 23 A

HAMAL: Cuadro de mando con trimmer e interruptores DIP para un operador de 120V / 70W

HAMAL - Integrada

- Cuadro de mando con trimmer e interruptores DIP para un operador de 120V / 70W
- Aplicación: unidad de control incorporada para un operador de 24V para cancelas correderas
- Alimentación de la tarjeta: 120V monofásica
- Fuente de alimentación del operador: 24V 80W
- Características principales: bloques de terminales extraíbles con nuevo estándar de colores, programación mediante interruptores DIP y potenciómetros, receptor de dos canales incorporado, control antiaplastamiento basado en el sistema D-Track y deceleración en fase de apertura y cierre
- Funciones principales: cierre automático, apertura peatonal mediante control remoto, entrada para canto 8k2, cierre rápido

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V12.23