jcmtechnologies

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»RECEPTOR ENCHUFABLE 2CH 500 USUARIOS 433MHZ MOD.STICK500-MX.

Control de acceso

gama MOTION 433MHz

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas
batientes · seccionales · guillotina
rápidas · barreras · pilonas

STICK

receptores enchufables 433 MHz

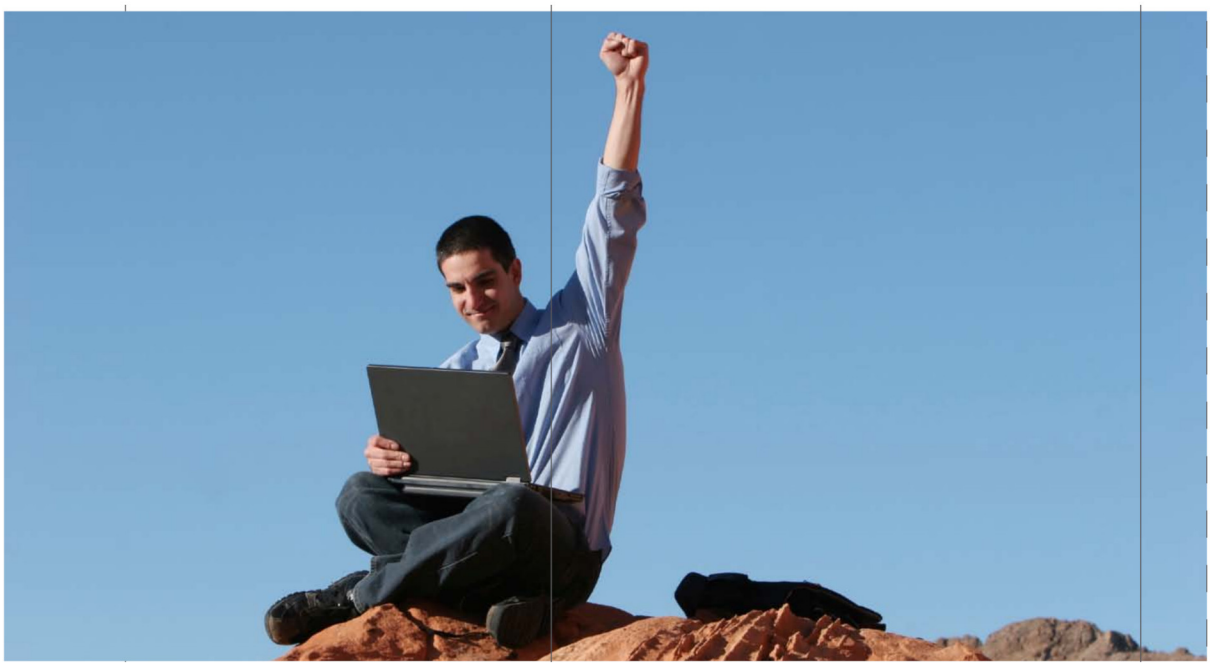

STICK 30 · STICK 500

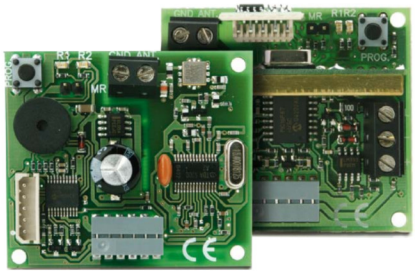

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
JH-00011-00	1007935	STICK500-MX	RECEPTOR ENCHUFABLE 2CH 500 USUARIOS 433MHZ

Descargar en pdf

Versión Digital.

V06.22

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

jcmtechnologies

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»RECEPTOR ENCHUFABLE 2CH 500 USUARIOS 433MHZ MOD.STICK500-MX.

receptores enchufables a **433** MHz

Control de acceso gama MOTION 433 MHz

Versatilidad

- Receptor **433** MHz con entrada para lectores de proximidad 13.56 MHz (BUS-LIN)
- Posibilidad de utilizar diferentes elementos de activación (emisores, emisores con bi-tecnología, llaves y tarjetas de proximidad).
- Adaptadores disponibles para conectarlo a cualquier cuadro de maniobra.

Personalización del instalador

- El primer emisor que se programe en el equipo lo personalizará con su código de instalador. Para versión de 500 códigos, pueden utilitzarse herramientas de programación Assistant y PROG-MAN.

Mayor seguridad

- Sistema de código cambiante de "alta seguridad" con más bits de encriptación.

Practicidad en el suministro de emisores adicionales

- Programación de nuevos emisores y anulación de emisores robados o perdidos sin necesidad de desplazamiento a la instalación.
- Posibilidad de programar nuevos emisores vía radio sin necesidad de acceder al receptor. Opción seleccionable mediante selector o herramientas de programación.

Alta fiabilidad y sensación de mayor alcance para el usuario

- Con el sistema de transmisión APS (Approaching System), se puede activar el botón del emisor aún estando fuera de cobertura del receptor. El emisor irá transmitiendo repetitivamente la señal mientras el usuario se aproxima a su puerta de garaje y hasta el momento de la apertura de la puerta.

1 El usuario activa el emisor fuera del área de cobertura.

2 Antes de 15 segundos, entra en el área de cobertura. La puerta continúa cerrada.

3 El receptor recibe la señal automáticamente sin activar el emisor de nuevo y abre la puerta.

Facilidad

- Receptor enchufable, sin necesidad de cableado.

Gestión de instalaciones comunitarias simplificada

Mediante herramienta de programación ASSISTANT, dispondrá de:

- Base de datos con todos los equipos, emisores y tarjetas/tags de proximidad entregados en cada instalación.
- Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender emisores, tarjetas y tags funcionales sin desplazarse a la instalación.
- Hacer sustituciones de emisores, tarjetas y tags robados o perdidos, entregando uno nuevo y funcional sin desplazarse a la instalación.
- Altas vía PIN, permite atribuir 1 código de 4 dígitos a un receptor y todos los emisores/elementos de proximidad tendrán que tener el mismo PIN para ser programado en el equipo. Se permiten 2 códigos PIN por emisor.También disponible con herramienta de programación portatil PROGMAN.
- Posibilidad de personalizar dispositivos con el código instalador.
- Configuración de los parámetros de los equipos, como son prohibir la programación vía radio y manual de los dispositivos.

TAG EMISOR

STICK 30

- Tarjeta receptora **433** MHz enchufable 2 canales, 30 códigos.
- Salidas polarizadas: 2 canales impulsionales.
- Memoria fija 30 usuarios.
- Insertable en cuadros de maniobra.
- Alimentación: 12Vdc del cuadro.
- Consumo reposo / func. 18mA / 40mA.
- Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
- Antena integrada.
- Auto-aprendizaje del código.
- Dimensiones: 52 x 37 x 17 mm.

STICK 500

- Tarjeta receptora **433** MHz enchufable 2 canales, 500 códigos.
- Salidas polarizadas: 2 canales impulsionales (modificable a biestable con herramienta de programación ASSISTANT).
- Memoria extraible 500 usuarios.
- Insertable en cuadros de maniobra.
- Alimentación: 12Vdc del cuadro.
- Consumo reposo / func. 30mA / 90mA.
- Máximo 3 lectores de proximidad conectados directamente al equipo (BUS-LIN).
- Longitud cable BUS-LIN: secciones cable 0,22/0,35/0,5mm² hasta 100/150/200m respectivamente. Cable categoría 5.
- Utilizando fuente alimentación externa hasta 20 lectores de proximidad en la misma red (BUS-LIN).
- Temperatura de funcionamiento -20ºC a +85ºC.
- Antena integrada.
- Auto-aprendizaje del código o con programador.
- Dimensiones: 52 x 46 x 24 mm.

ÚTIL PARA

Emisores, emisores con bitecnología, tags y tarjetas de proximidad MOTION.

ACCESORIOS

AED868 · **FLAT**868 **+ STICK**500**: MEM**500 · **ACTIVA**GO · **EVO**Prox · **STEEL**Prox-MOTION

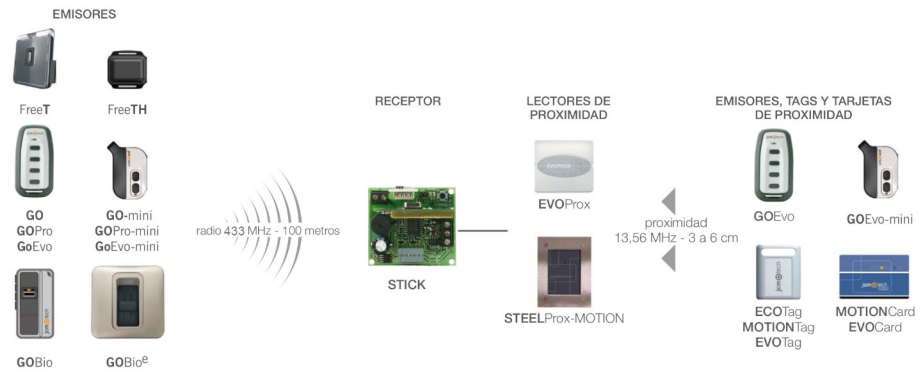

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL · COMERCIAL · INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V06.22