
»OPERADOR ELECTROMECANICO PARA PUERTAS PLEGABLE (LIBRO) 2.00M 250K 24V MARCA BFT MOD.IGEA LB BT.

IGEA LB BT

24 V · d-track · U-Link · er ready · ee link · BUILDING ACCESS AUTOMATION



MEDIDAS (mm)

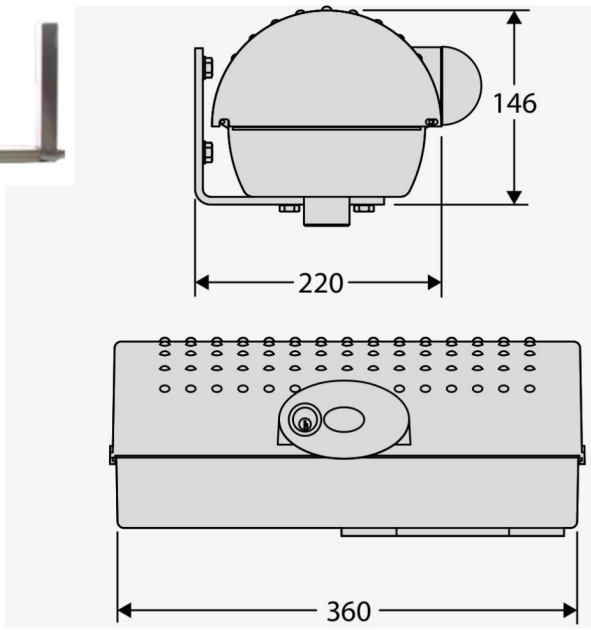

Características técnicas

	IGEA LB BT
Central de mando	THALIA P
Tensión nominal	24 V
Potencia de entrada	40 W
Peso máximo de la cancela	250 kg
Longitud del panel	2 m
Tipo de final de carrera	Electromecánico
Deceleración	Sí
Bloqueo	Mecánico
Desbloqueo	Accesorio externo con llave perso
Reacción al impacto	D-Track
Frecuencia de uso	Semintensivo
Grado de protección	IP4X
Condiciones ambientales	-15 ÷ 60 °C

Gama de operadores electromecánicos de 230 V para puertas plegables industriales, hasta 2 paneles por puerta.
Disponibles también en la versión de 24 V para garantizar la máxima seguridad antiaplastamiento y la precisión en las maniobras y la deceleración.

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
BF-00034-KIT	IGEA LB BT 1H	IGEA LB BT 24V	OPERADOR ABA ELEC 1H 250K 2.5M LB BT 24V
BF-00035-KIT	IGEA LB BT 2H	IGEA LB BT 24V	OPERADOR ABA ELEC 2H 250K 2.5M LB BT 24V

Descargar en pdf
Versión Digital.

»OPERADOR ELECTROMECANICO PARA PUERTAS PLEGABLE (LIBRO) 2.00M 250K 24V MARCA BFT MOD.IGEA LB BT.

IGEA LB BT


24 V d-track U-Link er ready ee link BUILDING ACCESS AUTOMATION


IGEA LB BT

Código	Nombre	Descripción
P935072 00002	IGEA LB BT	Operador electromecánico para puertas industriales plegables (máximo dos paneles) con longitud del panel 2 m, peso de la puerta 250 kg y uso Semintensivo. D-Track

THALIA BT A80 DUO: Cuadro de mando para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes en sistemas de alta complejidad. new

Cp D114215 00002 - **Ci** 2614324 - THALIA BT A80 DUO - Aconsejada

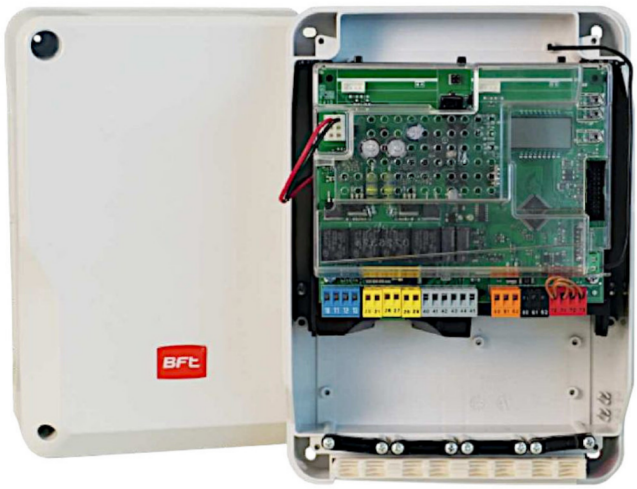

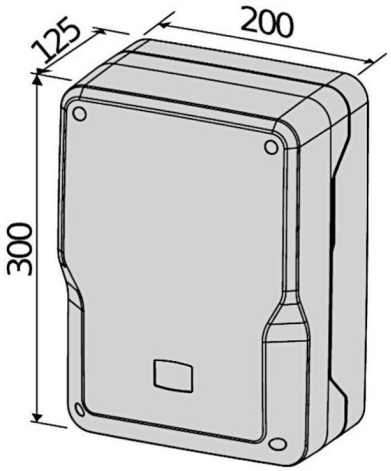


- Aplicación: cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
- Alimentación de los operadores: 24 V CC 180 W máximo cada operador
- Características principales: borneras extraíbles con nuevo estándar de colores, programación simplificada por escenarios en pantalla y receptor bicanal integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, deceleración en apertura y cierre y autoaprendizaje electrónico.
- Funciones principales: reconexión automática, cierre rápido, apertura parcial, función de hombre muerto
- Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

»OPERADOR ELECTROMECANICO PARA PUERTAS PLEGABLE (LIBRO) 2.00M 250K 24V MARCA BFT MOD.IGEA LB BT.


IGEA LB BT

24 V · d-track · U-Link · er ready · ee link · BUILDING ACCESS AUTOMATION

	E5 BT A12	E5 BT A18
Central de mando	THALIA	THALIA
Alimentación de la tarjeta	120V	120V
Voltaje del motor	24V	24V
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta	80kg	100kg
Potencia de entrada	40W	40W
Ancho máximo de la puerta/hoja de puerta	1,20m	1,80m
Tiempo de maniobra	6,50s	14s
Tipo de final de carrera	Codificador absoluto	Codificador absoluto
Desbloqueo	Reversible	Reversible
Reacción al impacto	D-Track	D-Track
Frecuencia de uso	Residencial	Semintensivo
Grado de protección (IP)	IP44	IP44
Condiciones ambientales	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C

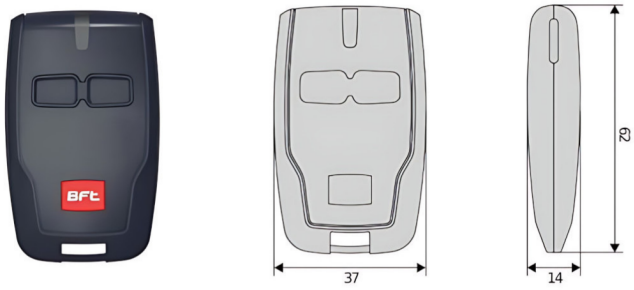

D111904 **MITTO B RCB02 R1** Transmisor de 2 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12V con 1 pila tipo 23 A

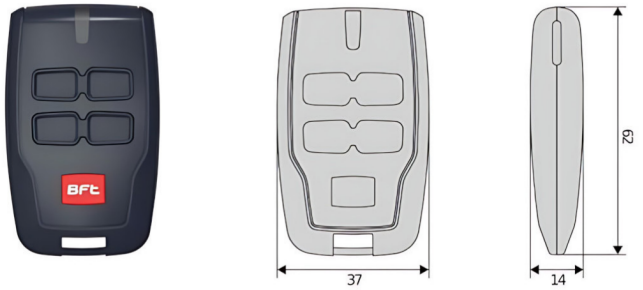

D111906 **MITTO B RCB04 R1** Transmisor de 4 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentación12 V con 1 pila tipo 23 A

THALIA: Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas

D113745 00002 - THALIA - Aconsejada



- Aplicación: cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes electromecánicas
- Alimentación de la tarjeta: 120V monofásica
- Alimentación de los operadores: 24 V CC 180 W máximo cada operador
- Características principales: borneras extraíbles con nuevo estándar de colores, programación simplificada por escenarios en pantalla y receptor bicanal integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, deceleración en apertura y cierre y autoaprendizaje electrónico.
- Funciones principales: reconexión automática, cierre rápido, apertura parcial, función de hombre muerto
- Compatibilidad: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R