Be ahead

Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA BFT MOD.P4,5 / P7.

Hydraulic automation systems for swing gates

BUILDING ACCESS AUTOMATION URBAN ACCESS AUTOMATION ee link er ready U-Link d-track

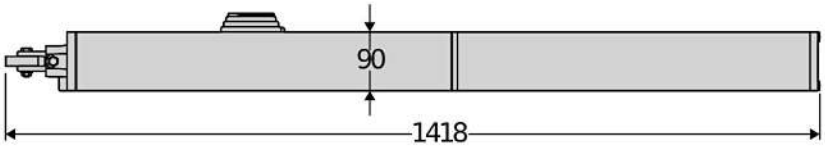

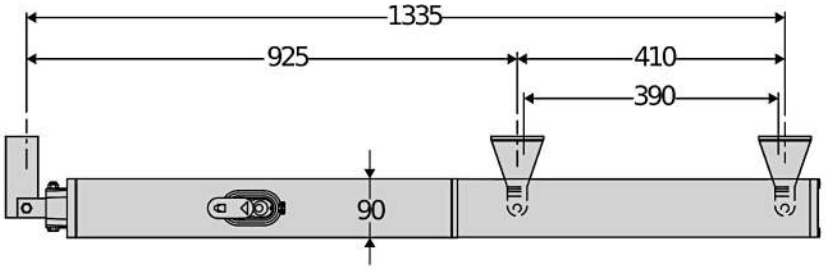

Operadores hidráulicos, adecuados para uso industrial y comunitario, muy robustos y fiables. Pueden automatizar hojas de cancelas batientes de hasta 7 m de ancho y 500 kg.
El sistema hidráulico de elevadas prestaciones y la deceleración en fase de cierre aseguran movimientos fluidos y silenciosos de las hojas.
La fuerza de tracción y de empuje se regulan con absoluta precisión gracias a las válvulas de baipás.

P7 / P4,5

Código	Nombre	Descripción
P935061 00001	**P4,5**	Operador oleodinámico reversible para hojas batientes de hasta 4.5 m. 500 kg de peso. Tiempo de maniobra 28+dec. s. Carrera útil 390 mm, ángulo máximo 123 °. Deceleración en cierre
P935060 00001	**P7**	Operador oleodinámico reversible para hojas batientes de hasta 7 m. 500 kg de peso. Tiempo de maniobra 42+dec. s. Carrera útil 390 mm, ángulo máximo 123 °. Deceleración en cierre

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
BF-00017-KIT	P4.5-1H	120V 4.5M	OPERADOR HIDRA P4.5 1H 500K 4.5M 120V
BF-00018-KIT	P4.5-2H	120V 4.5M	OPERADOR HIDRA P4.5 2H 500K 4.5M 120V
BF-00019-KIT	P7-1H	120V 7.0M	OPERADOR HIDRA P7.0 1H 500K 7.0M 120V
BF-00020-KIT	P7-2H	120V 7.0M	OPERADOR HIDRA P7.0 2H 500K 7.0M 120V

Descargar en pdf
Versión Digital.

V12.23

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

Be ahead

Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR HIDRAULICO ABATIBLE DE PISTON USO INTENSIVO MARCA BFT MOD.P4,5 / P7.

	P4,5	P7
Central de mando	ALCOR AC A	ALCOR AC A
Alimentación de la tarjeta	120V	120V
Voltaje del motor	120V	120V
Potencia de entrada	250 W	250 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de puerta	4,50 m	7 m
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta	500 kg	500 kg
Carrera útil del vástago	390 mm	390 mm
Ángulo máximo	123 °	123 °
Tiempo de maniobra	28+dec. s	42+dec. s
Tipo de final de carrera	tiempo de trabajo	tiempo de trabajo
Deceleración	En fase de cierre	En fase de cierre
Bloqueo	Electrocerradura	Electrocerradura
Desbloqueo	Reversible	Reversible
Reacción al impacto	Embrague hidráulico	Embrague hidráulico
Frecuencia de uso	muy intensivo	muy intensivo
Grado de protección	IP55	IP55
Condiciones ambientales	-10 ÷ 60 °C	-10 ÷ 60 °C

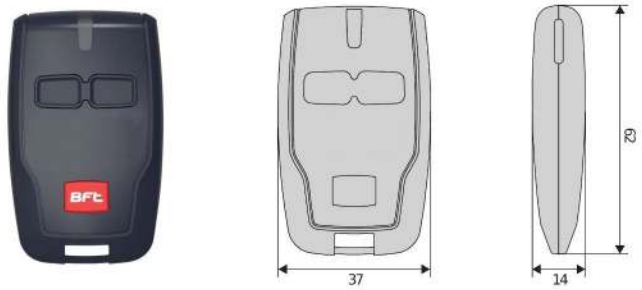

D111904 **MITTO B RCB02 R1** Transmisor de 2 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12V con 1 pila tipo 23 A

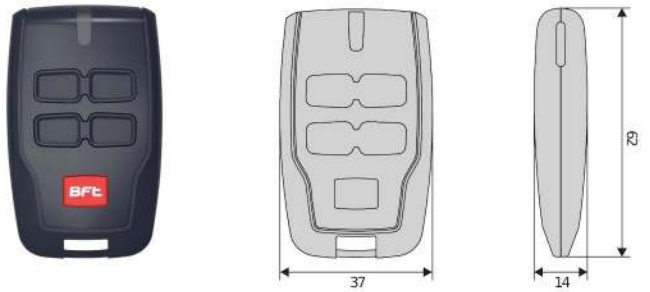

D111906 **MITTO B RCB04 R1** Transmisor de 4 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentación12 V con 1 pila tipo 23 A

ALCOR new D114092 00001 - **ALCOR AC A 120V**

Cuadro de mandos con interruptor DIP y pitenciómetros para uno o dos operadores de 120 / 300W para cancelas batientes, con gestión de una barra sensible y la posibilidad de comprobar las entradas de seguridad.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

D610180 - **CLS** Llave triangular de desbloqueo l=52 mm

P123001 00004 - **EBP** Electrocerradura sensible de seguridad mecánica, longitud 2 m.

Descargar en pdf

Versión Digital.

V12.23

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association