Be ahead

Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»OPERADOR PARA CORTINA ENROLLABLE 170KG Y 350KG MARCA BFT MOD.WIND-RMB.

BUILDING ACCESS AUTOMATION

ee link

WIND RMB

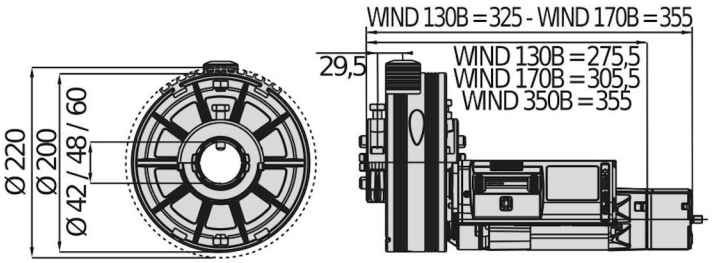

Operadores de 120 V para cierres metálicos enrollables con par de hasta 357 Nm. Idóneos para el montaje en cierres metálicos con polea de diámetro 200 y 220 mm y eje de diámetro 42, 48, 60. Disponibles en versiones con o sin electrofreno.

Regulación fácil e intuitiva de los finales de carrera.

Adaptadores para ejes de 42 o 48 (RMB)

Código	Nombre	Descripción
P910044 00002	WIND RMB 170B 200-230 EF	Operador para cierres metálicos con polea portamuelles de diámetro 60 mm. Par máximo 170 Nm y potencia absorbida igual a 600 W. Mecanismo de desbloqueo con cable de acero y pomo para electrofreno. Adaptadores para porta-resortes y árbol incluidos en el paquete
P910046 00002	WIND RMB 350B 200-230 EF	Operador para cierres metálicos con polea portamuelles de diámetro 60 mm. Par máximo 357 Nm y potencia absorbida igual a 1200 W. Mecanismo de desbloqueo con cable de acero y pomo para electrofreno. Adaptadores para portamuelles y eje incluidos en el embalaje.

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
BF-00041-KIT	WIND 170K	120V 170K	OPERADOR CENT ENROLL WIND RM 170K 120V
BF-00042-KIT	WIND 350K	120V 350K	OPERADOR CENT ENROLL WIND RM 350K 350V

Descargar en pdf

Versión Digital.

V12.23

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

Be ahead

Puertas & Portones Automaticos S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» OPERADOR PARA CORTINA ENROLLABLE 170KG Y 350KG MARCA BFT MOD.WIND-RMB.

	WIND RMB 170B 200-230 EF	WIND RMB 350B 200-230 EF
Central de mando	ELBA/ELBA BU	ELBA/ELBA BU
Alimentación	120 V	120 V
Potencia de entrada	600 W	1200 W
Diámetro del eje	60 mm	60 mm
Diámetro del portamuelles	200 mm	200 mm
Par máximo	170 Nm	357 Nm
Velocidad de rotación	10 Rpm	10 Rpm
Tipo de interruptor de límite		
Bloqueo	Electrofreno	Electrofreno
Reacción al impacto	no	no
Grado de protección	IP20	IP20
Condiciones ambientales	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C

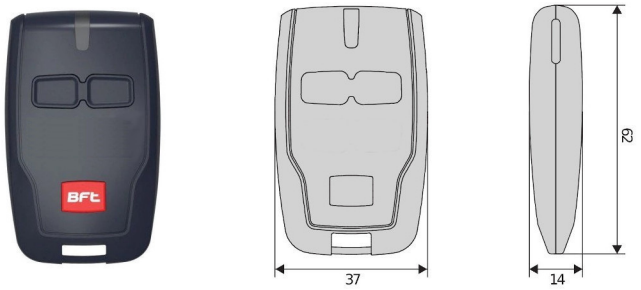

D111904	MITTO B RCB02 R1	Transmisor de 2 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12V con 1 pila tipo 23 A

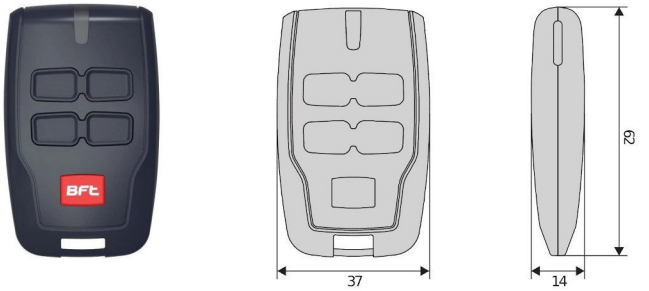

D111906	MITTO B RCB04 R1	Transmisor de 4 Canales. Alcance 50/100 m. Alimentación12 V con 1 pila tipo 23 A

LUNA AC B new

D114183 00001 - **LUNA AC B 120 V 60 HZ**

Cuadro de mando para un operador para cierres de 230 V y 1.200 W de potencia máxima dirigible. Características principales: orificio para el intermitente, apertura de entradas, inicio, fotocélula y barra sensible (verificada), receptor y antena integrada. Lógicas y regulaciones: tiempo de trabajo regulable, posibilidad de seleccionar el tipo de barra (contacto NC /resistencia 8K2), almacenamiento mediante radiofrecuencia de los controles remotos CLONI o REPLAY, funcionamiento según la lógica en 2 o 4 pasos, exclusión del funcionamiento de la fotocélula en la apertura y funcionamiento con hombre presente.

N574039 - **BOX**

Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo con cable de acero y mando eléctrico; no se proporciona el cable

V12.23

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association