



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

hyperfor-4000-I-230V

MOTORES PARA PUERTAS CORREDIZAS

V2 Value moves the world



Motorreductor electromecánico irreversible con cremallera

para puertas correderas hasta 4000 Kg

Disponible en las versiones 230V trifásico con inverter




PLUS

- Funcionamiento intensivo incluso con puertas de grandes dimensiones
- Detección de obstáculos
- Autoaprendizaje de los tiempos de apertura y cierre
- Funcionamiento sincronizado de dos motores utilizando el módulo SYNCRO
- Posibilidad de regular el par del reductor
- Final de carrera electromecánico industrial y piñón M6

Versión 230V con inverter:

- Motor trifásico con inverter pilotado por un cuadro de maniobras a 230V
- Aceleraciones y desaceleraciones programables

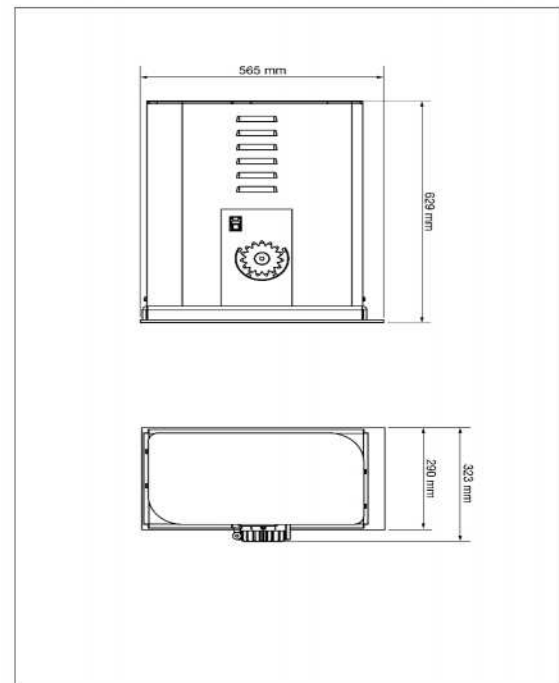

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	230V trifásico con inverter puertas hasta 4000 Kg
MODELO	HYPERFOR 4000-I-230V
CÓDIGO	23F003
Peso máx. de la puerta (Kg)	4000
Alimentación (Vac - Hz)	230 - 50
Potencia eléctrica máxima (W)	1100
Potencia nominal mecánica (W-HP)	750-1
Absorción con carga (A)	5
Velocidad de la puerta (m/s)	0,016 ± 0,32
Empuje máx. (N)	4800
Ciclo de funcionamiento con carga 50% (%)	95
Piñón	M6-215
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +55
Peso motor (Kg)	35
Grado de protección (IP)	55
Carga máx accesorios a 24 Vac (W)	10

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
V2-00012-KIT	4000K-10M	HYPERFOR-4000-I	OPERA.ELECT.CORR.BIF.4000K 230V HYPERINV



V05.17

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

V2 Value moves the world

hyperfor-4000-I-230V

CUADRO DE MANIOBRAS



HYPERFOR 4000-I - cuadro de maniobras HEAVY1

- Programación mediante tres pulsadores y pantalla
- Menú de programación multilingüe gracias al empleo de una pantalla gráfica de 122x32 pixel
- Conector para el receptor de radio modular MR2
- 2 entradas para fotocélulas con función de autotest
- 2 entradas para bandas de seguridad mecánicas o resistivas
- Salida para lámpara de señalización 230V con intermitencia
- Tres salidas de relé programables, como luz, electrocerradura, semáforo, electrofreno o test de funcionamiento de 12Vdc
- Función de autoaprendizaje de los tiempos de trabajo y detección obstáculos
- Contador de ciclos de funcionamiento con señalización de mantenimiento
- Conector ADI para la conexión del módulo opcional

Versión 230V con INVERTER

- Velocidad ajustable de 0,035 a 0,26 m/s en carrera y deceleración
- Control dinámico del par durante todas las fases del ciclo de apertura/cierre


ACCESORIOS



11B047 ▪ MR2-U-433	161213 ▪ CL1+	35B026 ▪ WES-ADI	161216 ▪ SYNCRO
Receptor de radio modular 433,92 MHz Disponibile también en versión 868,30 MHz (có)	Módulo ADI para bloquear y copiar la programación del cuadro de maniobras	Módulo ADI para controlar vía radio los dispositivos de seguridad mediante los sensores WES	Módulos ADI para el funcionamiento sincronizado de dos motores



161221 ▪ BT01	162323
Módulo ADI para gestionar cuadros de maniobras a través de Bluetooth y V2app	Cremallera metálica galvanizada 30x30 M6 L. 1 m

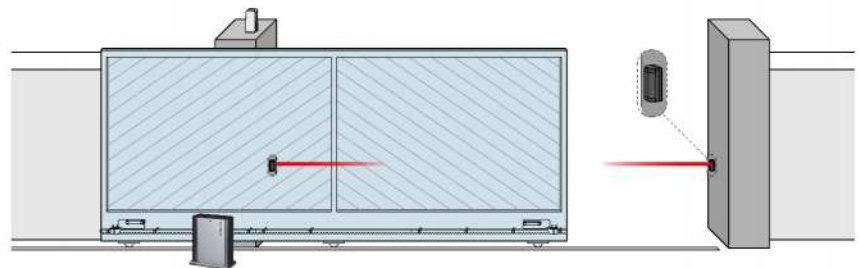

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx

MOTORES PARA PUERTAS CORREDIZAS

V05.17