



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!...*

## » OPERADOR ELECTROMECHANICO ABREPUERTAS PARA PUERTAS CORREDIZAS MARCA V2.

V2 Value moves the world

### ● MOD.GOLD-800A-120V.



#### MOTORES PARA PUERTAS CORREDIZAS

**Motorreductor electromecánico irreversible 120V con cremallera**



para puertas correderas hasta 800 Kg

#### gold PLUS

- Placa metálica de fijación en dotación con el motor
- Posibilidad de regular el motor también en altura
- Práctico sistema de desbloqueo con llave personalizada
- Finales de carrera magnéticos



Descripción	120V puertas hasta 800 Kg
<b>MODELO</b>	<b>GOLD800A-120V</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>23C045</b>
Peso máx. de la puerta (Kg)	800
Alimentación (V / Hz)	120-60
Potencia máxima (W)	500
Absorción con carga (A)	4
Velocidad de la puerta (m / s)	0,16
Empuje máx. (N)	650
Ciclo de trabajo (%)	30
Piñón	M4-Z18
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +60
Peso motor (Kg)	10
Grado de protección (IP)	-44
Carga máx accesorios a 24 Vac (W)	3

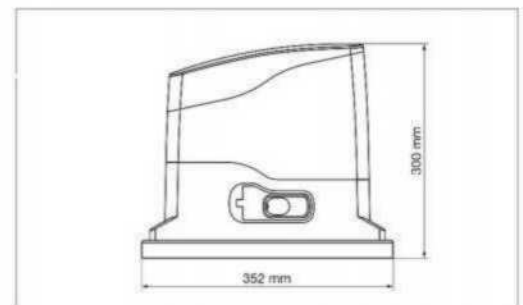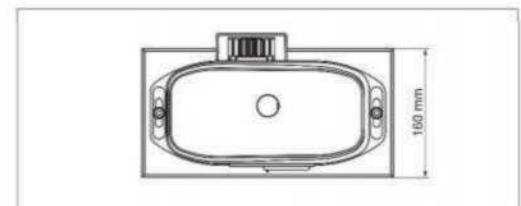

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
V2-00015-KIT	800K-4M	GOLD-800	OPERA.ELECT.CORR.800K GOLD 120V 4M

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V12.20

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

*¡Nuestra pasión es la Solución!...*

## » OPERADOR ELECTROMECHANICO ABREPUERTAS PARA PUERTAS CORREDIZAS MARCA V2.

### ● MOD.GOLD-800A-120V.

#### CUADRO DE MANIOBRAS

V2 Value moves the world




- Regulación y programación mediante potenciómetro y dip-switch
- Conector para el receptor de radio modular MR2
- 1 entrada para fotocélulas con función de autotest
- 1 entrada para bandas de seguridad mecánicas con función de autotest
- Salida lámpara de señalización de 120V (para utilizar en lámparas con intermitencia)
- Salida para luz de cortesía (gestionable también con transmisor)
- Paro suave de las hojas para impedir cierres ruidosos y rebotes
- Visualización del estado de las entradas mediante led luminosos

#### ACCESORIOS



11B047 • MR2	162313	162329	162322	ACC009
Receptor de radio modular 433,92 MHz Disponible también en versión 868,30 MHz (cód. 11B048)	Cremallera en poliéster M4 6 uniones L. 1 m con alma metálica interna	Cremallera metálica galvaniz. 30x8 M4 L.1 m con kit de fijación	Cremallera metálica galvaniz. 30x12 M4 L.1 m con kit de fijación	Cartel de advertencia

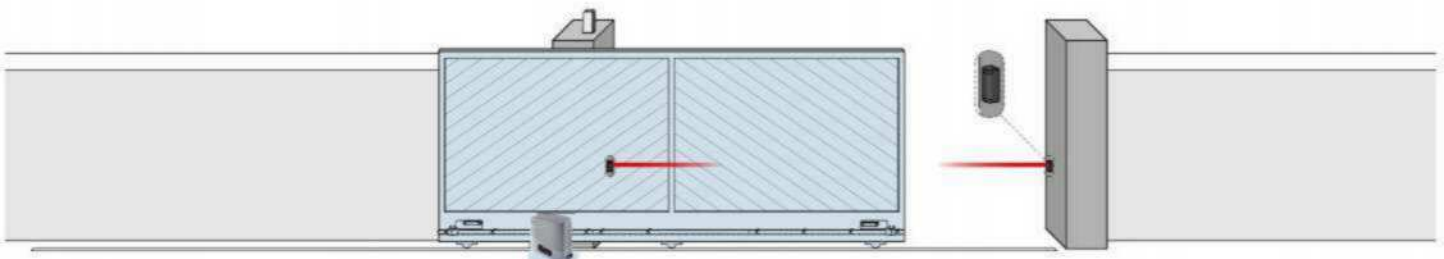

MOTORES PARA PUERTAS CORREDIZAS

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V12.20

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx