


»HOJA TECNICA DE SHELTERS O ABRIGO PARA ACCESO DE ANDEN

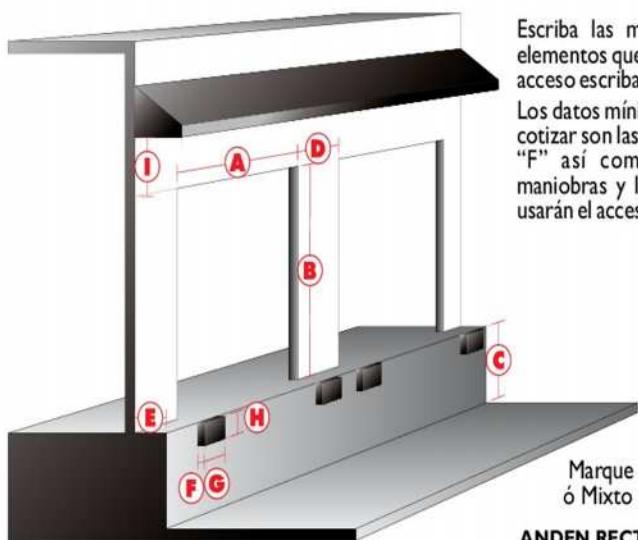

Escriba las medidas solicitadas. Si hay elementos que no existen en su andén de acceso escriba en el recuadro "N/A".  
 Los datos mínimos que se requieren para cotizar son las medidas "A", "B", "C", "E" y "F" así como el tipo de patio de maniobras y los tipos de vehículos que usarán el acceso.

- A Ancho del vano libre  Cm.
- B Alto del vano libre  Cm.
- C Alto del andén  Cm.
- D Separación entre vanos  Cm.
- E Separación muro bodega y orilla de andén  Cm.
- F Proyección tope, extensión, etc.  Cm.
- G Ancho tope, extensión, etc.  Cm.
- H Alto tope, extensión, etc.  Cm.
- I Altura al toldo, estructura, etc.  Cm.

**TIPO DE PATIO DE MANIOBRAS**

Marque el tipo de patio de maniobras (sólo uno de los señalados) Si es Declinado, Inclinado ó Mixto escriba cualquiera de los datos que se solicitan: Largo y Alto, ó Ángulo ó Porcentaje.

**TIPOS DE VEHICULOS**

Por norma general se considera trailer caja seca estándar, que miden 4.12 mt. de altura por 2.60 mt. de ancho y altura al piso de la caja de 1.22 mt. Si usa este vehículo u otros favor de señalarlo.

- J Tipos de vehículos que usa:
- Tráiler caja seca
  - Tráiler caja refrigerada
  - Tráiler con contenedor
  - Camión tortón
  - Camión rabón
  - Camión 3 a 5 ton.
  - Camión 1 ton.

