



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....



» TRANSMISOR CONTROL REMOTO 4 CANALES FRECUENCIA 433MHZ MARCA CENTURION MOD. NOVA.



SABS
Design Institute
AWARDS 2002
INDUSTRIAL



NovaHelix
receiver

LA NUEVA SENSACIÓN DE CONFIABILIDAD

Galardonado Ultraseguro control remoto de salto de código

NOVA

Ahora compatible con la gama de receptores HELIX que son ultraseguros y avanzados. La verdadera tranquilidad está al alcance de su mano.

Su transmisor es más que una colección de electrónicos y botones.

Es una llave digital para su hogar, para su mundo y su vida. Con la galardonada gama de transmisores y receptores **NOVA** de CENTURION, su clave es completamente única.

Los transmisores **NOVA** ofrecen tecnología de salto de código, lo que significa que cada código que se transmite es totalmente aleatorio y

diferente al último código transmitido. Esto evita los no deseados copia o clonación del propio control remoto, y ayuda a mantener su casa y pertenencias seguras.

¿Por qué conformarse con la comodidad o la seguridad cuando puede? ¿tener ambos?

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos generales

	NOVA
Frecuencia	433MHz
Codificación	Salto de código
Modelos de transmisores	1,2,3 y 4 canales
Modelos de Receptores	1,2 y 4 canales
Memoria de autoaprendizaje del receptor	
Un canal	62
Dos Canales	250
Cuatro Canales	250

Transmisor

	NOVA
Estabilidad de frecuencia	0.032ppm/°C 10ppm año
Corriente de funcionamiento	17mA
Voltaje mínimo de funcionamiento	7V DC
Temperatura de funcionamiento	-15°C to +50°C
Peso incluyendo batería	38g (Empacado)
Tipo de batería	GP23 12V

Receptor

	NOVA HELIX receptor de un solo canal	NOVA HELIX Receptor multicanal
Frecuencia de operación	433.92MHz	
Voltaje de suministro	12V - 24V DC	
Corriente de reposo @ 12V DC	11mA	
Corriente Máxima @ 12V DC	40mA	
Temperatura de funcionamiento	-15°C - 50°C	
Humedad	0 - 90% (sin condensación)	
Sensibilidad	-115dB	
Memoria de autoaprendizaje	62 Botones	250 Botones
Caja del receptor	UV estabiliza ABS	

Centurion Systems is a Company of the FAAC Simply Automatic Business Unit

FAAC
Simply automatic



Versión Digital.



CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
CY-00102-00	TX4NV3433_BPS	NOVA 4CH	TRANSMISOR REMOTO 433.92MHZ 4CH NOVA
CY-00103-00		NOVA HELIX	RECEPTOR 433.92MHZ 1CH ME 62 NOVA HELIX

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



MEMBER
IDA
International Door Association



V04.22

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529



www.adsver.com.mx



» TRANSMISOR CONTROL REMOTO 4 CANALES FRECUENCIA 433MHZ MARCA CENTURION MOD. NOVA.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Seguridad: estilo CENTURION

Si bien presionar un botón en un transmisor menor podría explotar las vulnerabilidades del sistema de seguridad de su hogar, presionando un El botón de CENTURION NOVA es como poner una pared extra entre usted y los posibles intrusos. Así de seguro es.

Indicación visible de batería baja

Con los transmisores CENTURION, nunca lo atraparán indefenso. Gracias a un LED integrado en la cara del transmisor, se le notificará cuando sea el momento de cambiar su batería, y el diseño inteligente y fácil de usar del control remoto hace que el reemplazo de la batería sea rápido y fácil. Para reemplazar la batería, simplemente gire la carcasa interior, retírela del clip exterior, y use una moneda para separar la carcasa interior y exponer el batería. ¡Ese es el tipo de conveniencia que gana premios!

Funcionalidad a tu alcance

Si desea activar una única función, como abrir su puerta, o controlar todo el sistema de automatización de su hogar, hay un transmisor CENTURION para ti. Los transmisores están disponibles con uno a cuatro botones y pueden incluso aumentarse a seis botones con ciertos receptores CENTURION - disponibles con uno, dos o cuatro canales.

Excelente inmunidad

¡Ya son inmunes! Los receptores CENTURION cuentan con excelente inmunidad a interferencias externas, así como alta sensibilidad, lo que significa que obtiene un rango óptimo y puede abrir su puerta desde muy lejos. Eso se traduce en mejor seguridad!

La fuerza de muchos

Nuestros receptores y transmisores son resistentes y duraderos en el exterior para proteger la inteligencia interior. Diseñado para uso en exteriores y construido fuerte para soportar lo peor de la madre naturaleza. Tanto los receptores como los transmisores son resistentes a la intemperie, al polvo, y su estilo es duradero con botones de silicona duraderos diseñados para durar miles de presiones!

El mejor en ondas de radio frecuencia

Los receptores CENTURION no te dejarán mendigando afuera tu puerta como un cachorro regañado. Con tecnología de banda estrecha estable, mejora la fiabilidad, una pulsación del el botón del transmisor es todo lo que necesita. Cuando el transmisor CENTURION habla, la puerta escucha! ¡No hay mejor!




El clip del control remoto puede ser girado para que los botones están mejor posicionados y adaptarse a la persona que sostiene el control remoto.

Si se opera colgando del llaves en el encendido del vehículo o con un manajo de llaves en la mano o simplemente por sí mismo, el control remoto CENTURION es cómodo de usar.

Receptor NOVA HELIX

Receptores y Transmisores

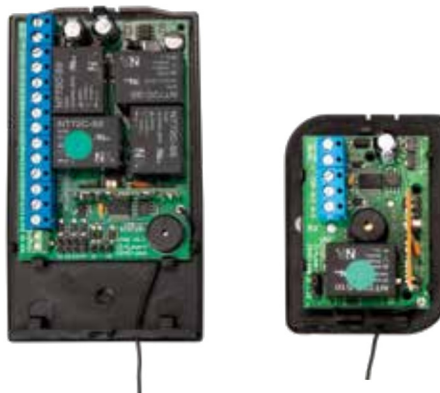

Los receptores NOVA HELIX incorporan una gama tecnológica de radiofrecuencia de monocanal y multicanal con salto de código extremadamente segura y confiable.

El sistema NOVA HELIX ofrece capacidades de aprendizaje de enlace y maestro para proporcionar al usuario lo último en utilidad, seguridad y la tecnología inherente a todos los receptores HELIX asegurando que la funcionalidad vaya más allá del alcance de los receptores estándar, literalmente poniendo comodidad insuperable al alcance de la mano del usuario.

Además, el sistema admite compatibilidad con versiones anteriores de la gama de transmisores NOVA, lo que significa que no hay necesidad de comprar equipo adicional si actualmente utiliza NOVA.





Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....



» TRANSMISOR CONTROL REMOTO 4 CANALES FRECUENCIA 433MHZ MARCA CENTURION MOD. NOVA.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Receptores y Transmisores

Simple y seguro

Configurar nuevos botones del control remoto es un juego de niños con el Modo de aprendizaje de enlace intuitivo: es bastante fácil para mamá, papá, ¡El abuelo y los niños para dominar! Y hablando de "maestro", cambie al modo de aprendizaje maestro para una experiencia aún más segura. El sistema garantiza que las personas no autorizadas que deseen aprender en sus propios mandos a distancia tendrá una muy, muy difícil hora.

MÁS: todos los receptores **NOVA HELIX** admiten la capacidad de desactivar los puentes de función para una mayor seguridad.

Autoaprendizaje cronometrado

Los niños se van temprano a la escuela, los adolescentes se quedan hasta tarde. Puede ser difícil reunir todos los controles remotos en un solo lugar para programación. A menos que tenga una **NOVA HELIX**, es decir. Simplemente configure la función Autoaprendizaje cronometrado, especifique cuánto tiempo debe permanecer activo, y ¡Deje que **NOVA HELIX** automatice el aprendizaje remoto por usted! Los receptores multicanal incluyen mapeo de canales avanzado funcionalidad durante el autoaprendizaje.

Picaporte pegajoso

No, esto no es lo que sucede cuando manejas tu control remoto con un sándwich. Es la función de picaporte adhesivo el cual significa que, en caso de que se pierda la energía y se reinicie la alimentación del dispositivo, las salidas conservan el estado en el que estaban antes de la desconexión de energía.

Un mundo de beneficios

Todos los receptores **NOVA HELIX** son compatibles con SmartSwitch II, lo que significa que no solo las salidas estén protegidas contra manipulaciones, el receptor también se puede utilizar para controlar hasta 15 dispositivos eléctricos como los motores para puertas, motores para cochera, bombas de piscina, luces, etc. (Los dispositivos SmartSwitch II actúan como salidas).

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V04.22