



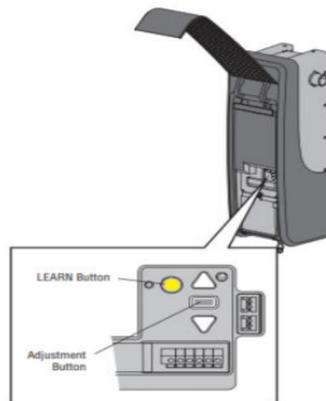

»COMO RESTABLECER DE FABRICA UN OPERADOR DE GARAGE CON WIFI MARCA LIFTMASTER MOD.8160W, 8164W, 8165W, 8587W.

Un restablecimiento de fábrica eliminará un abre-puertas de garaje de una cuenta myQ una vez que el dispositivo se encienda y se vuelva a conectar a Wi-Fi. Esto puede resultar útil cuando se intenta mover el dispositivo a una nueva cuenta sin tener acceso a la cuenta myQ con la que está asociado el dispositivo. Para realizar un restablecimiento de fábrica, debe ubicar el botón amarillo de aprendizaje en el abre-puertas de garaje con Wi-Fi. En los abridores de techo, el botón Aprender se encuentra en la parte posterior o lateral de la unidad del motor. Hay un cable de antena amarillo que cuelga del mismo lado en el que se encuentra el botón de aprendizaje.

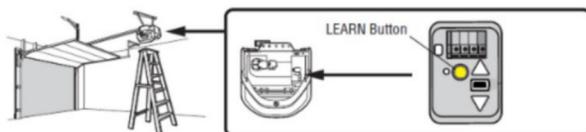

Para un abridor de puerta de garaje con Wi-Fi montado en la pared, el botón Aprender se encuentra debajo de la cubierta frontal. Levante la tapa para ubicar el botón.

Cuando se realiza un restablecimiento de fábrica, TODOS los controles remotos y los códigos de entrada sin llave se borran del abre-puertas de garaje. Será necesario reprogramar los controles remotos y la entrada sin llave.

Nota: El restablecimiento de fábrica de un abridor es un proceso diferente a realizar un restablecimiento de Wi-Fi. Un restablecimiento de Wi-Fi borra la conexión Wi-Fi existente del abridor conectado, pero no afecta los accesorios conectados ni la configuración de la puerta de enlace del abridor. Esto puede ser útil para volver a conectar su abridor con nuevas configuraciones de Wi-Fi. Consulte Cómo borrar la configuración de Wi-Fi en un producto myQ Wi-Fi para obtener más información sobre cómo realizar un restablecimiento de Wi-Fi.

Mantenga presionado el botón LEARN en el abre-puertas de garaje hasta que se apague el LED LEARN (aproximadamente de 6 a 8 segundos).

Inmediatamente presione y mantenga presionado el botón LEARN nuevamente hasta que se apague el LED LEARN.

Inmediatamente presione y mantenga presionado el botón LEARN por tercera vez hasta que se apague el LED LEARN. Debería escuchar 3 pitidos rápidos. Todos los códigos, accesorios myQ y configuraciones de puerta de enlace integradas ahora se borran.

Si siguió las instrucciones de la aplicación para acceder a esta página de ayuda, vuelva a la aplicación y comience de nuevo. Si el abre-puertas de garaje con Wi-Fi no se enciende correctamente, comuníquese con nosotros.

Si está buscando información sobre cómo restablecer a los valores de fábrica un Wi-Fi Smart Garage Hub en lugar de un abridor, consulte Cómo restablecer a los valores de fábrica myQ Garage o myQ Smart Garage Hub o más ayuda.



Versión Digital.

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL



MEMBER
CIDA
International Door Association



V05.21