



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

»PUERTA RAPIDA ENROLLABLE INTERIOR/EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL.



Versión Digital.

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL

MEMBER



International Door Association



V09.21

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx

»PUERTA RAPIDA ENROLLABLE INTERIOR/EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



AUTORREPARABLE



ALTA SEGURIDAD



HERMÉTICA



ALTA VELOCIDAD  
2,5 m/s




TECNOLOGÍA POR  
GRAVEDAD

DYNAMICROLL® es una puerta enrollable autorreparable diseñada para diferentes tipos de aplicaciones tanto interiores como exteriores que permite el flujo de tráfico y garantiza una máxima seguridad. Gracias al sistema de deslizamiento especial, la lona carente de elementos rígidos, es capaz de autorrepararse al salirse de las guías en caso de impacto, es la puerta más segura del mercado.


FUNCIONAMIENTO	Automatico
MANIOBRAS POR HORA	> 200
MANIOBRAS TESTADAS	1.000.000
VELOCIDAD	Hasta 2,5 m/s
VELOCIDAD OPCIONAL	Hasta 3 m/s
RESISTENCIA AL VIENTO* <i>presión diferencial</i>	Hasta Clase 4 EN 12424
VELOCIDAD DEL VIENTO CON PUERTA EN MOVIMIENTO	< 20 m/s (60 km/h)
INSONORIZACIÓN <i>ESTÁNDAR</i>	15 dB Rw (ISO 717)
RESISTENCIA AL AGUA	0,11 kPa (con puerta cerrada) Clase 3, EN12208
TEMPERATURA DE TRABAJO	-10°C a +70°C

\*La puerta, según la normativa 13241/CE necesita un mantenimiento semestral

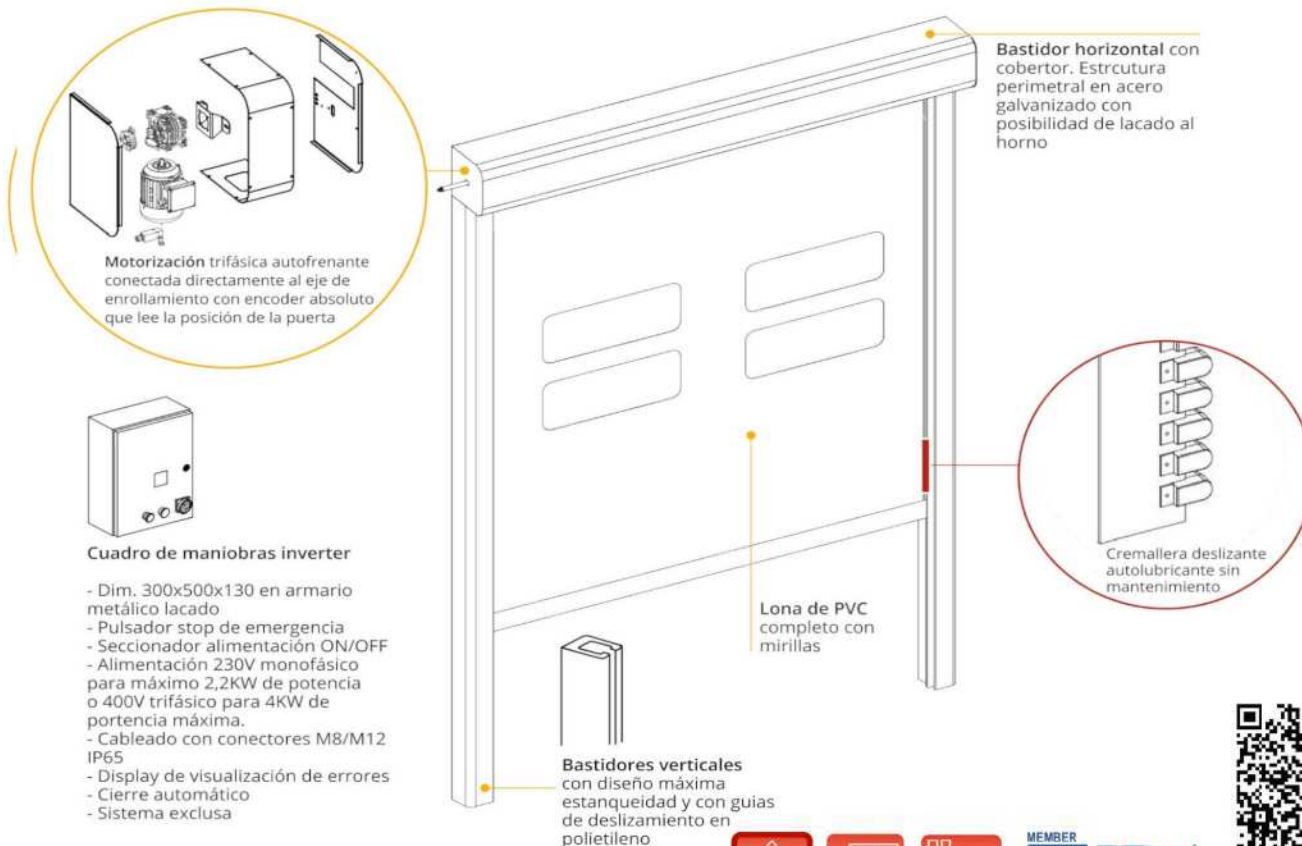


»PUERTA RAPIDA ENROLLABLE INTERIOR/EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL.

SISTEMAS DE **SELLADO**

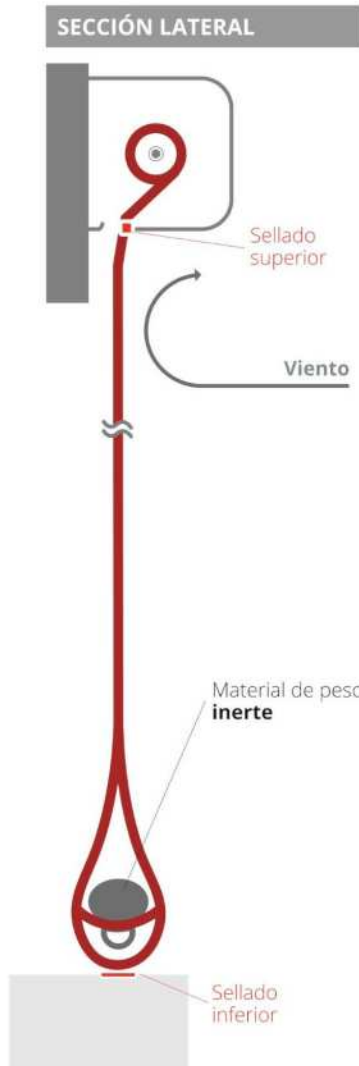


**Y SEGURIDAD**

1 Opción **Wireless**

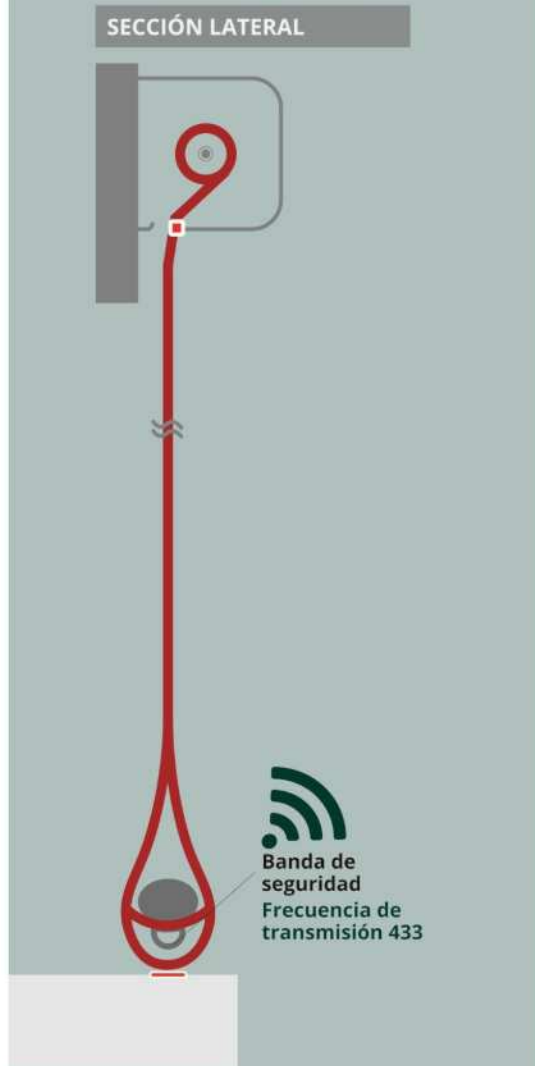


2 Opción de barrera de **fotocélulas**

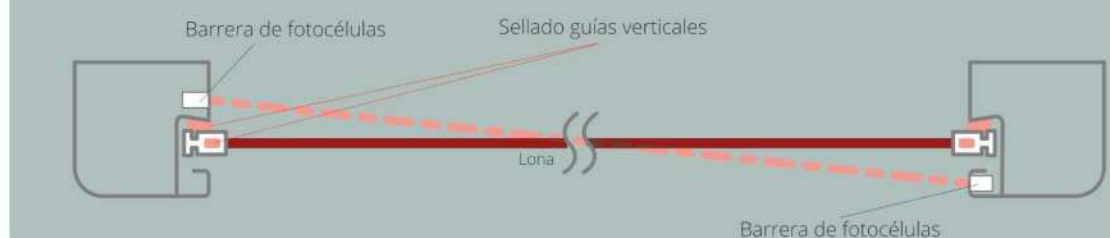



»PUERTA RAPIDA ENROLLABLE INTERIOR/EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL.


DIMENSIONES PASO LUZ

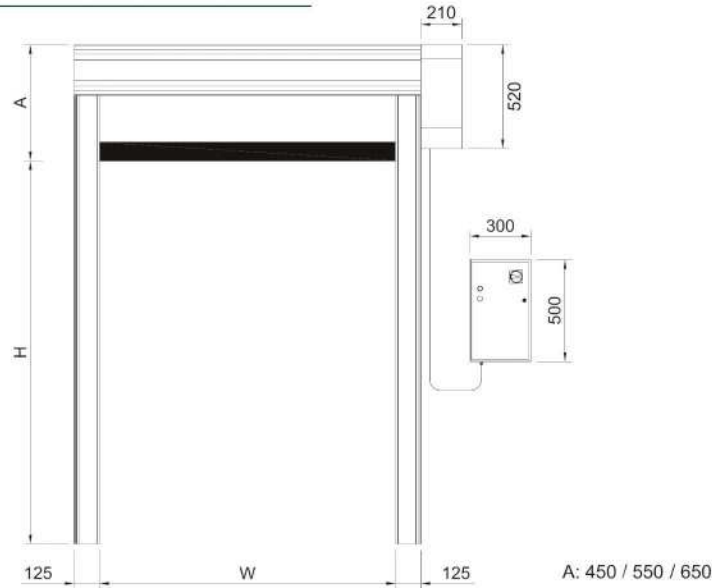

METODO DE SUJECIÓN


Montaje dentro hueco

En caso de montaje dentro de hueco la puerta debe sujetarse con un premarco formado al menos por dos pilares verticales de 120x40mm que se pueden suministrar junto a la puerta. Cabe la posibilidad de posicionar el motor frontalmente.

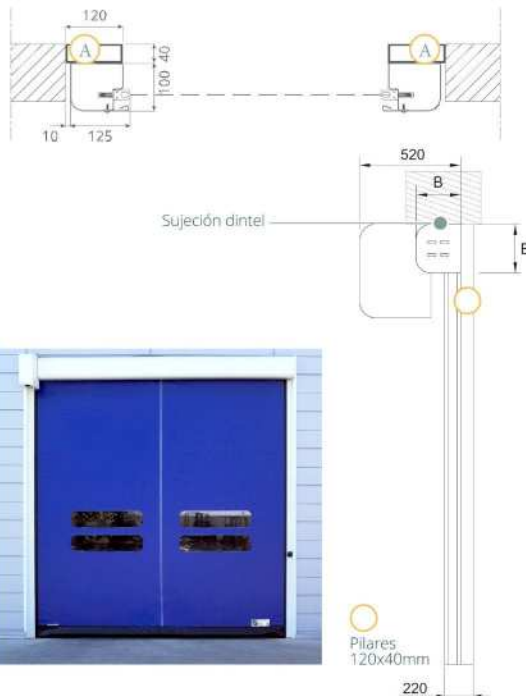

Montaje solapado

En caso de montaje solapado, las guías verticales van directamente ancladas sobre la pared. Asegúrese de que la superficie es lisa y apta para la sujeción de la puerta.

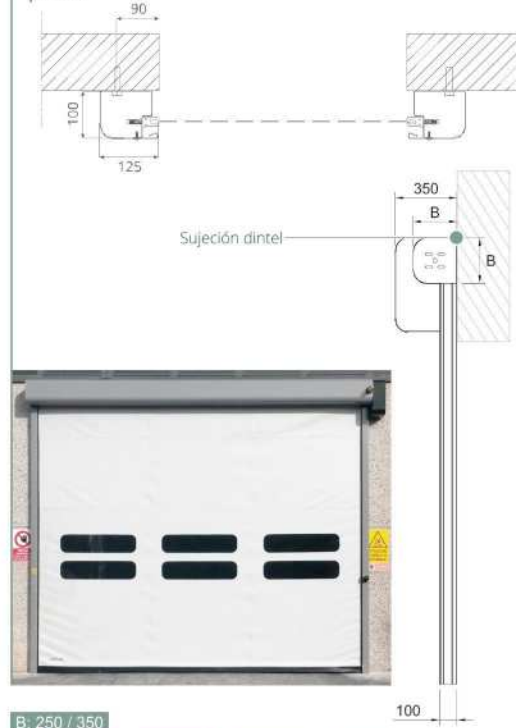

## » PUERTA RAPIDA ENROLLABLE INTERIOR/EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL.

# CARACTERÍSTICAS LONA

LONA ESTÁNDAR			
<b>Composición y pruebas</b>			
LADO EXTERNO			
Material	Impresión	Color	Espesor
PVC	Opaco	12 estándar	0,7 mm
TEJIDO			
Material	N. tele	Título	EN 2286-2
PES	1	1100Drex 12x12	900 g/m <sup>2</sup>
LADO INTERNO			
Material	Impresión	Color	Espesor
PVC	Rugoso	12 estándar	0,2 mm
RESISTENCIA AL FREDDO ISO 4675/90 -50°C ±5			
TEST HIDROLISI 75°C 95% humedad ninguna variación			
TEST GASES ISO 1421 ninguna variación			
TEST AGUA MARINA (ISO 1421) ninguna variación			
TEST OZONO ISO 3011 sin roturas			
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO (°C) -30 +65			
TEST FUEGO (ISO 3795) < 100 mm/min			
PERFORACIÓN RINA 3.A1.2.7 (N) > 100			
EJERCICIO 7gg -70°C ISO 6065 ninguna variación			
<b>Características</b>			
ESPESOR ISO 2286/3 (mm) 0,9±0,1			
PESO ISO 2286/2 (kg/m <sup>2</sup> ) 0,90±0,1			
CARGA ROTURA ISO 1421 6000 N/50mm			
ELONGACIÓN URDIMBRE ISO 1421 4300 N/50mm			
ELONGACIÓN TEJIDO ISO 1421 4000 N/50mm			
RESISTENCIA DESGARRO URDIMBRE dIN 53 363 (N) > 600			
RESISTENCIA DESGARRO TEJIDO dIN 53 363 (N) > 530			
ADHESIÓN dIN EN ISO 2411 130 N/50mm			
CONFORMIDAD CE SI			
USO ESPECIFICO industria, frigo, supermercados, logística			
ASOCIACIÓN -			
<b>Colores disponibles</b>			

⚡ Antiestático disponible

LONA AISLANTE			
<b>Composición y pruebas</b>			
LADO EXTERNO			
Material	Impresión	Color	Espesor
PVC	Lisa	4 estándar	0,5 mm
TEJIDO			
Material	N. tele	Título	EN 2286-2
PES	1	1100Drex 12x12	1350 g/m <sup>2</sup>
LADO INTERNO			
Material	Impresión	Color	Espesor
PVC	Espuma	4 estándar	7 mm
RESISTENCIA AL FRÍO ISO 4675/90 -10°C ±5			
TEST HIDROLISI 75°C 95% humedad ninguna variación			
TEST GASES ISO 1421 ninguna variación			
TEST AGUA MARINA (ISO 1421) ninguna variación			
TEST OZONO ISO 3011 sin roturas			
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO (°C) -30 +65			
TEST FUEGO ISO 3795 cl 2, NPPA 701 test 2			
PERFORACIÓN RINA 3.A1.2.7 (N) > 100			
EJERCICIO 7gg -70°C ISO 6065 ninguna variación			
<b>Características</b>			
ESPESOR ISO 2286/3 (mm) 7,0±0,1			
PESO ISO 2286/2 (kg/m <sup>2</sup> ) 1,7±0,1			
CARGA ROTURA ISO 1421 6000 N/50mm			
ELONGACIÓN URDIMBRE ISO 1421/V1 3000 N/50mm			
ELONGACIÓN TEJIDO ISO 1421/V1 2800 N/50mm			
RESISTENCIA DESGARRO URDIMBRE dIN 53 363 300 N			
RESISTENCIA DESGARRO TEJIDO dIN 53 363 300 N			
ADHESIÓN PA 09.03 (interna) 15 N/cm			
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,03782 W.m <sup>-1</sup>			
INDICE AISLAMIENTO Rw= 17,5 dB			
USO ESPECIFICO industria, frigo, supermercados, logística			
ASOCIACIÓN -			
<b>Colores disponibles</b>			



V08.22

»PUERTA RAPIDA ENROLLABLE INTERIOR/EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL.

UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1

	Sorg.	Ricev.
Volume (m³)	86,0	70,5
Temp. (°C)	21,0	21,0
Volume (m³)	86,0	70,5


FREQ. Hz	R dB	U dB
100	14,9	1,8
125	7,5	1,7
160	8,2	1,5
200	8,7	1,6
250	8,8	1,3
315	8,6	1,2
400	10,7	1,2
500	11,7	1,1
630	13,5	1,1
800	15,4	1,1
1000	16,9	1,0
1250	18,8	1,0
1600	20,4	1,0
2000	21,2	1,0
2500	21,8	1,0
3150	22,6	1,0
4000	22,9	1,0
5000	23,0	1,0

Rw	17 dB
C	-1 dB
Ctr	-3 dB
K	2,00 - 95%

Valores según ISO 717-1

AREA DE LA MUESTRA  
S = 1,50 m²

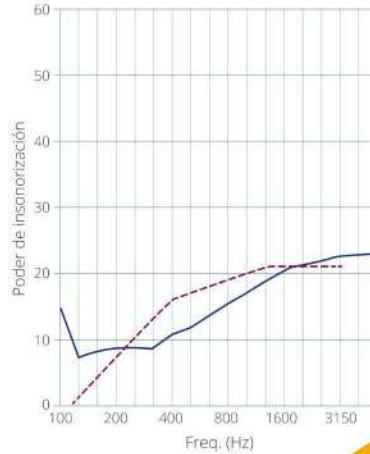

## CARACTERÍSTICAS CRISTAL

PVC TRANSPARENTE (MIRILLA)



WINDOWS - CRISTAL  
FICHA TÉCNICA

Artículo	SUPERCLEAR 1.2 mm FR
----------	----------------------

Especificaciones técnicas	Norma	Unidad	Valores
Espesor	-	mm.	1.2
Peso total PVC	-	g/m²	1200
Transmisión luminosa	JIS K - 7361	%	97.3
Resistencia al la tracción <i>longitudinal</i>	JIS K - 6732	N	26.1
Resistencia alla tracción <i>transversal</i>	JIS K - 6732	N	24.3
Resistencia al desgarro <i>longitudinal</i>	JIS K - 6732	N	63.4
Resistencia al desgarro <i>transversal</i>	JIS K - 6732	N	63.9
Elongación <i>longitudinal</i>	JIS K - 6732	%	377
Elongación <i>transversal</i>	JIS K - 6732	%	378
Resistencia al frío	JIS K - 6772	°C	-45
Resistencia al fuego	-	-	si
Dureza	-	-	4.05
Anchura estándar	-	m	30
Altura estándar	-	m	1.37



»PUERTA RAPIDA ENROLLABLE INTERIOR/EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL.

## ACCESORIOS OPCIONALES



RADAR



LASER DE APERTURA TOF/SPOT para uso interno



RADAR A MICROONDAS regulación del movimiento bidirccional e transversal



RADAR A MICROONDAS de movimiento y de presencia de personas

### SEMAFOROS



SEMAFORO VERDE luz fija monofásica



SEMAFORO ROJO luz fija monofásica



SEMAFORO LED con cuenta atrás



BARRERAS CON SEMAFORO a led

### PULSADORES



PULSADOR "ABRIR" VERDE con caja



PULSANTE "ABRIR" NEGRO con caja



PULSANTE "STOP" CON SETA con caja



PULSADOR DE PROXIMIDAD



ANENOMETRO



SELECTOR DE LLAVE



MANDO A DISTANCIA



DISUASOR B-PROTECT



TIRADOR DE CUERDA



DETECTOR MAGNÉTICO





Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

»PUERTA RAPIDA ENROLLABLE INTERIOR/EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL.



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V08.22

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx