



**Diseño para montaje en pared:
 La satisfactoria sensación del espacio libre**



Conectividad

- **La tecnología MyQ®** facilita el monitoreo y el control seguro del abre-puerta de garaje y las luces de su casa con un teléfono inteligente, tableta o computadora. (es necesario adquirir el Internet Gateway 828LM).
- **Alertas** por correo electrónico o notificaciones enviadas a su dispositivo móvil. Estará siempre al tanto de lo que ocurra con la puerta del garaje y las luces.
- **Aplicación MyQ para móviles:** es una aplicación gratuita, sin costo de activación ni cargos anuales.

Características

- **Los motores P3™** son fiables, duraderos y potentes. Están diseñados especialmente para sus exigencias.
- **Ultrasilencioso**, elimina el sonido y las vibraciones transmitidas por el techo. Ideal para casas con una habitación arriba o al lado del garaje.
- **Batería de reserva** que brinda alimentación eléctrica durante un corte de energía para que pueda entrar al garaje. (Es necesario adquirir el juego de batería de reserva 475LM).
- **Diseño para montaje en pared** que evita el uso de operadores suspendidos y guías para brindar más espacio. Ideal para techos abovedados o con obstrucciones.
- **Luz de comando remoto** de 200 Vatios, con tiempo regulable de demora de apagado.
- **Garantía de por vida para el motor** y de 5 años para las partes. Garantía de 1 año para la batería de reserva (se vende separadamente).

Seguridad y Protección

- **Security+ 2.0®** protege su vivienda: Cada vez que se pulsa el botón, se envía un nuevo código al abre-puerta para que solamente usted pueda abrirla.
- **Temporizador de cierre** que recordará cerrar la puerta del garaje si usted se olvida. Cierra automáticamente la puerta después de la cantidad de minutos programada.
- **Alerta de cierre** que advierte con señal sonora y visual que la puerta se está por cerrar, cuando se utiliza Tecnología MyQ o la función de temporizador de cierre.
- **Detector de movimiento** que enciende las luces del abre-puerta cuando usted entra caminando al garaje. Ya no habrá más titubeo en la oscuridad.
- **The Protector System®** tiene sensores que emiten un haz de luz a través de la abertura de la puerta y se invierte automáticamente la dirección de movimiento si un objeto interrumpe el haz.
- **Traba eléctrica** (041A6102) que asegura que la puerta no pueda abrirse si alguien trata de abrirla por la fuerza.

8500

ABRE-PUERTA DE GARAJE PARA MONTAJE EN PARED,
 APTO PARA USO DE BATERÍA DE RESERVA DE CC

Accesorios incluidos:



Control remoto Elite de 3 botones (895MAX)

Permite controlar hasta tres abre-puertas de garaje, operadores de portones o accesorios para luz MyQ. Esbelto diseño contorneado con LED azules brillantes.



Panel de control MyQ (888LM)

Facilita el control de los abre-puertas de garaje fabricados desde 1998 mediante un teléfono inteligente, una tableta o una computadora (conectados a un Internet Gateway). Pone al alcance la compatibilidad necesaria para utilizar tecnología Security+ 2.0 y MyQ.



Luz de control remoto (380LM)

Ilumine el ambiente como desea, colocando esto en cualquier lugar del garaje. Utiliza dos lámparas de 100 Vatios (no incluidas).

Accesorios opcionales:



Internet Gateway (828LM)

Con este dispositivo y la aplicación gratuita MyQ puede conectar el abre-puerta de garaje y los accesorios MyQ vía Internet.



Control remoto de luz (825LM)

Permite controlar cualquier lámpara con el control remoto del abre-puerta o un teléfono inteligente vía Internet Gateway y la aplicación gratuita MyQ.



Monitor de puertas de garaje y portones (829LM)

Permite monitorear y cerrar hasta cuatro puertas de garaje o portones desde cualquier habitación de su casa.



Batería de reserva (475LM)

Brinda alimentación eléctrica durante un corte de energía para que pueda entrar al garaje.

LiftMaster
 ELITE SERIES™



Versión Digital.



CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
LM-00100-KIT	8500	8500	OPERADOR RESID 800N 115V MOD.8500
LM-00101-KIT	8500W	8500W	OPERADOR RESID 800N 115V MOD.8500W

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V02.21



8500

ABRE-PUERTA DE GARAJE PARA MONTAJE EN PARED,
 APTO PARA USO DE BATERÍA DE RESERVA DE CC

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

DIMENSIONES

Dimensiones del abre-puerta de garaje:
 - 6.85' L x 16.25" H x 6.01 A
 Tamaño máximo de la puerta:
 - Hasta 14 pies de altura; 180 pies cuadrados en total
 Espacio libre vertical necesario:
 - 3" desde el centro de la barra de torsión

CONTENIDO DE LAS CAJAS

Cantidad de cajas: 1
 Dimensiones y contenido:
 - 24" x 10" x 12"
 - Panel de control MyQ®
 - Control remoto premium 895MAX
 - Cabeza del abre-puerta de garaje
 - Cerrojo eléctrico
 - Monitor de tensión del cable
 - Luz remota
 - Sensores de seguridad para inversión de marcha The Protector System®

RADIOCONTROLES SECURITY+ 2.0®

Control remoto premium 895MAX
 Alcance: 200 pies (aproximadamente)
 Temperatura de servicio: -40 °F a 150 °F
 Frecuencia:
 - Control remoto: Doble banda: 315 MHz / 390 MHz*
 - Receptor: Código de seguridad de frecuencia dinámica en 310, 315 y 390 MHz
 Código de seguridad dinámico Security+ 2.0
 *Doble banda en códigos de Security+ 2.0 únicamente. El control remoto premium es compatible con todos los abre-puertas LiftMaster® fabricados desde enero de 1993.

RADIOENLACE MYQ

902-928 MHz
 50 canales con FHSS (salto aleatorio en el espectro de frecuencia)
 Para comunicaciones bidireccionales entre el abre-puerta de garaje y los accesorios MyQ®.
 Permite cerrar remotamente la puerta del garaje con accesorios MyQ.
 Facilita el monitoreo y control de abre-puertas de garaje e iluminación vía computadora, tableta o teléfono inteligente.*
 *El radioenlace de MyQ queda desactivado en modo de batería de reserva o al usar un Sistema Opcional de Alimentación Eléctrica (580LM).
 **Es necesario el accesorio Internet Gateway Modelo 828LM.

CONTROL FIJO DE PARED

Panel de control MyQ 888LM
 - MyQ y Security+ 2.0 Radio*
 - Temporizador de cierre
 - Detector de movimiento: Encendido automático de las luces del abre-puerta
 - Control de luces: Enciende/apaga las luces del abre-puerta
 - Modo de bloqueo: Bloquea los controles remotos
 - Programación de controles remotos, teclados y accesorios MyQ

*Como los radioenlaces están en el panel de control, con este operador no debe utilizarse panel de control cableado opcional.

CONTROLES CODIFICADOS SECURITY+ 2.0

Panel de control MyQ 888LM
 - Temporizador de cierre
 - Programación de controles remotos, teclados y accesorios MyQ
 - Sistema de aviso de mantenimiento

PRACTICIDAD Y SEGURIDAD

Sensores de seguridad para inversión de marcha The Protector System
 Apto para batería de reserva, compatible con el modelo 475LM (accesorio opcional)
 Alerta de cierre Cierre preprogramado con ciertos accesorios*
 Encendido automático de luces
 Apertura rápida para emergencias
 Abertura de ventilación/para mascotas
 Inversión de cierre por seguridad
 Tope de seguridad de apertura
 Apertura de puerta / Interrupción del haz / Encendido de luces
 Arranque lento Parada suave
 *La operación preprogramada de la unidad no puede utilizarse con puertas de una sola pieza.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ALIMENTACIÓN

Voltaje: 120 VCA, 60 Hz
 Corriente nominal: 2.7 A
 Registrado en UL: Sí
 Largo del cordón: 6 pies (1829 mm) (3 patas)
 Voltaje de la luz: 120 VCA, 60 Hz

CONSUMO ENERGÉTICO

Aproximadamente 1 Vatio en modo pasivo*
 Compatible con lámparas fluorescentes compactas de alto rendimiento
 *Modo pasivo: puerta cerrada y luces apagadas

TIPO DE LÓGICA

Microcontrolador de estado sólido con supresor de picos

ILUMINACIÓN

El artefacto de iluminación con control remoto puede ubicarse en cualquier lugar del garaje
 Cantidad de lámparas: 2
 Potencia máxima: 100 x 2
 Demora de apagado regulable (temporizador de estado sólido, de 1.5 a 4.5 minutos)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

MOTOR

Motor de 24 VCC para servicio pesado
 Torque: 255 libras-pulgada
 Protección térmica: Automática
 Lubricación: permanente

MECANISMO DE TRANSMISIÓN

Medio de transmisión: Interno, de cadena y rueda dentada
 Reductor: de engranajes, relación 63:1

REGULACIONES

Regulación automática de la fuerza
 Calibración electrónica de límites

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

Aproximadamente 7.6" por segundo

PESOS DE ENVÍO

Sistema completo: 31 libras

MATERIALES

Chasis: Acero
 Tapa: Plástico


ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (OPCIONALES)

Obstrucciones:
 - Juego opcional de montaje (480LM)*
 - Baja el abre-puerta 6"
 Disponibilidad de tomacorrientes:
 - Sistema opcional de alimentación eléctrica (580LM)*
 - Cuando no hay tomacorrientes a menos de 6 pies de distancia
 - Aviso al electricista
 - Transformador de 24 V
 - Cable de bajo voltaje de 35 pies
 - Interconexión al sistema de batería de reserva (475LM)
 *El radioenlace de MyQ queda desactivado en modo de batería de reserva o al usar un sistema opcional de alimentación eléctrica (580LM).

GARANTÍA

Motor: garantía de por vida
 Garantía de 5 años para las partes
 Garantía de 1 año para la batería de reserva (475LM)
 Garantía de 1 año para los accesorios

Compatible con HOMELINK® versión 4.0 y posterior.*
 *Según el modelo y el año de su vehículo podría ser necesario usar un adaptador externo. Obtenga más información en homelink.com.

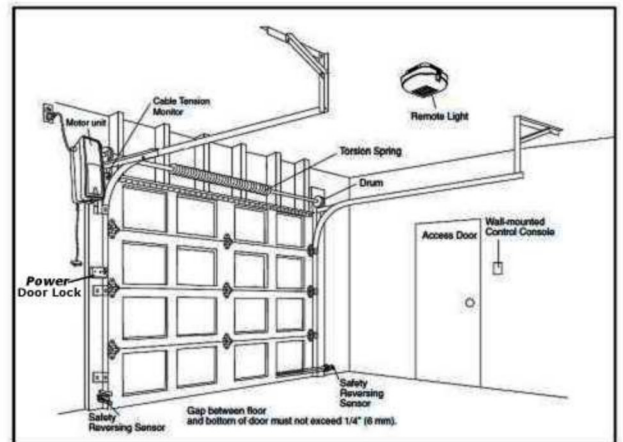

Nota: Para reducir el riesgo de accidentes: Si utiliza el Internet Gateway con al abre-puertas de garaje, el operador debe instalarse con puertas seccionales.

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx

