



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

» TRANSMISOR MULTICANAL 12 CANALES WOLF ELECTRONIC MOD.SX MULTI



MANUAL DE INSTALACION

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCION
MF-00005-00	DS-010	SX-MULTI	TRANSMISOR P/OPERADOR TUBULAR 12 CH

VERSIÓN 2
ENERO 2019



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx

SX MULTI**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ ACABADO "SOFT TOUCH"
- ✓ 2 BATERÍAS 2025 (3V)
- ✓ FRECUENCIA 433,92 MHZ
- ✓ 12 CANALES

1. CÓMO FUNCIONA

Cada botón del mando SX Multi tiene un comando diferente. Por ejemplo, el botón superior funciona para Abrir, el que se encuentra debajo de éste para Parar, y el último para Cerrar. Debajo de los LEDs se encuentra el botón de selección de canal.

En la tabla 2 se muestran los detalles para la programación de las distintas marcas.

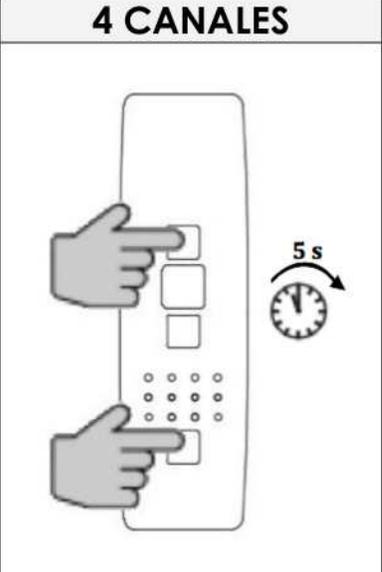
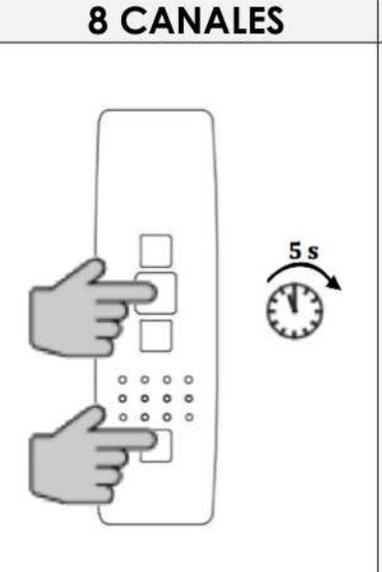
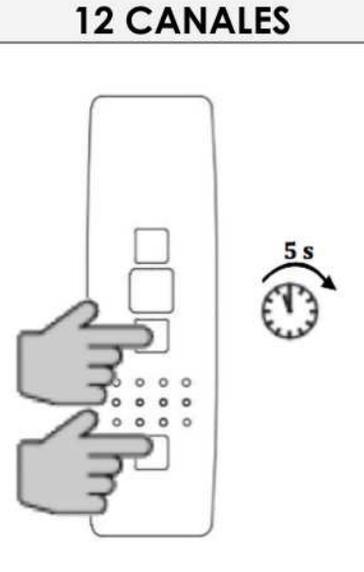
1. Presione el botón ABRIR en el mando programado. El motor funcionará en modo apertura hasta abrirse por completo.
2. Presione el botón CERRAR en el mando programado. El motor funcionará en modo cierre hasta cerrarse por completo.
3. Presione el botón PARAR en el mando programado. El motor se parará.

2. SELECCIÓN DEL NÚMERO DE CANALES

Hay tres opciones, 4-8-12 canales. La selección del número de canales disponibles es simple, en la tabla 1 mostrada a continuación se detallan las combinaciones para cada opción.

SX MULTI

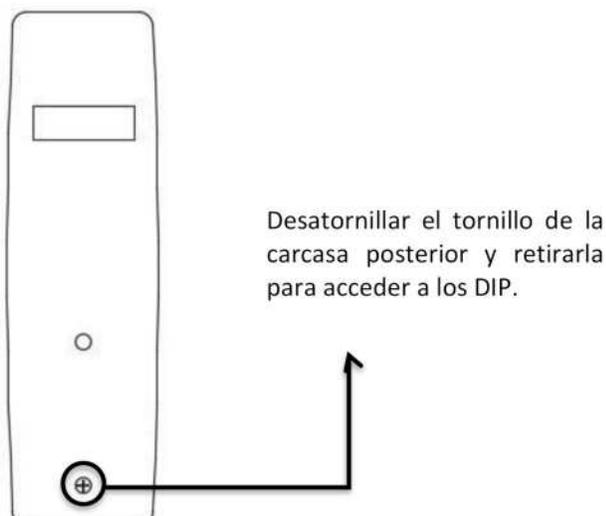
Tabla 1: Selección del número de canales

4 CANALES	8 CANALES	12 CANALES
		

Para programarlo, presione la configuración deseada durante 5 segundos, el mando emite 3 flashes con el número de canales seleccionado, confirmando que la programación ha sido correcta.

3. COMO ACCEDER A LOS DIP:

Para acceder a los DIPs para seleccionar la marca, hay que desatornillar la carcasa trasera del mando. Una vez retirada se tiene acceso a los DIPs. Se muestra una figura explicativa:



SX MULTI

4. RESTABLECER VALORES DE FABRICA:

Pulsar al mismo tiempo botón semilla y ultimo botón del mando durante 10 seg.

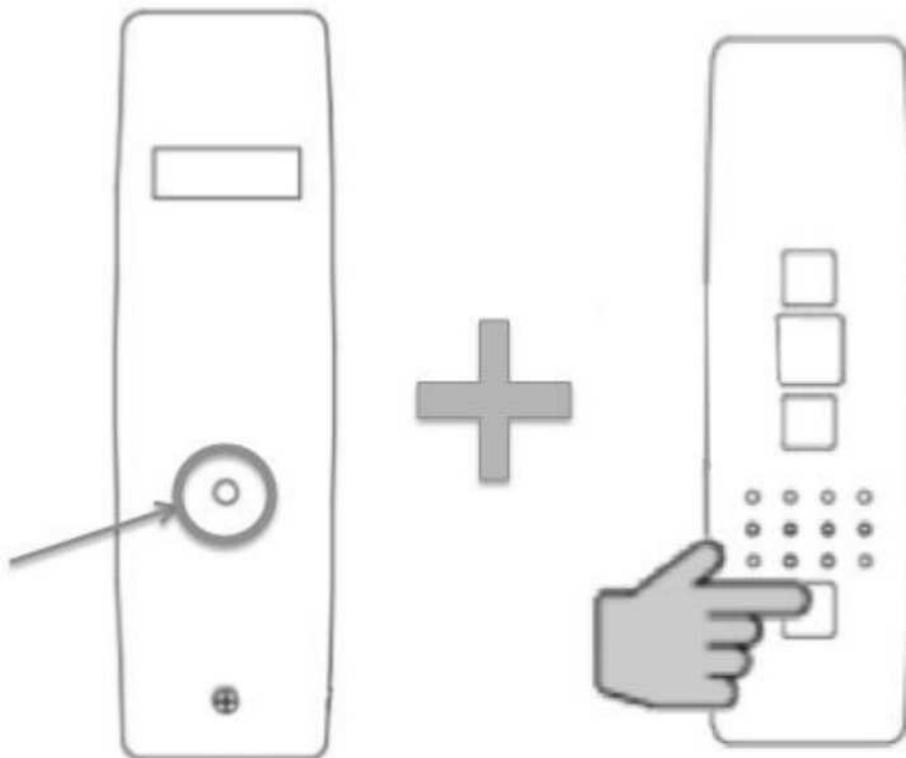


Table 2: Posición de marcas

Num	DIP SWITCHES	Brand	Original
1		Compatible SOMFY	

MANUAL DE INSTALACION



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

2		Compatible V2	
3		Compatible JOLLY MOTORS	
4		Compatible DOOYA	
5		Compatible ABC REMOTE	
6		Rolling Code 868 Mhz FSK	
7		868 Mhz ASK	