

»» TECLADO DE PARED INALAMBRICO NUMERICO 2 CANALES FRECUENCIA 433.92MHZ MARCA ADS MOD.TXCH2



»» DESCRIPCIÓN


Teclado de 2 canales, Multifrecuencia 433.92 MHz, Versión Europeo. Diseñado para utilizarse en áreas Residenciales con un alcance de hasta 60 metros (dependiente de las condiciones del lugar).

Voltaje de Alimentación: 3VDC
 Modelo de Batería: CR2032 2 (Pzas)
 Frecuencia de Operación: 433.92 MHZ
 Capacidad de Canales: 2 Canales
 Versión de Teclado: Europeo
 Modelo del Transmisor: TXCH2

CÓDIGO: FO-00093-00



»» APLICACIONES

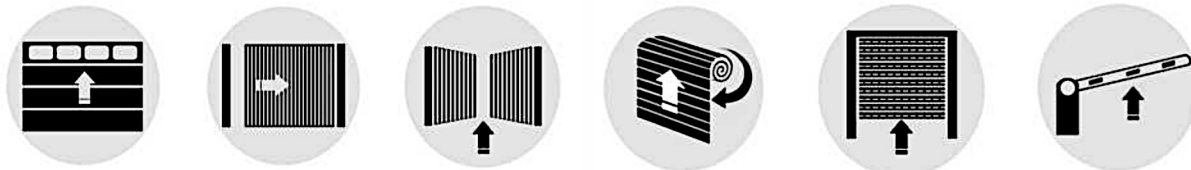

»» Grabado de Transmisores:

- Ubicar el Botón de APRENDIZAJE en el Operador que se quiera Grabar el Transmisor.
- Presionar el Botón por 2 Segundos hasta que se encienda el LED indicador en la Tableta Electrónica.
- Presionar un Botón de nuestro Transmisor por 2 Segundos. Soltar y Volverlo a Presionar por 1 Segundo.
- Verificar que el Transmisor se haya Grabado en el Operador presionando el Botón Seleccionado.

»» Borrado de Transmisores:

- Ubicar el Botón de APRENDIZAJE en el Operador que se quiera Grabar el Transmisor.
- Mantener presionado el Botón de APRENDIZAJE por 7 Segundos.
- Verificar que los Transmisores se hayan Borrado de la Memoria del Operador presionando un Botón previamente Grabado.

