



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V

*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

»PUERTA RAPIDA ENROLLABLE EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL B-DRIVE.



**PUERTAS PARA USO EXTERIOR  
RESISTENCIA AL VIENTO  
HASTA LA CLASE 5**



**DYNAMICROLL®  
B-DRIVE SP**



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V08.22

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!...*

»PUERTA RAPIDA ENROLLABLE EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL B-DRIVE.

## DYNAMICROLL® B-DRIVE SP

CARACTERISTICAS	
Dimensiones máximas *	W 5.000 x H 5.000
Estructura	Acero galvanizado - Acero inox - Lacada al horno
Tipo de lona	1.300 gr. 12x12 1.700 gr aislada de 7 mm Antiestatico
Ventanas	PVC transparente anti UV 1mm
Colores	A elegir
Guías verticales fabricadas	Acero galvanizado con guías de deslizamiento de polietileno hasta 1.000.000 de ciclos
Motorización	Directa a eje con reductor de tornillo sin fin
Seguridad	Barrera de fotocelulas a rayos infrarrojos H. 2500 (CE EN 13241)
Alimentación	Trifásica 230 - 380 - 500 V - 50/60 Hz

\* posibilidad de dimensiones fuera estándar bajo consulta

RENDIMIENTO	
Velocidad	Hasta 3m/s
Resistencia al viento * (presión diferencial)	< 5.000 mm: clase 5
Operatividad de la puerta en condiciones de viento	Hasta 100 km/h
Insonorización (estándar)	18 db **
Resistencia al agua	Cl. 3 (rif. EN 12425)
Permeabilidad al aire	Cl. 1
Temperatura de ejercicio	-30° +70° C ***
Transmisión térmica	Lona estándar: 5.8 W m <sup>2</sup> k Lona aislante 3.2 W m <sup>2</sup> k

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx  
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V08.22

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.




www.adsver.com.mx

» PUERTA RAPIDA ENROLLABLE EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL B-DRIVE.

## DYNAMICROLL® B-DRIVE SP

### Sistema de transmisión y enrollamiento de la lona

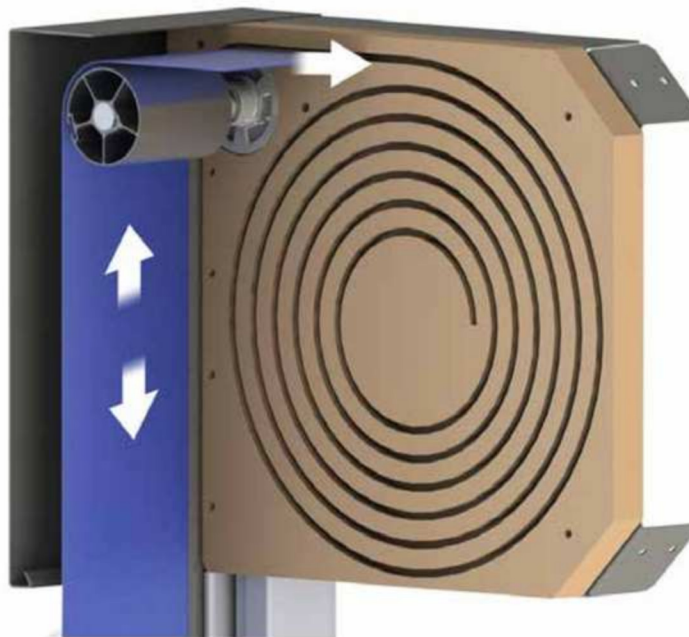

### Sistema anticáida EN 13241/CE

Lona sin bolsa de arena inferior. Su peso no interfiere en el motorreductor. En caso de rotura de cualquier elemento de transmisión la lona se retiene en su posición.



Sistema de  
transmisión  
del motor



»PUERTA RAPIDA ENROLLABLE EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL B-DRIVE.

# DYNAMICROLL® B-DRIVE SP

## Guías verticales

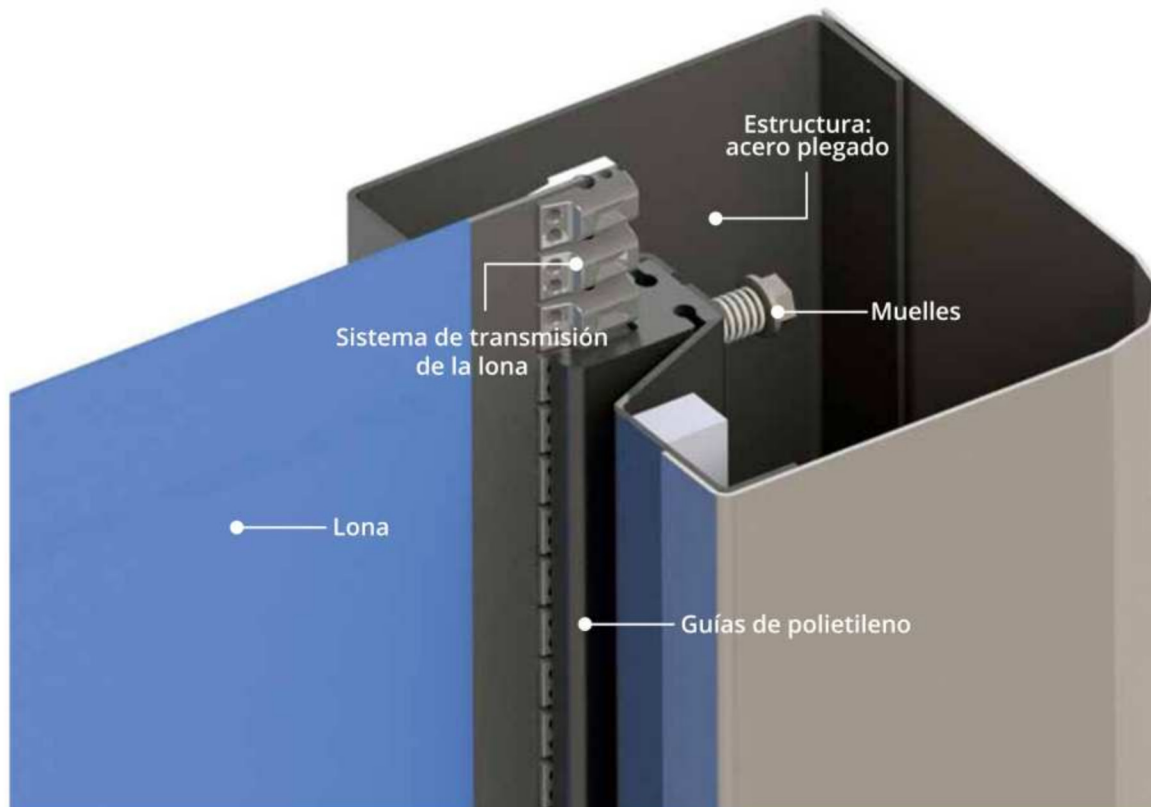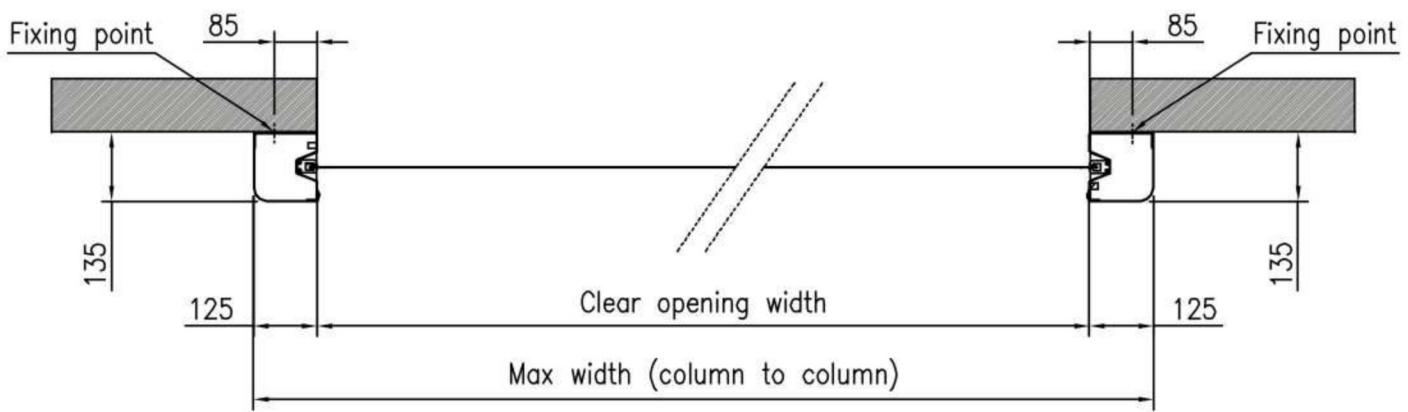


V08.22

»PUERTA RAPIDA ENROLLABLE EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL B-DRIVE.

# DYNAMICROLL® B-DRIVE SP


## Seguridad antiplastamiento EN 13421

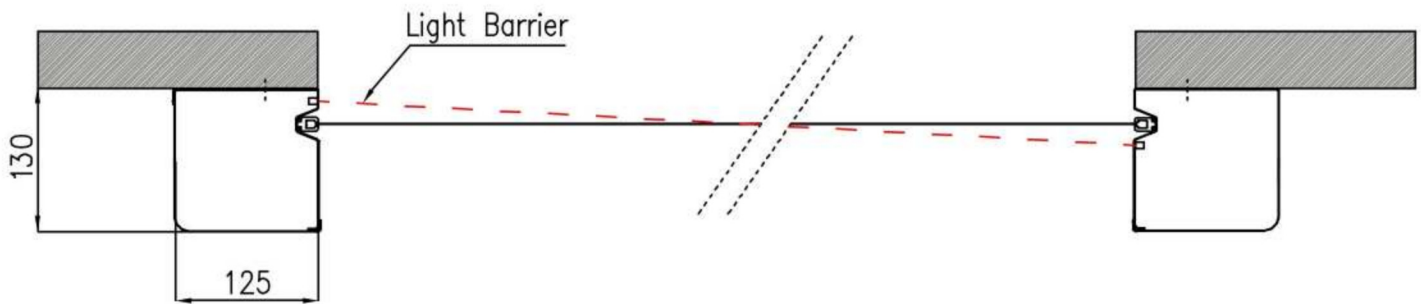

»PUERTA RAPIDA ENROLLABLE EXTERIOR MARCA BMP MOD. DYNAMICROLL B-DRIVE.

# DYNAMICROLL® B-DRIVE SP

## Dintel

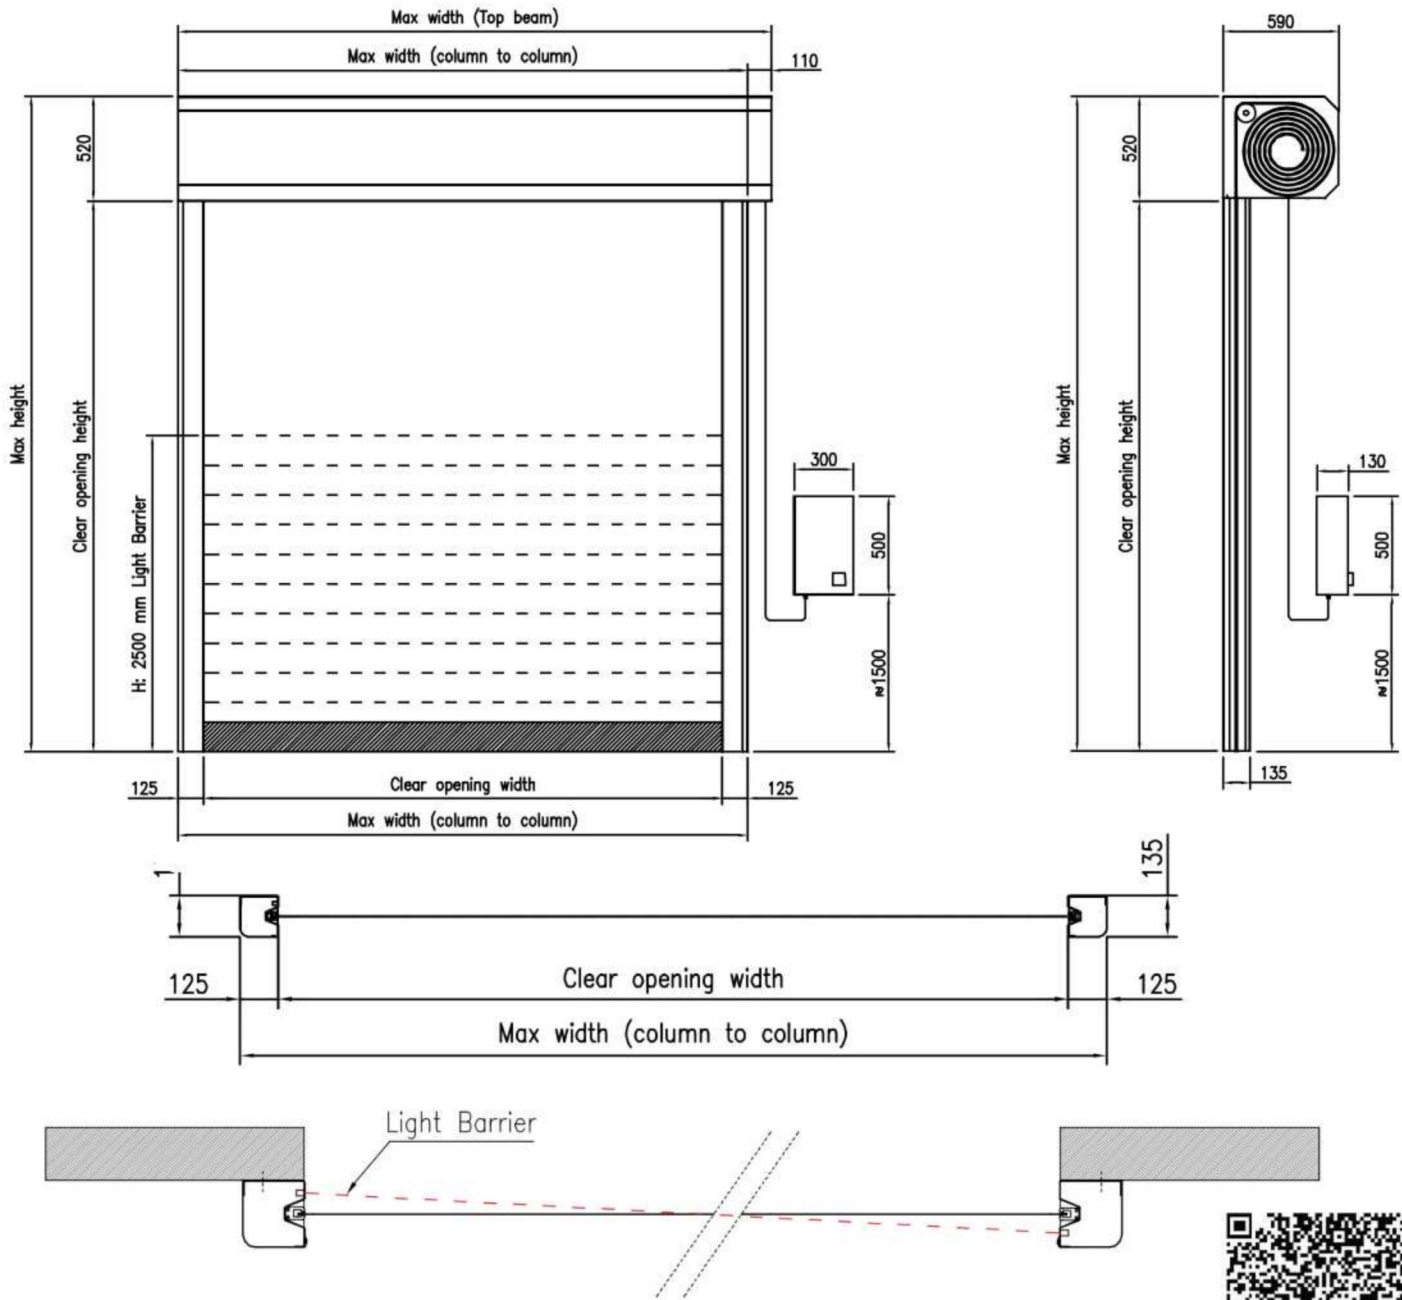

V08.22