



## » OPERADOR ABATIBLE MARCA CAME MOD. AXI.

# AXI

AUTOMATIZACIONES PARA CANCELAS BATIENTES



<b>LONGITUD MÁX. DE HOJA</b>	<b>PESO MÁX. DE HOJA</b>	<b>UTILIZACIÓN</b>	<b>C MÁX.</b>
HASTA 2,5 m	HASTA 250 kg	50%	60 mm




### Dimensions (mm)



### La solución para aplicaciones residenciales y en comunidades de vecinos

- Motorreductor con par cónico para mayor fluidez de movimiento.
- Finales de carrera mecánicos, integrados y regulables.
- Conexiones simplificadas con un solo cable de tres conductores.
- Tarjeta electrónica con borneros, pantalla y memorización de hasta 250 usuarios.
- Autodiagnóstico de los dispositivos de seguridad.
- Predisposición para el funcionamiento en caso de falta de suministro eléctrico.
- Desarrollado con tecnología CONNECT para la gestión digital a distancia mediante gateway o de manera local mediante CAME KEY.

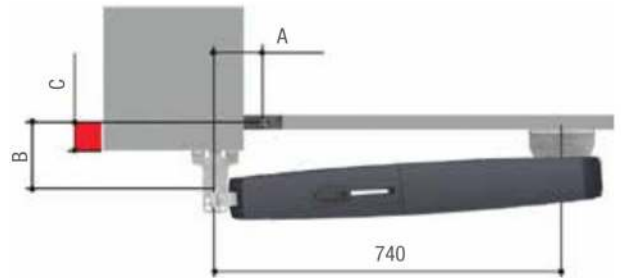

### Límites de uso

MODELOS	801MP-0030	
Longitud máx. hoja (m)	1,5	2
Peso máx. hoja (kg)	250	200
Apertura máx. hoja (°)	115	

MODELOS	801MP-0040	
Longitud máx. hoja (m)	1,80	2,5
Peso máx. hoja (kg)	300	250
Apertura máx. hoja (°)	115	

### Dimensiones aplicación (mm)

BRAZO ARTICULADO	801MP-0030 - 801MP-0040		
APERTURA HOJA (°)	A	B	C Máx.
90	130	110 ÷ 170	60
115	150	110 ÷ 160	50

### Características técnicas

MODELOS	801MP-0040	■ 24 V DC
Grado de protección (IP)	44	
Alimentación para el motor (V)	24 DC	
Consumo (A)	5 Máx.	
Potencia (W)	120	
Tiempo de maniobra a 90° (s)	15*	
Intermitencia/Funcionamiento (%)	50	
Empuje (N)	400 ÷ 2000	
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +55	

\* Valor mínimo indicado con velocidad de marcha máxima y velocidad de ralentización mínima.

