



## » OPERADOR ABATIBLE MARCA CAME MOD. STYLO.

# STYLO

AUTOMATIZACIONES PARA CANCELAS BATIENTES




LONGITUD MÁX. DE HOJA	PESO MÁX. DE HOJA	UTILIZACIÓN	C MÁX.
HASTA 1,8 m	HASTA 150 KG	USO INTENSIVO.	200 mm



### La solución para las aplicaciones en columnas con dimensiones mínimas

- Para instalar en pilares de ancho mínimo 8 cm.
- Control del movimiento mediante encoder.
- Motorreductor reversible o irreversible
- También se pueden instalar adosados a una pared con el accesorio STYLO-BD.
- Predisposición para el funcionamiento en caso de falta de suministro eléctrico.
- Sistema de desbloqueo con llave personalizada.

### Medidas (mm)

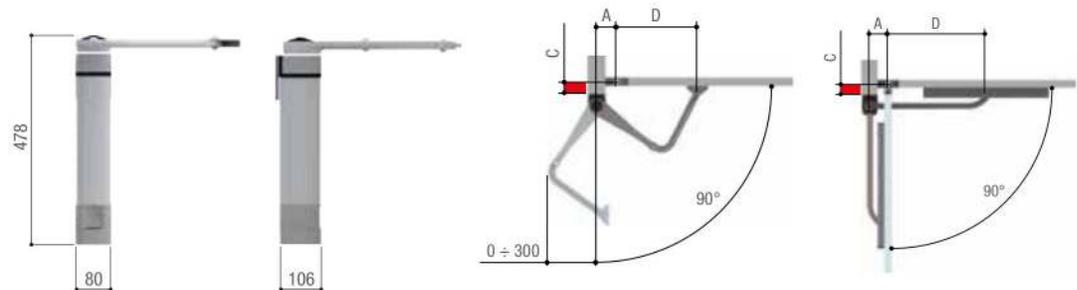

### Límites de uso

MODELO	STYLO-ME • STYLO-RME		
Anchura máx. hoja (m)	1,8	1,2	0,8
Peso máx. hoja (kg)	100	125	150
Apertura máx. hoja (°)	120 (con Brazo STYLO-BS) - 135 (con Brazo STYLO-BD)		

### Dimensiones aplicación (mm)

BRAZO ARTICULADO	STYLO-BS		
	A	D	C Máx.
APERTURA HOJA (°)			
90	90	450	0
90	90	450	180
90	130	450	180
120	170	450	0
BRAZO RECTO	STYLO-BD		
	A	D	C Máx.
APERTURA HOJA (°)			
90	90	400	200
90	230	300	180
135	230	300	0

### Características técnicas

■ 24 V DC

MODELOS	STYLO-ME	STYLO-RME
Grado de protección (IP)	54	54
Alimentación para el motor (V)	24 DC	24 DC
Consumo (A)	5 Máx.	5 Máx.
Potencia (W)	48	48
Tiempo de maniobra a 90° (s)	REGULABLE	REGULABLE
Intermitencia/Funcionamiento (%)	SERVICIO INTENSIVO	SERVICIO INTENSIVO
Empuje (N)	100	100
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55



V06.23

