

»OPERADOR CORREDIZO ELECTROMECHANICO PARA PORTONES DE 1500KG Y 2000KG 36V/120V MARCA CAME MOD.BKV.



Diseñado, fabricado y probado para un uso intensivo en puertas de grandes dimensiones, hasta 2500 Kg y 20 m de longitud.



BKV

CARACTERÍSTICAS

- ADAPTIVE TORQUE TECHNOLOGY para garantizar fluidez de movimiento y velocidad constante gracias al sistema de detección de obstáculos.
- 4 ENTRADAS DE SEGURIDAD, configurables como contactos tanto libres de potencial como resistivos (8k2), para conectar los bordes sensibles de seguridad directamente a la tarjeta.
- FUNCIÓN DE SETUP ASISTIDO para efectuar las configuraciones estándar con un procedimiento guiado en 7 pasos simples.
- PANTALLA GRÁFICA para simplificar las operaciones de set-up y mantenimiento. Además del procedimiento asistido - disponible en 7 idiomas - es posible utilizar, para una configuración rápida del sistema, también la "modalidad F", estándar CAME.
- PLACA DE FIJACIÓN CON 4 PERNOS para una instalación sólida.
- Motorreductor de 36 V DC equipado con ENCODER, garantiza una gestión perfecta de las ralentizaciones y mejores prestaciones.

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
CM-00005-00	801MS-0330	BKV15RGS	OPERADOR CORRED ELEC 1500K 36V/120V
CM-00006-00	801MS-0340	BKV20RGS	OPERADOR CORRED ELEC 2000K 36V/120V





FUNCIONES AVANZADAS

- DECODIFICACIÓN RADIO ROLLING CODE Y KEY CODE (TWIN) INTEGRADA, con posibilidad de manejar hasta 250 usuarios.
- MEMORY ROLL para guardar y enviar los datos relativos a las configuraciones y a los usuarios registrados.
- RANURA DEDICADA a CAME KEY para programaciones y configuraciones avanzadas mediante smartphone y tablet.
- Compatible con la tecnología CAME CONNECT para la gestión avanzada y el control a distancia de la instalación.
- ACTIVACIÓN y PARADA suaves y fluidez de movimiento aseguran una larga duración y prestaciones constantes en el tiempo.
- SIMPLE SISTEMA DE DESBLOQUEO MANUAL protegido por llave.
- CONFIGURACIÓN PARA CONTROLAR LA DIRECCIÓN DE APERTURA disponible como función rápida en la pantalla, sin necesidad de modificar el cableado del motor.
- CONTADOR MANIOBRAS para visualizar directamente en la pantalla la cantidad de maniobras efectuadas por la automatización, simplificando las operaciones de mantenimiento del sistema.




ADAPTIVE TORQUE TECHNOLOGY

BKV garantiza máxima eficiencia y bajos costos de mantenimiento, gracias al sistema de adaptación continua del par.

La tarjeta controla a cada instante la velocidad de marcha, las rampas de aceleración y desaceleración y la corriente absorbida.

El sistema de adaptación del par mide constantemente peso y rozamiento de modo tal de detectar los obstáculos y mantener la velocidad al nivel configurado.

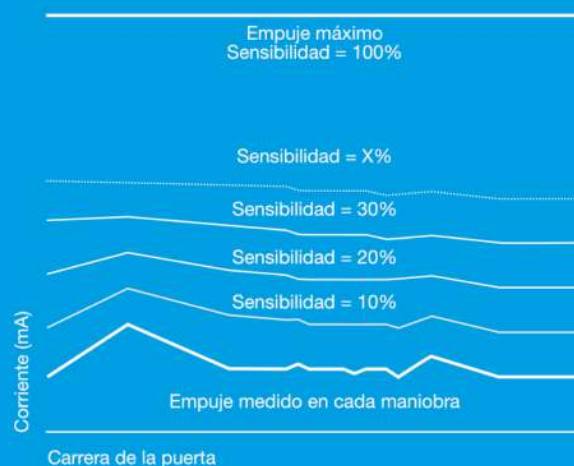

SIEMPRE MÁS PARA TU AUTOMATIZACIÓN

La tarjeta electrónica ZN8 admite una gran cantidad de funciones adicionales, disponibles como módulos suplementarios que se pueden conectar directamente a la tarjeta.

***ACCESORIO CLOCK**

innovadora función para manejar hasta 8 programas para la apertura automática en horarios preestablecidos.

***FINALES DE CARRERA MAGNÉTICOS**

para activación y parada eficientes en cualquier condición climática.

RIO SYSTEM 2.0

la tecnología inalámbrica es la solución CAME para instalar todos los dispositivos de control y seguridad mediante conexión radio, sin necesidad de cables.

SELECTORES DE TRANSPONDER Y DE TECLADO

conectados directamente a la tarjeta gracias a los accesorios R800/R700.

MÓDULO "ENERGY SAVING"

Para bajos consumos durante la fase de standby.

MÓDULO RSE

para la modalidad combinada, permite una fácil instalación y configuración de dos automatizaciones con función "master & slave".

BATERÍAS DE EMERGENCIA

para garantizar el funcionamiento correcto también en caso de falta de suministro eléctrico.

* Incluso en las versiones PLUS.



» OPERADOR CORREDIZO ELECTROMECHANICO PARA PORTONES DE 1500KG Y 2000KG 36V/120V MARCA CAME MOD.BKV.



LÍMITES DE UTILIZACIÓN

MODELOS				PLUS			120 V AC	
	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320	801MS-0350	801MS-0360	801MS-0370	801MS-0330	801MS-0340
Longitud máx. hoja (m)	20	20	20	20	20	20	20	20
Peso máx. hoja (kg)	1500	2000	2500	1500	2000	2500	★1500	★2000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320	801MS-0350	801MS-0360	801MS-0370	801MS-0330	801MS-0340
Grado de protección (IP)	54	54	54	54	54	54	54	54
Alimentación (V - 50/60 Hz)	230 CA	230 CA	230 CA	230 CA	230 CA	230 CA	120 CA	120 CA
Alimentación para el motor (V)	36 DC	36 DC	36 DC	36 DC	36 DC	36 DC	36 DC	36 DC
Consumo (A)	8	9	10	8	9	10	8	9
Velocidad de maniobra (m/min)	12	12	12	12	12	12	12	12
Ciclos/hora	SERVICIO CONTINUO	SERVICIO CONTINUO	SERVICIO CONTINUO	SERVICIO CONTINUO	SERVICIO CONTINUO	SERVICIO CONTINUO	SERVICIO CONTINUO	SERVICIO CONTINUO
Potencia (W)	200	250	300	200	250	300	200	250
Empuje (N)	800	900	1000	800	900	1000	800	900
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

© CAME SPA - KADESILE19 - 2019 - ES

CAME se reserva el derecho de modificar el presente documento en cualquier momento. Prohibida la reproducción también parcial.

● 36 V DC

