cardin®
riello elettronica group

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

» FOTOCELDA INFRARROJA ANTIVANDALISMO 15MTS 12/24VAC-DC IP66.

FOTOCÉLULAS CON ESTUCHE DE ALUMINIO IP66

Alcance máximo 15m
Alimentación 12/24Vac-dc
Grado de protección IP66
Proyector y receptor alojados en estuches de aluminio estancos al agua. Pintura de alta resistencia. Óptica montada en articulaciones autofriccionadas, ajustable tanto horizontalmente - pudiendo completar una rotación de +/-90° - como verticalmente, con una rotación posible de +/-30° respecto a la posición estándar.
Posibilidad de conectar un máximo de 3 pares de fotocélulas sincronizando la transmisión (sistema multiplexado).

Dimensiones 56 x 142 x 63

FOTOCÉLULAS DE SUPERFICIE

El kit contiene una par de fotocélulas en estuche de aluminio con 2 prensatubos.

CDR973AX

» LAMPARA DE SEÑALAMIENTO MULTIVOLTAJE 24VAC-DC - 230VAC.

LÁMPARAS DESTELLANTES DE LED

Lámpara con antena integrada 433MHz.
Alimentación seleccionable en la placa de bornes: 24Vac-dc - 230Vac.
Intermitencia de trabajo 70%.
Puente de selección luz fija/luz intermitente
Grado de protección IP54.
Se suministra con su respectivo soporte.

DIMENSIONES

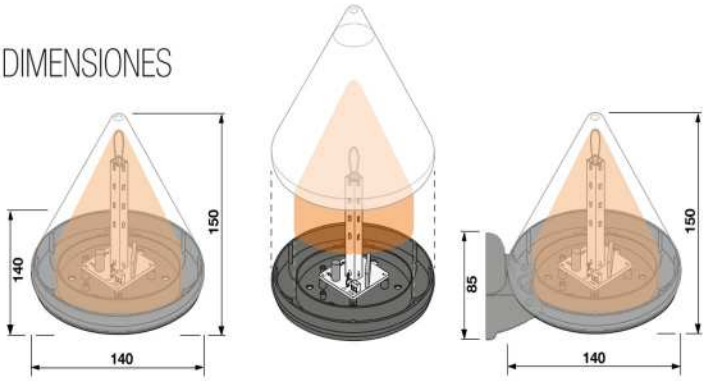

INSTALACIÓN EN EL PILAR **INSTALACIÓN EN EL PARED**

LÁMPARAS DESTELLANTES DE LED 24-230V CON ANTENA

LACOLED24-230

V05.18

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx