


AX100-24V 24Vcc

Motoreductor electromecánico para cancelas a hojas para hojas de hasta 2 metros

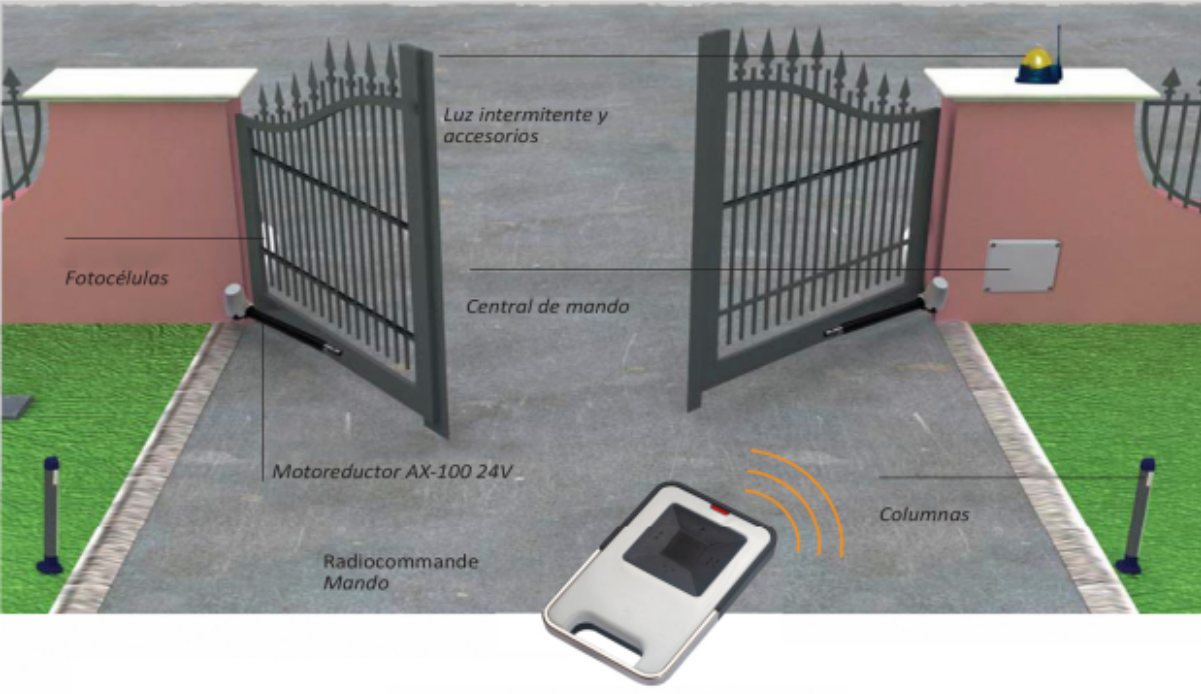

Motoreductor electromecánico AX-100 24V para cancelas a hojas.


- > Seguro: paros suaves en apertura y cierre
- > Inteligente: gracias a la detección de obstáculos y a la programación automática del recorrido



Instalación y mantenimiento simplificados con el conector con tornillo.

127V / 60HZ/24VDS

Características técnicas	AX-100 24V	
Alimentación	(Vdc)	127V/60HZ/24V
Absorción	(A)	4.1
Potencia motor	(W)	100
Longitud máxima hoja	(m)	2
Peso máximo cancela	(Kg)	250
Carrera máxima enganche	(mm)	350
Empuje máximo motor	(N)	1200
Ciclos diarios aconsejados	(n°)	60
Servicio	(%)	50
Temperatura de trabajo	(°C)	-20 + 60
Grado de protección	(IP)	44

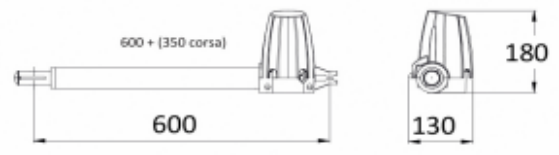

V04.16