


PLUS-24V / C-127V / L-127V

24Vdc



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!...

Motoreductor electromecánico PLUS y PLUS L para cancelas a hojas para hojas de hasta 3,5 metros para el modelo PLUS y 4,5 metros para el modelo PLUS L

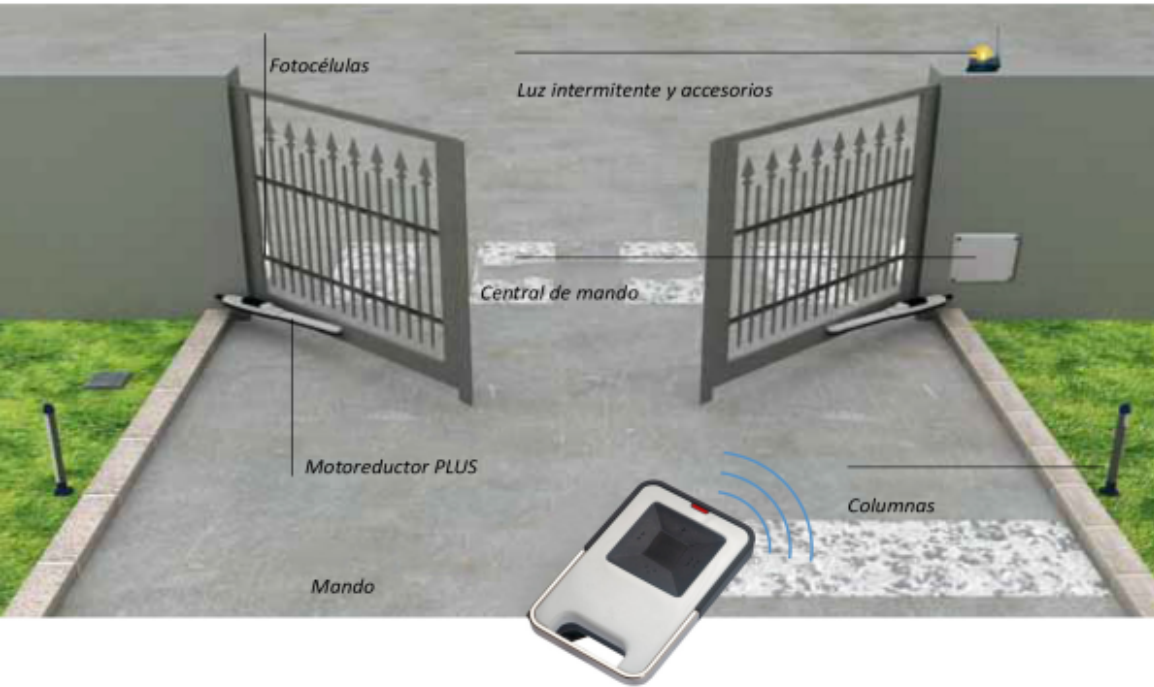

Motoreductor electromecánico PLUS y PLUS L para cancelas a hojas.

Desbloqueo con llave personalizada protegido por un elegante y práctico cubre desbloqueo.




Caja totalmente en fundición de aluminio.



Régulation des fins de course simple et rapide
Regulación finales de carrera simple y rápido



Montaje y mantenimiento simplificado con el conector rápido e impermeable.

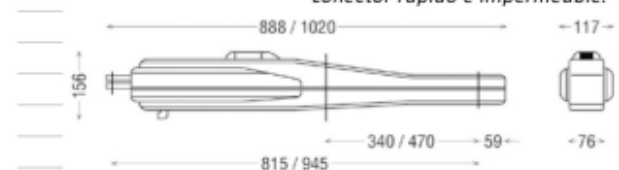

Características técnicas	PLUS/PLUS-L	PLUS 24V
Alimentación	127V/60HZ	127V/60HZ
Alimentación motor	127V/60HZ	24VDC
Absorción motor	(A) 1.2	5.4
Potencia motor	(W) 290	118
Peso máximo cancela	(Kg) 400 - 500	400
Condensador	(µF) 10	
Longitud máxima hoja	(m) 3.5 - 4.5	3.5
Carrera máxima enganche	(mm) 340 - 470 *	340*
Empuje máximo motor	(N) 1800	1800
Servicio	(%) 60	90
Ciclos diarios aconsejados	(n°) 150	400
Grado de protección	(IP) 44	44
Cuadro de control	ARGO/BIOS2	AS24

La utilización del final de carrera en el cierre reduce la carrera máxima de 3 cm

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



ADS

01 (800) 872-6006 (229) 927-5107, 151-7529, 167-8080.

www.adsver.com.mx