A·D·S®

Control de ACCESO

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

»SISTEMA DE VIDEOPORTERO MODULAR A COLOR

AUDIO | MANOS LIBRES | 12 Vcd ALIMENTACIÓN | 2 Años GARANTÍA

Características Principales:

- Apertura de puerta cuando se tiene comunicación y se autoriza desde la casa.
- Cableado en 2 hilos.
- Teclas con iluminación posterior.
- Luz blanca para detección nocturna.
- Distancia típica de 100 m con cable UTP Cat5, cal. 20 a 120 m, cal. 18 a 150 m.
- Control de ángulo de cámara.
- Hasta 40 departamentos con 3 expansores KEL-212.
- Función de apertura de puerta utilizando la llave del contacto KIB-01 (hasta 1,300 llaves).
- Circuito de apertura de puerta (NO/NC).
- Tiempo de llamada en espera de 30 seg.
- Tiempo máximo de conversación 3 minutos.

Características Secundarias:

- Método de comunicación "manos libres".
- Frente metálico de color plateado.
- Dimensiones del frente de calle: 12.5 x 29 x 4.84 cm.
- Dimensiones del monitor: 22.2 x 14.4 x 2.6 cm.
- Temperatura de operación: -10 a 50 °C.
- Iluminación mínima: 0.1 lux.
- Ángulo de cámara diagonal: 81° (ajustable).
- Consumo de potencia en reposo: 0.9 W; en comunicación: 4 W.
- Alimentación: 12 Vcd (incluida).

SY-00046-00

Diagrama de Conexión

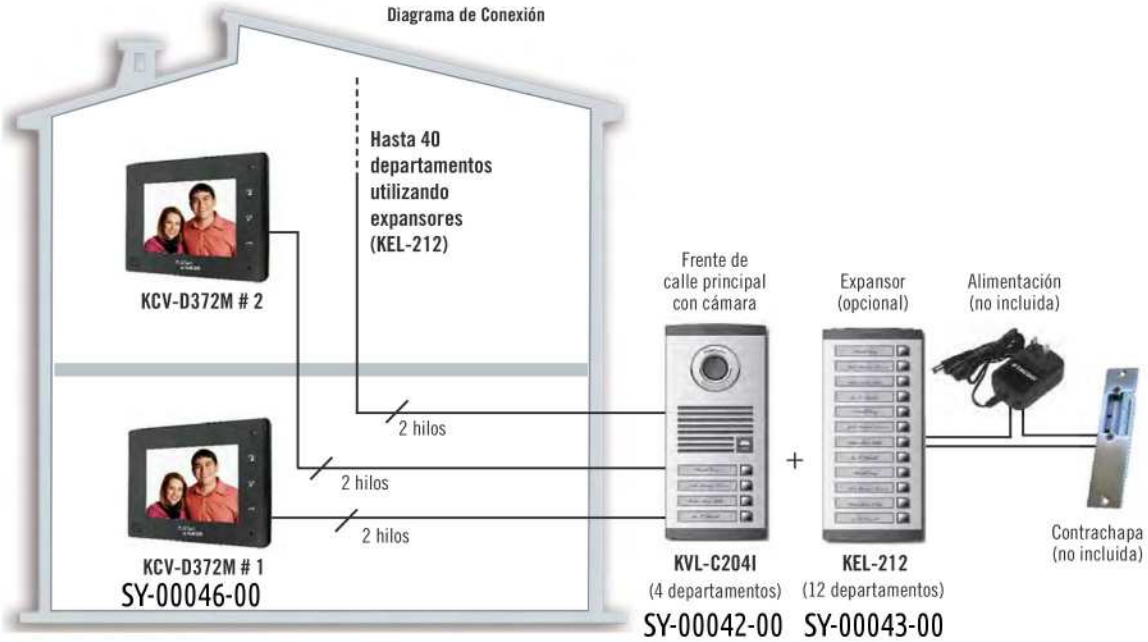

Frente de Calle con Cámara

- **KVL-C204I**

SY-00042-00

Accesorios Adicionales:

- **KEL-212** · Expansor opcional para monitores (soporta 12 monitores KCV-D372M/MW)
- **KIB-01** · Llave de contacto para apertura de contrachapa eléctrica
- **KVL-SV30** · Protector de lluvia y sol para KVL-C204I
- **KCV-D372M / KCV-D372MW** · Monitores adicionales (incluye kit de instalación)

KVL-SV30

SY-00044-00

KIB-01

SY-00045-00

V09.16

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx

portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association