


Puertas Metálicas Seguras... para muchos años.

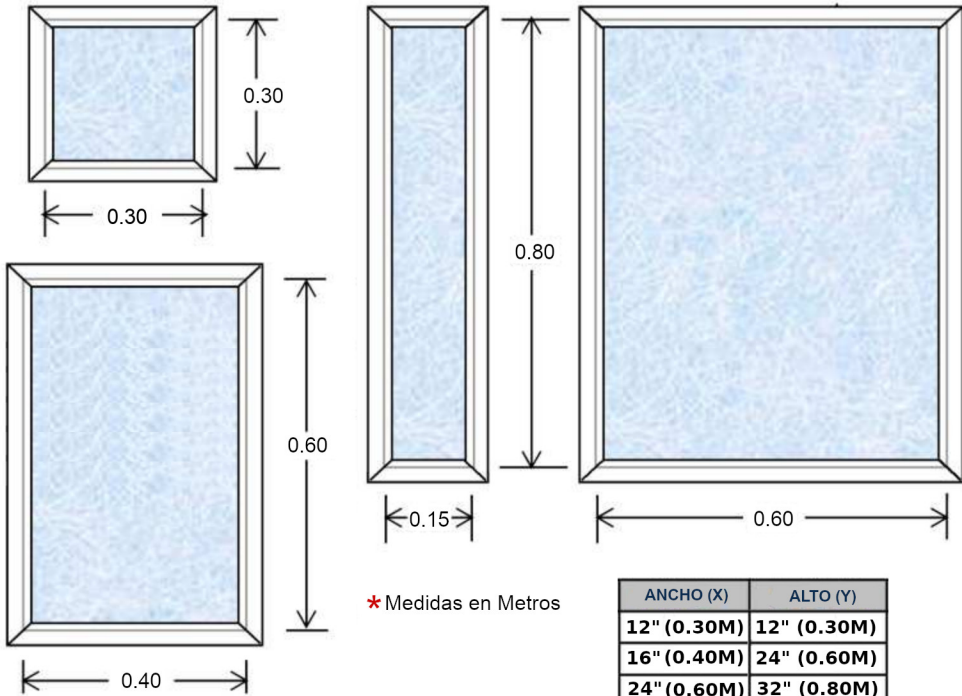

* Medidas en Metros

ANCHO (X)	ALTO (Y)
12" (0.30M)	12" (0.30M)
16" (0.40M)	24" (0.60M)
24" (0.60M)	32" (0.80M)
6" (0.15M)	32" (0.80M)

*MEDIDA DEL VIDRIO

ESPECIFICACIONES:

MATERIAL:

- C.R.S. Lamina Rolada en Frío
- L.G.B. Lamina Galvanizada
- S.S. Lamina de Acero Inoxidable
- VIDRIO: Templado
Inastillable
Filtrasol
Con Malla de Seguridad

- ASTM-A366
- ASTM-1591-66
- ASTM-A240
- NOM-146-SCFI-2000

POLICARBONATO:




CONSTRUCCIÓN:

La **VENTANILLA DOORLOCK** está construida dos marcos "A" y "B" (uno por cada lado de la puerta, de lamina Cal. # 20, las esquinas son troqueladas para configurar el corte 45°, soldadas y pulidas para dar un acabado estético consta de dos medios marcos (para cada lado de la puerta), incluye canales para integrarse remachados a la puerta, para su fijación entre marco A y B con Pijas de 1 1/4" x # 8 de acero inoxidable.

A Su elección, Contiene un vidrio que puede ser: Templado, Inastillable, con malla integrada de Seguridad, Filtrasol, Reflecta ó Policarbonato y se apoya botones de neopreno protector para absorción de golpes, vibración y ruidos.

El Acabado aparente en Acero Inoxidable y Fondo primario en C.R.S. ó L.G. Ventanillas Diseñadas para instalarse a las puertas metálicas ó de madera.

Nota: La Norma NFPA-80 Establece que ventanilla **Contra-Incendios-Fuego** no debe exceder de 0.30 x 0.30 con Vidrio templado

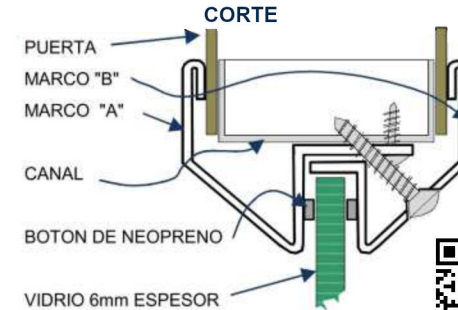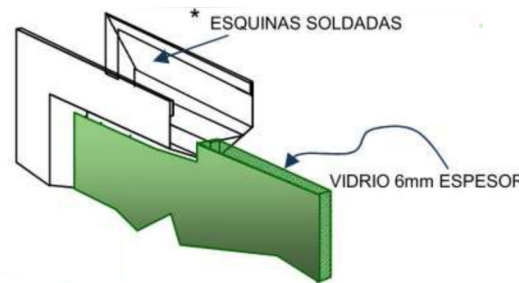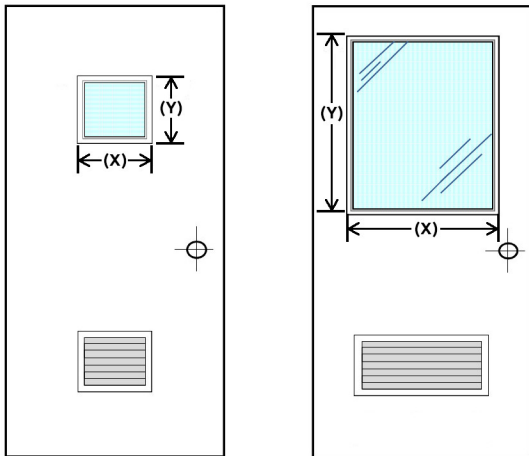

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

