

ESPECIFICACIONES:

MATERIAL:

C.R.S.	Cal # 14, 16, 18	Lamina rolada en frio	ASTM-A366
L.G.	Cal # 14, 16, 18	Lamina Galvanizada	ASTM-1591-66
S.S.	Cal # 14, 16, 18	Lamina de acero inoxidable	ASTM-A240

CONSTRUCCIÓN:

El "M.A.S." Marco Armado Soldado Doble DOORLOCK, está construido con lamina calibre # 16, soldadas en las esquinas en ángulo de 45°, con refuerzo de soporte para su transportación, tiene seis puentes de refuerzo para instalarse donde se alojará el expansor de 4" para su fijación y las anclas (opcional), para ahogarse en concreto, según su preferencia. (Opciones: Calibre # 14, 18).

Larguero Bisagra: Tiene tres soportes para alojar bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas al larguero (poste), para recibir las bisagras de 4 1/2" x 4 1/2". Hay cuatro tipos de perfiles, "A", "B", "C" ó "D" para satisfacer sus preferencias. Incluye 2 ajustes por soporte de bisagra, Para bisagras fabricadas de acuerdo a ANSI / A156.17 BHMA.


EL Cabezal: Contiene 4 perforaciones para alojar los silenciadores de neopreno y evitar ruido del golpe entre metales cerrar la(s) puerta(s).

Intalación: Fácil instalación al **CANTO** del muro. En el modelo **VAIVEN** se requieren bisagras hidráulicas de Piso.

Su Acabado: Fondo primario para pintarse en obra, (Opción: Pintarse en Planta) El tipo "C" se utiliza para puertas de vaiven, en el tipo "D" las puertas quedan centradas al marco, las puertas abaten en sentido opuesto (una para cada lado)

Se entrega en una sola pieza, largueros, cabezal, dos canales escuadrar, para transportación, instalado el marco, se retira. Incluye (4) silenciadores de neopreno, (6) tapones en caso de solicitar instalar con expansores.

ANCHO DE PUERTA	ALTURA	CLARO (Z) AL CANTO
0.60		0.710
0.65		0.760
0.70		0.810
0.75	2.200 (86 5/8")	0.860
0.80		0.910
0.85		0.960
0.90	2.504 (98 9/16") (OPCIONAL)	1.010
0.95		1.060
1.00		1.110
1.05		1.160
1.084	2.810 (110 5/8") (OPCIONAL)	1.194
1.15		1.260
1.20		1.310
1.25		1.380
1.30	3.115 (122 5/8") (OPCIONAL)	1.410
1.35		1.460
1.40		1.510
1.45		1.560
1.50		1.610

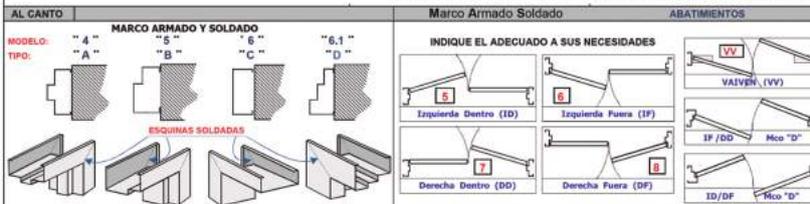

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V08.15