


MPA

ARTES ARMABLES
MARCO "M.P.A."

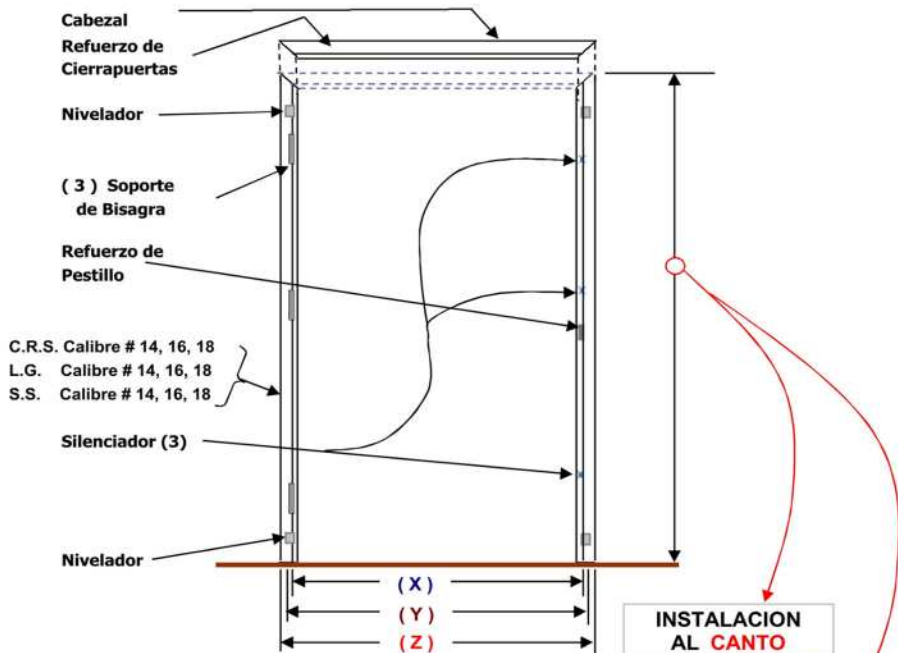

ESPECIFICACIONES:

MATERIAL:

C.R.S.	Cal # 14, 16, 18	Lamina rolada en frio	ASTM-A366
L.G.	Cal # 14, 16, 18	Lamina Galvanizada	ASTM-1591-66
S.S.	Cal # 14, 16, 18	Lamina de acero inoxidable	ASTM-A240

CONSTRUCCIÓN:

El "M.P.A." Marco Partes Armables DOORLOCK se construye de tres partes para armarse en obra, (larguero Pestillo, Larguero Bisagras y Cabezal. Los Largueros cuentan con sujetadores de fácil ensamble y mantenerse en posición cada larguero tiene 2 niveladores verticales para ajustar su aplomado, Además tiene tres Refuerzo Punte, en la parte en la parte inferior se atornilla a cada lado del muro.

Larguero Bisagra: Tiene tres soportes de 5/32" de espesor, electro-fusionados para alojar las bisagras de 4 1/2" x 4 1/2" incluye 6 ajustes de bisagra. Fabricadas de acuerdo a ANSI / A156.17 BHMA.

Larguero Pestillo: Cuenta con la perforación para pestillo con su refuerzo electro-fusionado, y perforaciones para alojar los silenciadores de neupreno.

EL Cabezal: contiene perforaciones para las guiar y fijar los sujetadores.

Para Marcos Envoltentes: hay tres modelos para el espesor del muro:

- (1) para muro de 9 cms. En perfil "B" y (2) para muro de 17 Cms. con perfiles "A"
- (3) para muro de 22 Cms.

Al insertar los postes al cabezal, hasta que quede completamente firme, se doblan las lenguetas para fijación y firmeza.

Acabado: Fondo Primario para pintarse en obra. (Opción: C/Costo, Pintura al Horno)

Fácil instalación y manobrar, poco espacio de almacen, empaque compacto, bajo costo de transportación.

ANCHO DE PUERTA	ALTURA	CLARO / VANO	
		AL CANTO (Z)	ELVONVENTE (Y)
0.60		0.707	0.66
0.65		0.757	0.71
0.70		0.807	0.76
0.75	2.200	0.857	0.81
0.80	(86 5/8")	0.907	0.86
0.85		0.957	0.91
0.90	2.504	1.007	0.96
0.95	(98 9/16")	1.057	1.01
1.00	(OPCIONAL)	1.107	1.06
1.05		1.157	1.11
1.084		1.191	1.14
1.15		1.257	1.21
1.20		1.307	1.26
1.25		1.357	1.31
1.30		1.407	1.36
1.35		1.457	1.41
1.40		1.507	1.46
1.45		1.557	1.51
1.50		1.607	1.56

INSTALACION AL CANTO	
2.20 (86 5/8")	2.505 (98 9/16")
INSTALACION ENVOLVENTE	
2.177 (85 5/8")	2.482x (97 9/16")

INSTALACION		Marco Partes Armables		ABATIMIENTOS	
AL CANTO	ENVOLVENTE			INDIQUE EL ADECUADO A SUS NECESIDADES	
	MURO 9 Cms.	MURO 16 Cms.		Izquierda Dentro	Izquierda Fuera
				Derecha Dentro	Derecha Fuera

(*) Al insertar los postes al cabezal, hasta que quede completamente firme, se doblan las lenguetas para mayor fijación y firmeza.

