


»PUERTA METALICA REF. RAYOS "X"
LAMINA DE PLOMO 3.2MM



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!...

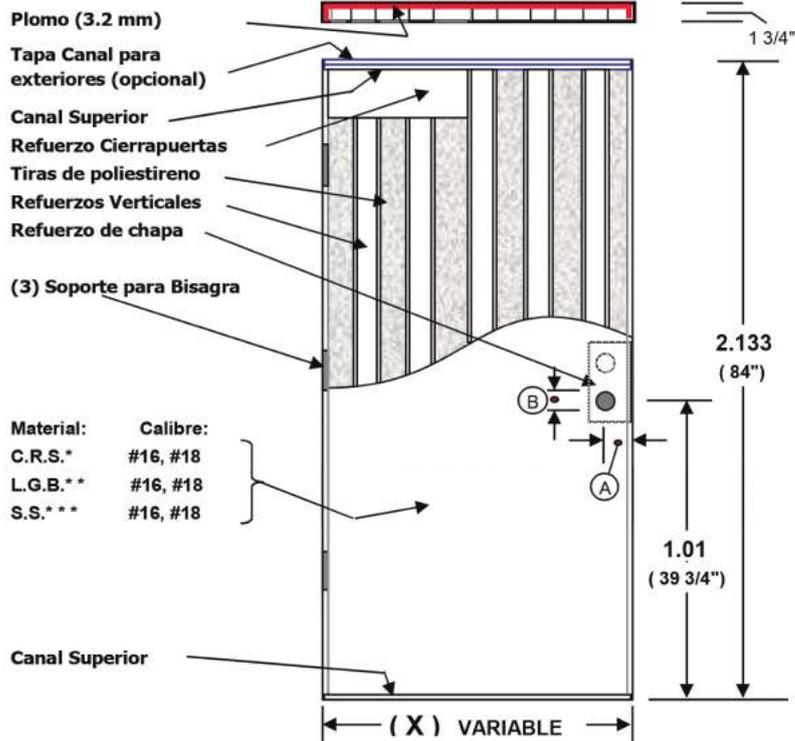

Ficha Técnica:

ESPECIFICACIONES:

MATERIAL:

C.R.S.	Lamina Rolada en Frío	ASTM-A366
L.G.B.	Lamina Galvanizada	ASTM-1591-66
S.S.	Lamina de Acero Inoxidable	ASTM-A240
PLOMO:	Lamina de Plomo 3.2 mm	ASTM-B29

CONSTRUCCIÓN:

Las PUERTAS DE RAYOS X, DOORLOCK están construidas en dos piezas (caja y tapa) con perfiles integrados para otorgar seguridad en el ensamble, en sus extremos se unen por electro-fusión TIG a los canales superior e inferior para estructurar y fortalecer el cuerpo de la puerta. Tiene cuatro soportes para bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionaads a la caja, para alojar y sujetar las bisagras de 4 1/2" x 4 1/2".

Su interior: contiene una lamina de plomo de 3.2 mm de espesor pegada al cuerpo de la caja y soportada con refuerzos metálicos verticales y placas de poliestireno expandido de 20 kgs/m³

Su Exterior: Fondo anticorrosivo primario.

P.I.F.: Las Partes Internas Fabricadas son: El refuerzo: cierra puertas, chapa barra de pánico, refuerzos verticales, canales inferior y superior.

ANCHO	ALTURA	ESPESOR	ABATIMIENTOS	ACCESORIOS
0.60	2133 mm (84") 2.438 mm (96")	44 mm (1 3/4")	INDIQUENOS EL ADECUADO A SU NECESIDAD	
0.66			1	3
0.70			Izquierda Dentro	Derecha Dentro
0.75			2	4
0.80			Izquierda Fuera	Derecha Fuera
0.85				
0.90				
0.96				
1.00				
1.05				
1.084				
				VENTANILLAS <input type="checkbox"/> 0.30 x 0.30 <input type="checkbox"/> 0.15 x 0.80 <input type="checkbox"/> 0.40 x 0.25 * CRISTAL DE PLOMO
NOTA: TODA PUERTA MAYOR A "1.09" DE ANCHO, PRESENTARA UNA JUNTA (UNIÓN), POR SOBREPASAR LA MEDIDA MAXIMA ESTÁNDAR DE ANCHO DE LA LAMINA, DE LO CONTRARIO EL TIEMPO DE ENTREGA SE VE AFECTADO POR IMPORTACIÓN				

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V08.15