DOORLOCK®
Puertas Metálicas Seguras... para muchos años.

»PUERTA METALICA BLINDADA NIVEL III LANA MINERAL

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V
¡Nuestra pasión es la Solución!....

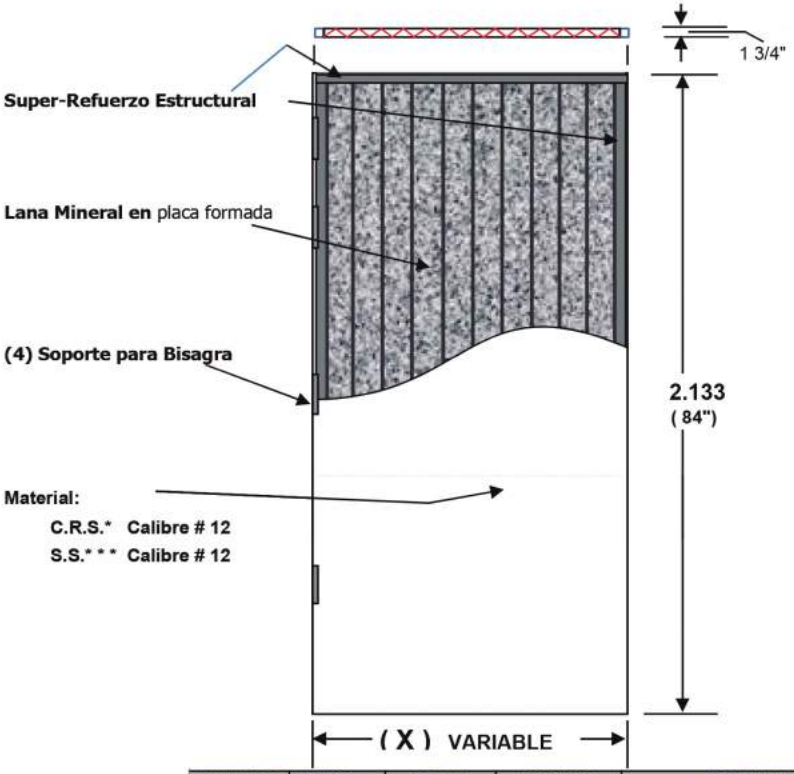

Ficha Técnica:

ESPECIFICACIONES:

MATERIAL:

C.R.S.	Lamina Rolada en Frío	ASTM-A366
S.S.	Lamina de Acero Inoxidable	ASTM-A240

CONSTRUCCIÓN:

Las PUERTAS BLINDADAS DOORLOCK están construidas en dos tapas de calibre 12, con perfiles troqueladas y formadas para otorgar seguirdad en el ensamble, en sus extremos verticales soldadas por electro-fusión TIG para estructurar y fortalecer el cuerpo de la puerta. Tiene 4 soportes para bisagra de 5/32" de espesor, electro-fusionadas a la puerta, para recibir bisagras enbaleradas (4 baleros recomendable) de 4 1/2" x 4 1/2"

Su interior: Contiene estructura perimetral de P.T.R. calibre # 12 de 1 1/2" x 1 1/2", contiene refuerzo disipador de inercia, velocidad y direc ción del proyectil, para soportar vandalísmo, se rellena de lana mineral soporta fuego, incendio. (la lana mineral resiste 650° a fuego directo)

Su exterior: Fondo anticorrosivo primario.

Nota: Está preparada para recibir chapa de sobreponer, algún requerimiento adicional, se solicita aparte.

REFUERZOS	ANCHO	ALTURA	ESPESOR
3	0.60	213 mm	
3	0.65	(84")	
3	0.70		
4	0.75	243 mm	
4	0.80	(96")	
5	0.85		44 mm
(X) 5	0.90	274 mm	(1 3/4")
6	0.95	(108")	
6	1.00		
6	1.05	304 mm	
7	1.084	(120")	
	Mto		

ABATIMIENTOS

INDIQUENOS EL ADECUADO A SUS NECESIDADES



ACCESORIOS DE FABRICA

VENTANILLAS	REJILLAS
0.30 x 0.30	N/A

ACCESORIOS EXTERNOS ADICIONALES (OPCIONALES)

Barra Antipánico, Cierrapuertas, Jaladeras, Estiraderas, Chapas Protectores de Pies y Manos, Mirilla Telescópica, Astragal, Tope de Piso, Perimetral, Transfer, Pasadocumentos, guardapolvo, etc....

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA™ International Door Association

V08.15