


» OPERADOR LATERAL PARA CORTINA ENROLLABLE SIN RESORTES USO SEMI-INTENSIVO HASTA 1000 KILOS MARCA ELSAMEC MOD.TAURUS 12M.



● MOD.TAURUS 12M  
(EA-00004-00) + (EA-00062-00)



(EA-00004-00)

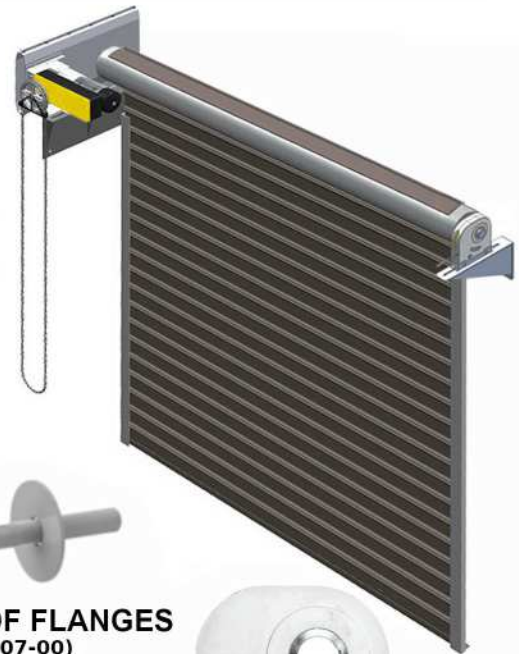

● MOD.MX4CH-433  
(MF-00003-00)



● MOD.AXLE  
(EA-00067-00)



● MOD.PAIR OF FLANGES  
(SI-00107-00)



● MOD.MOTOR BRACKET  
(EA-00062-00)



● MOD.STOP RING  
(EA-00070-00)



● MOD.PRB 40  
(EA-00073-00)



● MOD.SHUTTER 2.0  
(MF-00014-00)



● MOD.CLIC-2PASOS  
(SA-00104-00)



● MOD.INTERFACE MODULE  
(EA-00051-00)



● MOD.SIDE BRACKET  
(EA-00077-00)



● MOD.SISTEMA MANUAL  
(EA-00004-00) + (EA-00056-00)



● MOD.RUEDA CADENA  
(EA-00056-00)



● MOD.CADENA  
(EA-00057-00)



● MOD.MANIVELA  
(EA-00058-00)

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
EA-00010-KIT	74290000	12M-ACM1	OPERADOR LATERA TAUR 12M 1000K ACM1 220V
EA-00014-KIT	74290000	12M-SHUTTER 2TX	OPERADOR LATERA TAUR 12M 1000K SHUT 220V



V11.20

» OPERADOR LATERAL PARA CORTINA ENROLLABLE SIN RESORTES USO SEMI-INTENSIVO  
HASTA 1000 KILOS MARCA ELSAMEC MOD.TAURUS 12M.

**Taurus 12M + Merak:** lifting capacity chart / tabella di sollevamento

transmission gear ratio **1:5** / rapporto di trasmissione **1:5**

	frequency / frequenza	output torque / coppia in uscita	lifting capacity / capacità di sollevamento		tube rotation speed / velocità di avvolgimento tubo
			gross / lorda	net / netta	
	Hz	Nm	Kg	Kg	RPM
∅ tube / tubo <b>159 x 4,5</b> mm	40	750	943	<b>754</b>	7,6
	50	600	755	<b>604</b>	9,5
	60	498	626	<b>501</b>	11,5
	75	396	498	<b>398</b>	14,4
∅ tube / tubo <b>168,3 x 4,5</b> mm	40	750	891	<b>713</b>	7,6
	50	600	755	<b>604</b>	9,5
	60	498	592	<b>474</b>	11,5
	75	396	471	<b>377</b>	14,4
∅ tube / tubo <b>177,8 x 5</b> mm	40	750	844	<b>675</b>	7,6
	50	600	675	<b>540</b>	9,5
	60	498	560	<b>448</b>	11,5
	75	396	445	<b>356</b>	14,4
∅ tube / tubo <b>193,7 x 5,4</b> mm	40	750	774	<b>619</b>	7,6
	50	600	620	<b>496</b>	9,5
	60	498	514	<b>411</b>	11,5
	75	396	409	<b>327</b>	14,4
∅ tube / tubo <b>219,1 x 5,9</b> mm	40	750	685	<b>548</b>	7,6
	50	600	548	<b>438</b>	9,5
	60	498	455	<b>364</b>	11,5
	75	396	361	<b>289</b>	14,4
∅ tube / tubo <b>244,5 x 6,3</b> mm	40	750	613	<b>490</b>	7,6
	50	600	491	<b>393</b>	9,5
	60	498	407	<b>326</b>	11,5
	75	396	324	<b>259</b>	14,4
∅ tube / tubo <b>273 x 6,3</b> mm	40	750	549	<b>439</b>	7,6
	50	600	440	<b>352</b>	9,5
	60	498	365	<b>292</b>	11,5
	75	396	290	<b>232</b>	14,4



V11.20

» OPERADOR LATERAL PARA CORTINA ENROLLABLE SIN RESORTES USO SEMI-INTENSIVO HASTA 1000 KILOS MARCA ELSAMEC MOD.TAURUS 12M.

**Taurus 12M + Merak:** lifting capacity chart / tabella di sollevamento

transmission gear ratio **1:7** / rapporto di trasmissione **1:7**

lifting capacity / capacità di sollevamento

	frequency / frequenza	output torque / coppia in uscita	lifting capacity / capacità di sollevamento		tube rotation speed / velocità di avvolgimento tubo
			gross / lorda	net / netta	
	Hz	Nm	Kg	Kg	RPM
Ø tube / tubo <b>159 x 4,5</b> mm	40	1050	1320	<b>1056</b>	5,4
	50	840	1057	<b>846</b>	6,7
	60	697	877	<b>702</b>	8,1
	75	554	697	<b>558</b>	10,2
Ø tube / tubo <b>168,3 x 4,5</b> mm	40	1050	1248	<b>998</b>	5,4
	50	840	998	<b>798</b>	6,7
	60	697	828	<b>662</b>	8,1
	75	554	658	<b>526</b>	10,2
Ø tube / tubo <b>177,8 x 5</b> mm	40	1050	1181	<b>945</b>	5,4
	50	840	945	<b>756</b>	6,7
	60	697	784	<b>627</b>	8,1
	75	554	623	<b>498</b>	10,2
Ø tube / tubo <b>193,7 x 5,4</b> mm	40	1050	1084	<b>867</b>	5,4
	50	840	867	<b>694</b>	6,7
	60	697	720	<b>576</b>	8,1
	75	554	572	<b>458</b>	10,2
Ø tube / tubo <b>219,1 x 5,9</b> mm	40	1050	958	<b>766</b>	5,4
	50	840	767	<b>614</b>	6,7
	60	697	636	<b>509</b>	8,1
	75	554	506	<b>405</b>	10,2
Ø tube / tubo <b>244,5 x 6,3</b> mm	40	1050	859	<b>687</b>	5,4
	50	840	687	<b>550</b>	6,7
	60	697	570	<b>456</b>	8,1
	75	554	453	<b>362</b>	10,2
Ø tube / tubo <b>273 x 6,3</b> mm	40	1050	769	<b>615</b>	5,4
	50	840	615	<b>492</b>	6,7
	60	697	511	<b>409</b>	8,1
	75	554	406	<b>325</b>	10,2



V11.20