

VULCAN

MOTOR

HIDRÁULICO

Puertas Batientes

Motores de uso intensivo para puertas pesadas, así como para ligeras, para accesos de gran afluencia de vehículos.

Hasta 700 kg y 6 m de largo.




MUY POTENTE. 7000N

DOS TAMAÑOS DE VÁSTAGO.
(265MM, 400MM)

PARO SUAVE MECÁNICO

FACTOR DE USO MUY ELEVADO, SIN
DESGASTE INTERNO PARA MAYOR
DURABILIDAD.

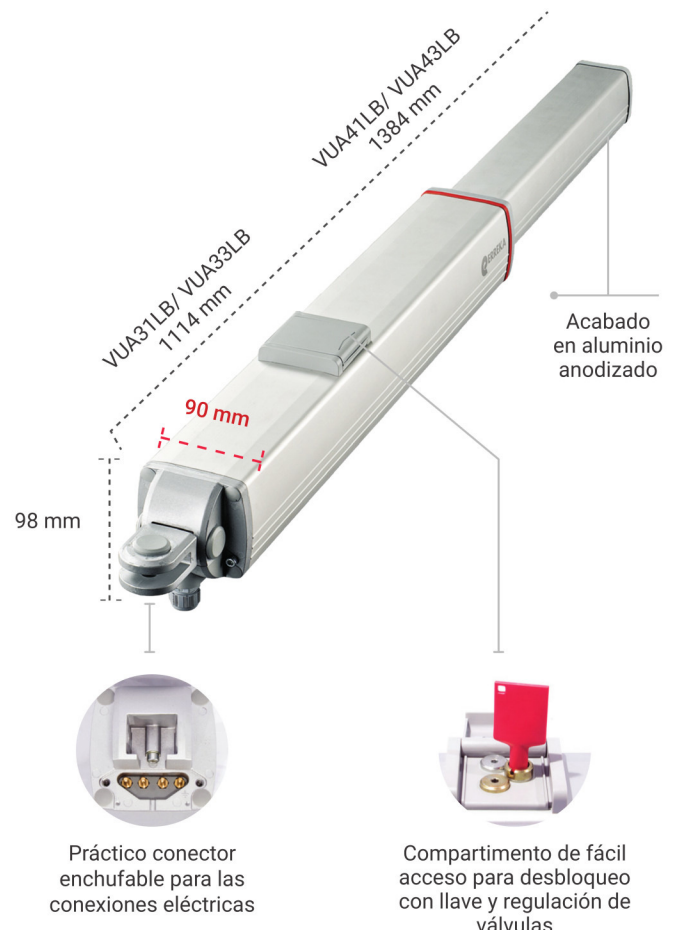


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VUA31LB | VUA33LB | VUA41LB | VUA43LB

Alimentación (Vac/Hz)	230/50 3x230/50			
Potencia absorbida (W)	230			
Intensidad (A)	1			
Condensador (µF)	10			
Fuerza máxima (N)	Regulable hasta 7000			
Velocidad (mm/s)	10			
Carrera (mm)	265			400
Tiempo apertura 90° (s)	27			40
Ciclos de trabajo	Uso intensivo			
Bloqueo (B) / Reversible (R)	R	B	R	B
Final de carrera	No			
Encoder	No			
Apertura máxima	110°			
Grado de protección	IP65			
Temperatura de servicio (°C)	-10 / +60			
Peso motor (kg)	9.5			11
Dimensiones embalaje (cm)	73x17x12			85,5x17x12
Longitud puerta máx. (m)	4			6
Peso puerta máx. (kg)	700			

Límites de uso

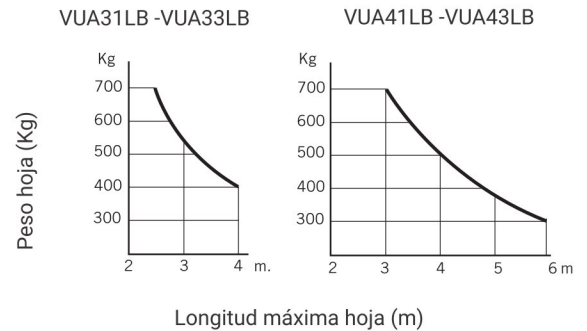


Valores orientativos. La forma de la hoja y la presencia de viento, pueden variar notablemente los valores del gráfico.

El uso de la electrocerradura es obligatorio en los modelos no bloqueados, y en los modelos bloqueados cuando la longitud de las hojas es superior a 2,5 m.

KITS RECOMENDADOS

	MOTOR	CUADRO	RECEPTOR EMISOR FOCOCÉLULA				
	VUA31LB	VUA33LB	VIVO-M201	VIVO-M101	IRRE2	KU02	FT06
VULCAN4	•	•	•	•	•	•	•
VULCAN5	•	•	•	•	•	•	•

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

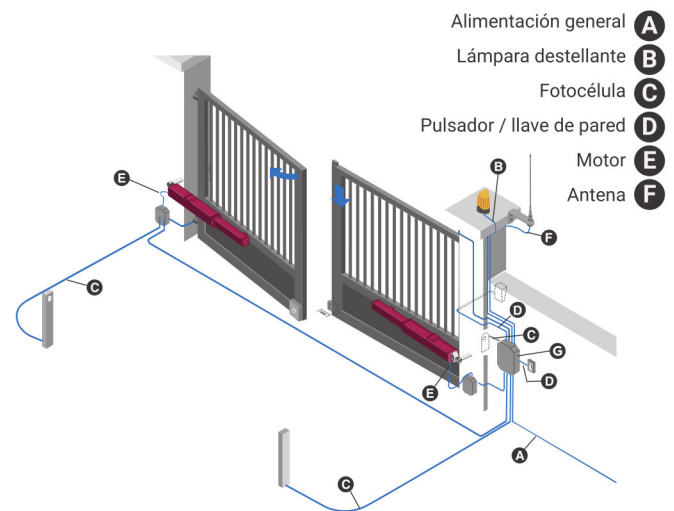

V06.25