



## » CERRADURA ANTIPÁNICO CORTAFUEGOS MARCA ISEO MOD.214.





CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCION
IE-00004-00	214110654	214110654	MECANISMO DE EMBUTIR PARA BARRA VS FUEGO PUSH




# 214

**CERRADURA ANTIPÁNICO  
CORTAFUEGOS**

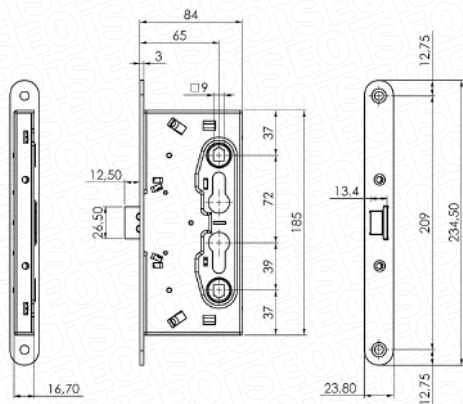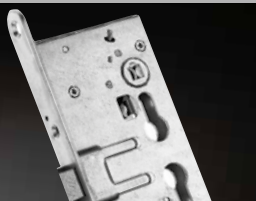

**CERRADURAS 1 Y 4**

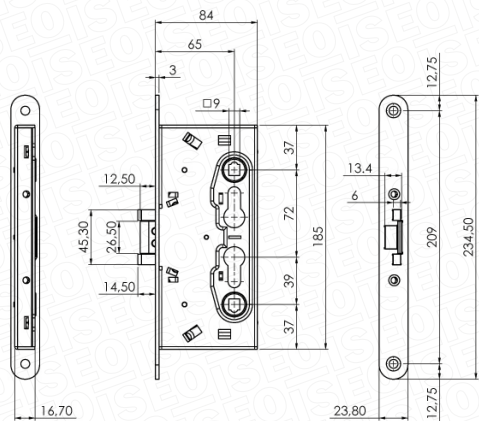

**CERRADURAS 2 Y 3**

## PRODUCTO:

La cerradura antipánico cortafuegos 214, reversible, gracias al doble cuadro manilla y al doble orificio cilindro, es la típica cerradura de las puertas cortafuego antipánico y/o de emergencia.

## FUNCIONAMIENTO:

### CERRADURA 1 - serie 214110\*

Interno: resbalón accionado por la llave y manilla de emergencia o barra antipánico  
Externo: resbalón accionado por la llave y manilla, solo si está habilitada por la llave

### CERRADURA 2 - serie 214140\*

Interno: resbalón y pestillo accionados por la llave y manilla de emergencia o barra antipánico  
Externo: resbalón y pestillo accionados por la llave

### CERRADURA 3 - serie 214120\*

Interno: resbalón y pestillo accionados por la llave y manilla de emergencia o barra antipánico  
Externo: resbalón y pestillo accionados por la llave, la manilla acciona solo el resbalón

### CERRADURA 4 - código 214110654.C

Interno: resbalón accionado por la llave y manilla de emergencia  
Externo: resbalón accionado por la llave y manilla, solo si está habilitada por la llave

La manilla externa, cuando no está habilitada, permanece suelta.

## GAMA:

1. Cerradura antipánico solo resbalón (cuadro desdoblado, manilla externa)
2. Cerradura antipánico resbalón y pestillo (cuadro pasante, pomo fijo externo)
3. Cerradura antipánico resbalón y pestillo (cuadro desdoblado, manilla externa)
4. Cerradura antipánico solo resbalón invertido (cuadro desdoblado, manilla externa, pero con apertura de emergencia tirando hacia el interior).

# ISEO®

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Distancia intermedia:

- 72 mm

### Entrada:

- 65 mm

### Cuadro manilla:

- 9 mm, desdoblado y/o pasante según las funciones de las cerraduras 1, 2, 3, 4

# 214

**CERRADURA ANTIPÁNICO  
CORTAFUEGOS**

## **NORMAS:**

Marcado CE para el uso en puertas cortafuegos de acuerdo a EN12209:2005, y para uso en puertas instaladas en vías de evacuación (cortafuegos y no) según las normas EN1125 y EN179.

Certificación emitida por IFT para la obtención de la marca **U** para el mercado cortafuegos alemán para los códigos 214120654, 214110654.7.

**EN179:2008** combinadas con las manillas 0324\*, 0325\* y Pad

**EN1125:2008** combinadas con las manillas antipánico Palmo e Idea Base (tipo A), Push Palmo y Push Infilare (tipo B) para hojas principales y secundarias.

## **TEXTO PARA PLIEGO DE CONDICIONES:**

Cerradura Antipánico tipo 214 Iseo para puertas cortafuegos. Marcado CE para el uso en puertas cortafuegos según la EN12209:2005, y para el uso en puertas instaladas en vías de evacuación (cortafuegos y no) según las normas EN1125 y EN179. Resbalón saliente en 12,5 mm, cuadro manilla 9 mm, entrada 65 mm, distancia intermedia 72 mm. Para puertas instaladas en vías de evacuación, según la EN179:2008, combinar con las manillas cortafuegos serie 0324\*, 0325\*. Para puertas instaladas en vías de evacuación, según la EN1125:2008, combinar con las manillas antipánico certificadas entre los modelos Palmo y Palmo Push, Idea Base y Push Infilare.

## **ACCESORIOS COMBINABLES:**

- Contraplaca plana pesada 235 x 24 x 3 mm.
- Contracerradura antipánico serie 212\* para puertas de doble hoja.
- Manillas cortafuegos serie 0324\*, 0325\*.
- Dispositivos Push Pad.
- Manillas antipánico PALMO y PUSH PALMO.
- Manillas antipánico IDEA BASE y PUSH INFILARE.
- Manilla electrónica ARIES.

# ISEO®

## **PUNTOS SALIENTES**

- Cerradura reversible (basculable) gracias al doble cuadro manilla, al doble orificio cilindro y con el resbalón y los pestillos simétricos sobre el eje horizontal.
- Frontal plano, borde redondeado, 235 x 24 x 3 mm.
- Dimensiones de la cerradura 185 x 84 x 17 mm y distancia intermedia de los tornillos de fijación de 209 mm, para realizar la cavidad en la puerta según el estándar de mercado más difundido.
- Funcionamiento con cilindro perfilado europeo.

**ISEO**<sup>®</sup>



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

»CERRADURA ANTIPÁNICO CORTAFUEGOS MARCA ISEO MOD.214.

**ISEO**<sup>®</sup>



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.  
*¡Nuestra pasión es la Solución!....*

(229) 461-7028



portonesautomaticos@adsver.com.mx  
ads.portonesautomaticos@outlook.com



V.01.25

ADS

(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529

www.adsver.com.mx