





» MANUAL DE INSTALACION LIFTMASTER MOD.891 LM, 893LM.

**Control remoto de un botón
Modelo 891LM**

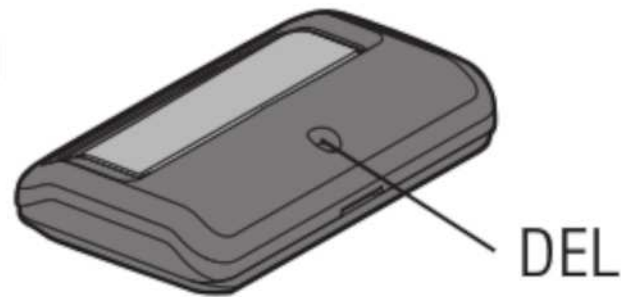

**Control remoto de 3
botones
Modelo 893LM**

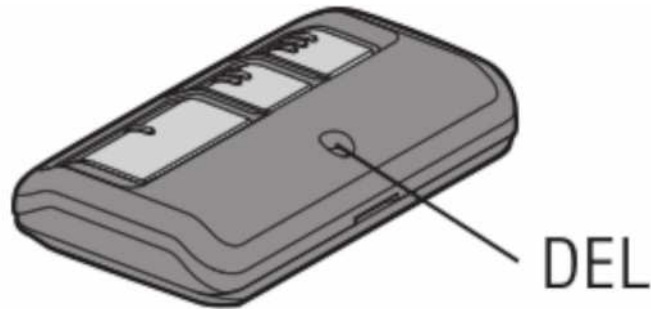

MANUAL DE INSTALACION



Para utilizar con los abre-puertas de garaje Security+ 2.0®. Los abre-puertas de garaje Security+ 2.0® tienen un botón amarillo "Learn" y dos antenas amarillas. El código entre el control remoto y el receptor cambia con cada uso, eligiendo aleatoriamente entre más de mil millones de códigos nuevos. Consulte el manual de su producto para conocer la ubicación del botón de aprendizaje.

NOTA: Su producto puede tener una apariencia diferente a las de los productos ilustrados en este manual.

Control remoto de un botón
Modelo 891LM



Control remoto de 3 botones
Modelo 893LM



⚠️ ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES o incluso la MUERTE debido al movimiento de un portón o puerta de garaje:

- Mantenga SIEMPRE los controles remotos fuera del alcance de los niños. NUNCA permita que los niños utilicen o jueguen con los controles remotos.
- Active el portón o la puerta SÓLO cuando se pueda ver claramente, cuando esté ajustada adecuadamente y cuando no haya obstrucciones en su recorrido.
- Mantenga SIEMPRE a la vista el portón o la puerta del garaje hasta que cierre completamente. NUNCA permita que alguien cruce el camino de un portón o una puerta en movimiento.

⚠️ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el plomo), que a consideración del estado de California causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

PROGRAMACIÓN UTILIZANDO EL ABRE-PUERTAS DE GARAJE

- Localice el botón "APRENDIZAJE".
- Oprímalo y suéltelo inmediatamente. El DEL Learn se iluminará constante durante 30 segundos. Dentro de los 30 segundos...
- Mantenga oprimido el botón del control remoto que desee usar.

"chasquido"
"chasquido"

Suelte el botón cuando las luces del abre-puertas de garaje parpadeen o se oigan dos tonos. Si va a programar otros productos, oprima el botón una segunda vez para activarlos.

PROGRAMACIÓN UTILIZANDO EL CONTROL DE LA PUERTA

- Oprima el botón "LEARN" (APRENDIZAJE) en el control de la puerta para entrar en el Modo de programación. El DEL de comando parpadeará una vez.
- Oprima de nuevo el botón "LEARN" (APRENDIZAJE) y el DEL parpadeará una vez de nuevo. El DEL de comando parpadeará una vez de nuevo.
- Mantenga oprimido el botón del control remoto que desee usar.

"chasquido"
"chasquido"

Suelte el botón cuando las luces del abre-puertas de garaje parpadeen o se oigan dos tonos. Si va a programar otros productos, oprima el botón una segunda vez para activarlos.


CÓMO BORRAR TODOS LOS CÓDIGOS DE LA MEMORIA

Cuando desactive cualquier código de control remoto no deseado, se borrarán todos los códigos anteriores.

- Mantenga oprimido el botón de Aprendizaje en el abre-puertas de garaje u otro producto hasta que se apague el DEL de aprendizaje (aproximadamente 6 segundos). Ya estarán borrados todos los códigos anteriores. Programe de nuevo cada control remoto que desee utilizar.

PARA CONTROLAR LAS LUCES DEL ABRE-PUERTAS DE GARAJE

Esta funcionalidad está solamente disponible en abre-puertas de garaje equipados con un control multifunción de puertas y un control remoto con más de un botón. No está disponible con receptores externos. Se puede programar un botón del control remoto para operar las luces del abre-puertas de garaje sin abrir la puerta.

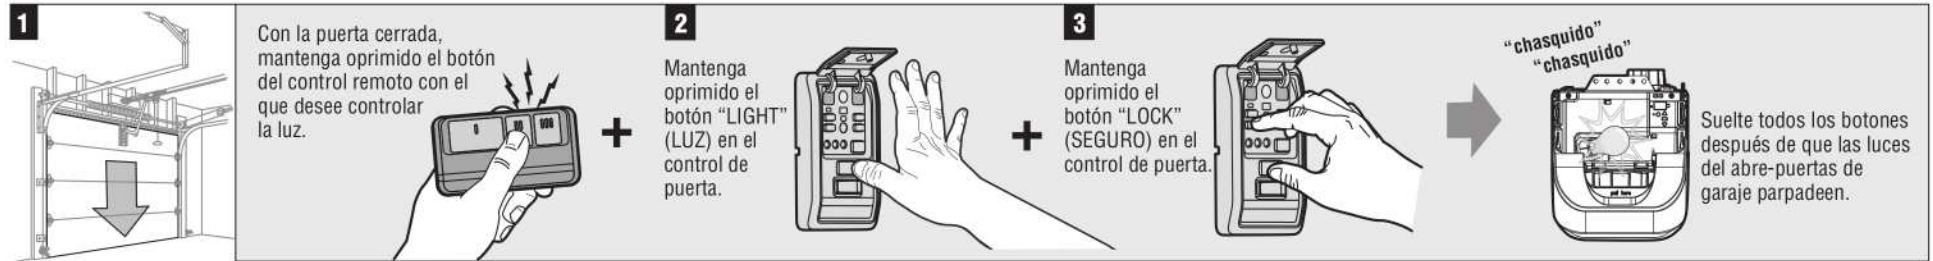

Pruebe oprimiendo el botón "control remoto". Las luces del abre-puertas de garaje deben encenderse o apagarse, pero la puerta no debe moverse.

LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO

La batería de Litio debe producir energía durante tres años. Si la batería está baja, el DEL del control remoto no parpadeará cuando se oprima el botón. Para sustituir las baterías:



Marca: LiftMaster
Modelos: 891LM, 893LM
Descripción: Control Remoto
Usa 1 Pila CR2032 de 3Vcc
País de origen: México

Control remoto 893LM: IFT #: RCPLI8917-2064
Control remoto 891LM: IFT #: RCPLI8918-0755
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

⚠️ ADVERTENCIA

Para sustituir las baterías: para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES o incluso la MUERTE:


- NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
 - Si se ingieren las baterías, notifíquelo de inmediato a un médico.
- Para reducir el riesgo de incendios, explosiones o quemaduras por sustancias químicas:
- Sustitúyalas SOLAMENTE con baterías planas 3V CR2032.
 - NO las recargue, no las desarme ni las caliente por encima de los 212° F (100° C) ni las incinere.

AVISO: Para cumplir con las normas de la FCC y/o de la IC (Industry Canada), queda prohibido realizar ajustes o modificaciones en este receptor y/o transmisor, excepto para cambiar la configuración del código o para reemplazar la batería.

NO HAY OTRAS PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR.
Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC PARA USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo cualquier interferencia que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.


CÓMO UTILIZAR EL CONTROL REMOTO

Mantenga oprimido el botón hasta que la puerta o el portón comience a moverse. El control remoto operará desde una distancia de hasta 3 autos en las instalaciones típicas. Las instalaciones y las condiciones pueden variar, comuníquese con un concesionario de instalaciones para obtener más información.



CONTROLES REMOTOS DE 3 BOTONES

Los botones adicionales del control remoto pueden programarse para operar hasta 3 dispositivos tales como abre-puertas de garaje adicionales, controles de luces, operadores de portones o sistemas de control de acceso.

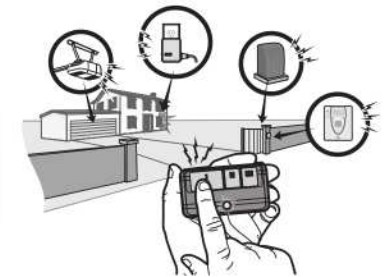

PIEZAS DE RECAMBIO

Batería de Litio de 3V CR2032	10A20
Presilla del visor	29B137

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

LiftMaster garantiza al primer comprador de este producto que dicho producto está libre de defectos de materiales y/o mano de obra durante un período de 1 año a partir de la fecha de la compra.

LiftMaster



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!...

»MANUAL DE INSTALACION LIFTMASTER MOD.891 LM, 893LM.



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!...

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL

MEMBER



International Door Association



V09.19

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx