



BISAGRA HIDRÁULICA 1700

NUEVA

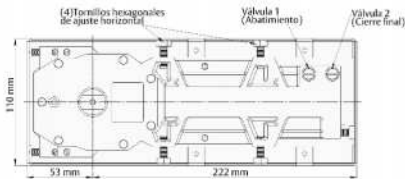

ACABADO: Al

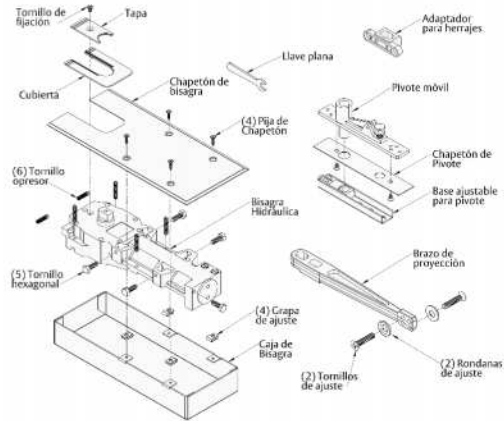

CLAVE	MODELO
Bisagra hidráulica de piso	
4652	BIS H DE PISO 1700

USOS:


- Bisagra de piso hidráulica de doble acción para puertas de aluminio o vidrio; batientes o de vaivén

CARACTERÍSTICAS:

- BISAGRA 1700**
- Incluye brazo y pivote con eje móvil para instalación en puertas de aluminio o vidrio
 - Dos válvulas independientes que controlan las dos velocidades de cierre
 - Tope a 90°
 - Soporta hasta 120 Kg

CERRADURA DE PISO 1700

- Para puertas de vidrio con espesor de 10 a 12 mm
- Chapetones de acero inoxidable
- Cilindro de perfil tipo europeo intercambiable
- Compatible con bisagra hidráulica 1700

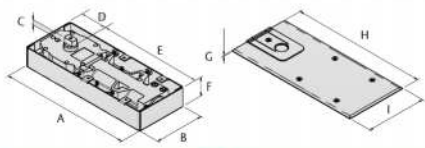

		MEDIDAS								
1700 BISAGRA	mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	In	10.82	4.33	0.55	2.08	8.74	1.65	0.787	11.42	5.12

HERRAJES (PIVOTES) INFERIOR Y SUPERIOR 1700

- Para puertas de vidrio con espesor de 10 a 12 mm
- Chapetones de acero inoxidable
- Compatible con bisagra hidráulica 1700

BENEFICIOS:

- Dos válvulas ajustables para velocidad de cierre
- Componentes de acero




BISAGRA HIDRÁULICA 1700

Componentes para bisagra hidráulica de piso 1700

NUEVA

GARANTÍA DE POR VIDA



Cerradura de piso 1700

ACABADO:



CLAVE	MODELO
4651	CERR DE PISO 1700


PERNOS:



MEDIDAS						
1700 CERRADURA	A	B	C	D	E	F
mm	162.0	51.0	20.0	35.0	68.0	31.0
In	6.37	2.0	0.78	1.37	2.67	1.22

NUEVO

GARANTÍA DE POR VIDA



Herraje (pivote) inferior 1700

ACABADO:




CLAVE	MODELO
4649	HERR INF 1700

MEDIDAS			
1700 PIVOTE INF.	A	B	C
mm	164.0	51.0	31.0
In	6.45	2.0	1.22

NUEVO

GARANTÍA DE POR VIDA



Herraje (pivote) superior 1700

ACABADO:



CLAVE	MODELO
4650	HERR SUP 1700

MEDIDAS			
1700 PIVOTE SUP.	A	B	C
mm	164.0	51.0	31.0
In	6.45	2.0	1.22

