ROPER
PUERTAS METÁLICAS

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

» PUERTA ABATIBLE DE USOS MULTIPLES MOD.MULTIUSOS

Puerta Multiuso

LAS **PUERTAS MULTIUSO ROPER** ESTÁN PENSADAS PARA TODO TIPO DE VIVIENDAS, ENTORNOS INDUSTRIALES, ALMACENES, CHALETS, COLEGIOS, GARAJES... LA ROBUSTEZ DE SUS MATERIALES, LA CALIDAD DE SUS ACABADOS Y SU VERSATILIDAD LA HACEN INDISPENSABLE EN LUGARES DONDE ESTAS PREMISAS SE HAGAN NECESARIAS.

Las **Puertas Multiuso ROPER** son versátiles, construidas en tamaños estándar, de entrega inmediata en 1 ó 2 hojas, se adaptan a todas las necesidades por sus numerosas opciones. Especialmente indicadas para cuartos trasteros, sótanos, bodegas, salas de máquinas y un sinfín de aplicaciones en todos los campos de la ingeniería y arquitectura.

Acabados

Los **Puertas Multiuso** se fabrican en dos acabados.

Galvanizado

Blanco (aprox.) RAL 9016

Entrega

Los paquetes son de 38 unidades cuando el marco es estándar y de 22 unidades si el marco es en caja. Se entregan forrados de vinilo para una correcta protección.

V05.16

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

ROPER
PUERTAS METÁLICAS

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

» PUERTA ABATIBLE DE USOS MULTIPLES MOD.MULTIUSOS

Puerta Multiuso: una hoja

Las **Puertas Multiuso** de una hoja se fabrican en cuatro anchuras diferentes: 700 mm, 800 mm, 900 mm y 1000 mm. La altura puede ser de 2015 ó 2150 mm en los cuatro casos.
Las **Puertas Multiuso** se entregan con o sin ventilación y en chapa galvanizada (LG) o galvanizada y pintada (LP) de color blanco.

TABLA DE MEDIDAS

	MEDIDAS DE HUECO	MEDIDAS DE PASO LIBRE	MEDIDAS DE HUECO	MEDIDAS DE PASO LIBRE
SIN VENTILACIÓN	700x2015	620x1970	700x2150	620x2100
	800x2015	720x1970	800x2150	720x2100
	900x2015	820x1970	900x2150	820x2100
CON VENTILACIÓN	700x2015	620x1970	700x2150	620x2100
	800x2015	720x1970	800x2150	720x2100
	900x2015	820x1970	900x2150	820x2100
	1000x2015	920x1970	1000x2150	920x2100
	PUERTA NORMAL		PUERTA ALTA	

Secciones

• Sección horizontal

• Detalle de marco "en caja"



• Sección vertical

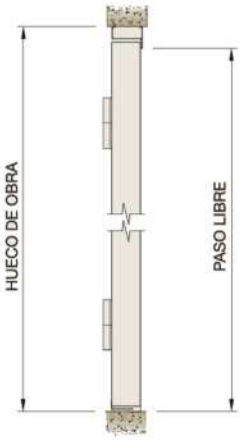

Detalles

• Detalle de marco "estándar"



(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V05.16

ROPER
PUERTAS METÁLICAS

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

» PUERTA ABATIBLE DE USOS MULTIPLES MOD.MULTIUSOS

Puerta Multiuso: dos hojas

Las **Puertas Multiuso** de dos hojas se fabrican en cuatro anchuras diferentes: 1350 mm, 1450 mm, 1550 mm y 1750 mm. La altura puede ser de 2015 mm ó 2150 en los cuatro casos. Todas las **Puertas Multiuso** de dos hojas se entregan con ventilación y en chapa galvanizada-pintada de color blanco.

TABLA DE MEDIDAS

	MEDIDAS DE HUECO	MEDIDAS DE PASO LIBRE	MEDIDAS DE HUECO	MEDIDAS DE PASO LIBRE
CON VENTILACIÓN	1350x2015	1270x1970	1350x2150	1270x2100
	1450x2015	1370x1970	1450x2150	1370x2100
	1550x2015	1470x1970	1550x2150	1470x2100
	1750x2015	1670x1970	1750x2150	1670x2100

Secciones

• Sección horizontal

Detalles

• Detalle inferior (suelo)

• Detalle de marco estándar



V05.16

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

ROPER
PUERTAS METÁLICAS

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS
Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

» PUERTA ABATIBLE DE USOS MULTIPLES MOD.MULTIUSOS

Especificaciones Multiuso

Los marcos de las **Puertas Multiuso** son de perfiles galvanizados. Las hojas se fabrican con doble tabique de chapa galvanizada y en su interior se aloja un armazón en forma de panel de abeja de material ecológico consiguiendo gran robustez y aportando gran planitud al conjunto.
La cerradura es de dos vueltas.
Se entregan en chapa galvanizada (LG) o bien pintada (LP), en color blanco. Ral aproximado 9016.
La hoja se entrega protegida con una lámina plástica de polietileno. Se suministra totalmente armada con zarpas de sujeción para recibir de albañilería sobre marco normal o especial.

Manilla

- Manillas con bombillo

Ventilación

- Ventilación en parte superior e inferior

Panel interior

- Armazón interior en forma de panel de abeja de material ecológico

Marcos

- Marco estándar

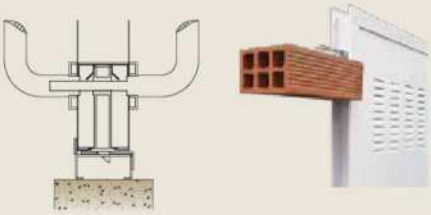

- Marco en caja

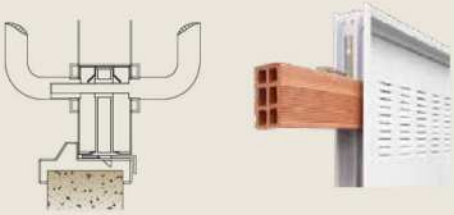

Código sentido de apertura

- Para las puertas de dos hojas, la hoja que abre primero será la que indique el código de apertura

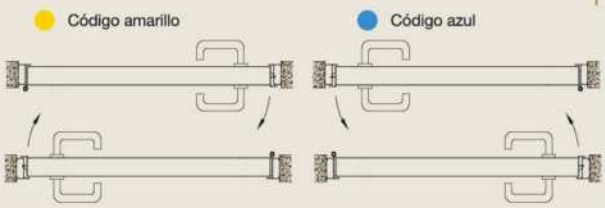

V05.16

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
MEMBER IDA International Door Association