



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!...

» CERRADURAS Y PLACAS DE SEGURIDAD PARA BASCULANTES.

CERRADURAS Y PLACAS DE SEGURIDAD PARA BASCULANTES

INTERCAMBIABLES CON LA MAYORÍA DE LAS CERRADURAS PARA BASCULANTES YA INSTALADAS.



V02.18

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL



MEMBER

IDA
International Door Association



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx

» CERRADURAS Y PLACAS DE SEGURIDAD PARA BASCULANTES.


CERRADURAS ACORAZABLES (con distancia entre ejes de 70 mm)

INTERCAMBIABLES CON LA MAYORÍA DE LAS CERRADURAS PARA PUERTAS BASCULANTES YA INSTALADAS.

OFRECEN LA MÁXIMA SEGURIDAD Y FLEXIBILIDAD en las puertas basculantes, para crear con autonomía sistemas amaestrados y también en caso de readaptaciones y/o ampliaciones de equipos existentes.

Serie 1.8234


PATENTADO

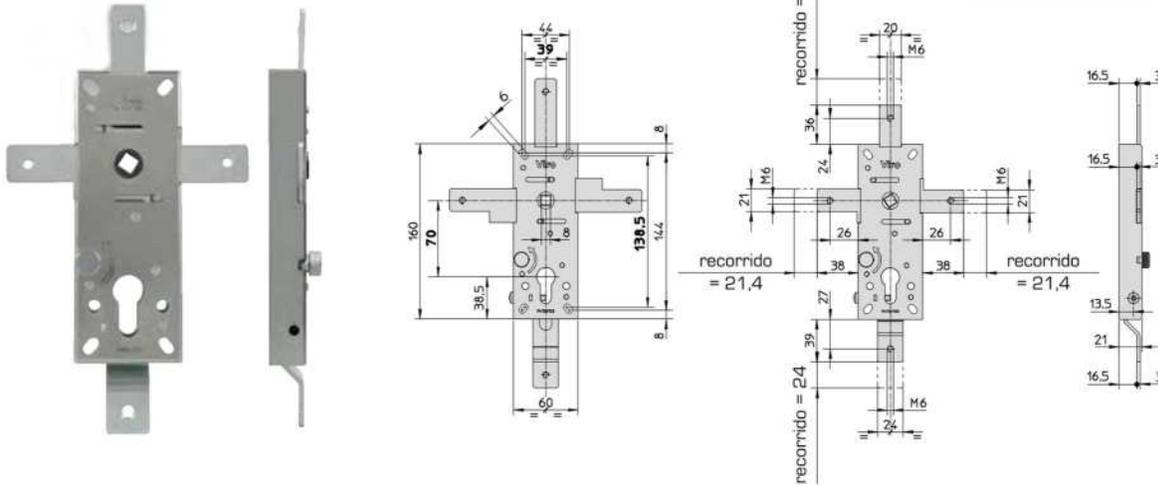

- **Acorazables** con la simple aplicación de un **escudo de seguridad** (los orificios a norma DIN en la caja hacen de plantilla).
- **Aceptan cualquier medio cilindro perfilado** (se compran por separado) con leva DIN o universal.
- **Orificios de fijación ranurados** para la máxima intercambiabilidad con todos los modelos disponibles en el mercado.
- **Apertura** desde el exterior con llave, desde el interior con pomo rotatorio con resorte interno imposible de aferrar desde el exterior con herramientas de descerrajamiento.

Versiones disponibles:

PUNTOS DE CIERRE (CERROJOS) N.º	ART. N.º
1 arriba	1.8234.1A
1 abajo	1.8234.1B
2 en vertical	1.8234.2V
2 en horizontal	1.8234.2H
3 de los cuales 1 arriba	1.8234.3A
3 de los cuales 1 abajo	1.8234.3B
4 puntos de cierre	1.8234.4

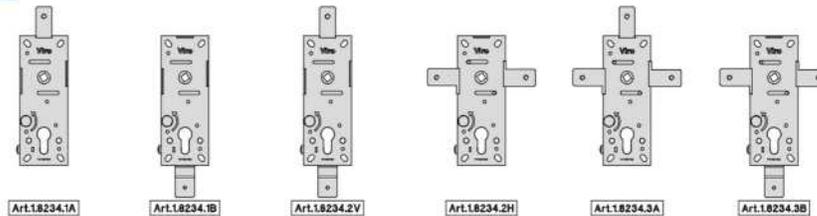

COMPONENTES PARA REALIZAR TODAS LAS VERSIONES POSIBLES (con art. 1.8234.1A)	ART. N.º
Cerrojos horizontales [1 pareja por embalaje]	1.8252.0400.1
Cerrojo vertical [1 unidad por embalaje]	1.8234.0450

CÓDIGO	MODELO	SKU	DESCRIPCIÓN
VR-00028-00	1.8234.4	1.8234.4	CERRADURA P/4 PUNTOS S/CIL-MANIJ-VASTA.

Nota: el art. 1.8234.1A con solo 2 componentes [cerrojos horizontales y verticales], permite minimizar la cantidad de existencias y realizar rápidamente, en función de las necesidades, todas las versiones posibles.

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V02.18


»CERRADURAS Y PLACAS DE SEGURIDAD PARA BASCULANTES.

ACCESORIOS Y PLACAS DE SEGURIDAD PARA BASCULANTES

OFRECEN VERSATILIDAD Y FLEXIBILIDAD en todo tipo de instalación y aumentan la seguridad del basculante.

A petición (para todas las cerraduras para puertas basculantes):

- **Vástagos tubulares** de acero cincado, telescópicos, seccionables y extensibles de 88 a 165 cm con los accesorios correspondientes. Vástago tubular simple (art. 8234.0028) y pareja de vástagos tubulares (art. 8217.0028).
- **Pareja de manillas** de empuñadura con hueco cuadrado de 8 mm para montaje en basculantes de un espesor de hasta 15 mm (art. 8217.0600) o de 16 hasta 40 mm (art. 8217.0600.4).

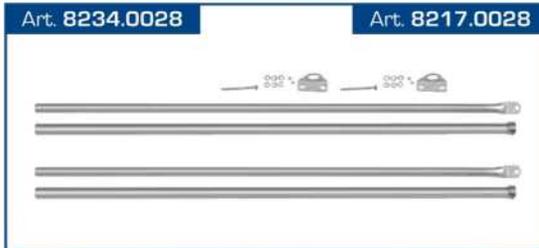

CÓDIGO	MODELO	SKU	DESCRIPCIÓN
VR-00029-00	8217.0600.4	8217.0600.4	MANIJAS NEGRAS C/ CUAD P/PTAS D/40MM.

- **Placa interna de protección** de 2 mm de espesor de acero endurecido, templado y cincado, apta para todos los tipos de cerraduras para puertas basculantes en el mercado, tanto de cilindro europeo, como de cilindro redondo.




CÓDIGO	MODELO	SKU	DESCRIPCIÓN
VR-00017-00	808.000	808.000	ESCUDO D/SEG P/CILINDRO EUROPEOS CROMO.

A petición (solamente para las cerraduras multipunto acorazables):

- **Escudo de seguridad** de acero carbonitrurado y cincado, con **placa rotatoria** de acero endurecido, templado, cobrizado, niquelado y cromado, antidescarramiento y a prueba de taladro (con ajustabilidad de 5 mm para adaptarse al saliente del cilindro). **Pletina** de acero cincado.

Placas externas de acero cincado (con distancia entre ejes de 60 y 70 mm) para cubrir los orificios previamente existentes, con tornillos para fijar la cerradura.

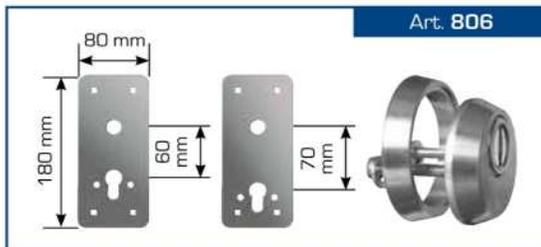

- **Plaquita de nylon** de color negro.

