


»CHAPA ELECTRICA SIN BOTON INTERIOR 12V MOD.V97.

CERRADURAS ELÉCTRICAS - MADE IN ITALY



“V97” ENTRADA REGULABLE DE 50 HASTA 80 MM.


- Intercambiable con la mayoría de las cerraduras eléctricas de tipo europeo ya instaladas, dejando instalado el mismo recibidor metálico.
- El pestillo se autobloquea cuando la cerradura está cerrada.
- Expulsor separado del pestillo para garantizar el funcionamiento en caso de movimientos verticales (tolerancia hasta ± 6 mm) entre cerradura y recibidor.
- Montaje muy sencillo:
 - ✓ entrada regulable de 50 hasta 80 mm. (Las cerraduras eléctricas con cerrojo de la competencia no tienen esta característica).
 - ✓ recibidor metálico con altura regulable, con inserto en nylon, autolubrificante, alineado con el expulsor.
- Si se instala en puertas o portones livianos, es posible disminuir la fuerza de cierre retirando un anillo elástico del interior de la cerradura (como se indica en el dibujo).
- Llaves: de latón niquelado, de perfil Viro, 3 en dotación. Disponibles versiones con llaves de perfil Universal para la sustitución de las más comunes cerraduras eléctricas ya instaladas sin necesidad de retiro de las llaves en uso. (Cilindros ricodificables con específico kit para amaestramientos).

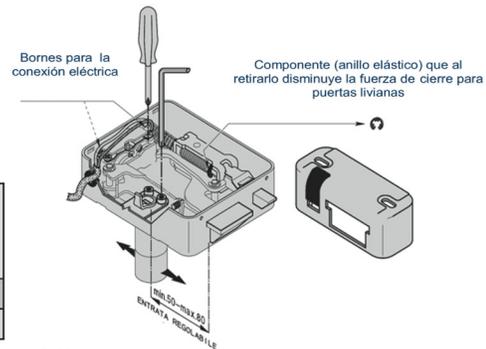

	ART. N.	Entrada regulable mm.	Dimensiones de la cerradura mm.	Cilindro interior (fijo) Art. N.	Cilindro exterior (fijo) Art. N.	Peso de la unidad gr.
Derecha	8992.1	50 ÷ 80	127,5 x 103,5	791	794	2165
Izquierda	8992.2	50 ÷ 80	127,5 x 103,5	791	794	2165

Para las versiones con llave de perfil Universal añadir al final del código artículo la sigla .UN

“V97” ABERTURA HACIA A FUERA SOLO CILINDRO

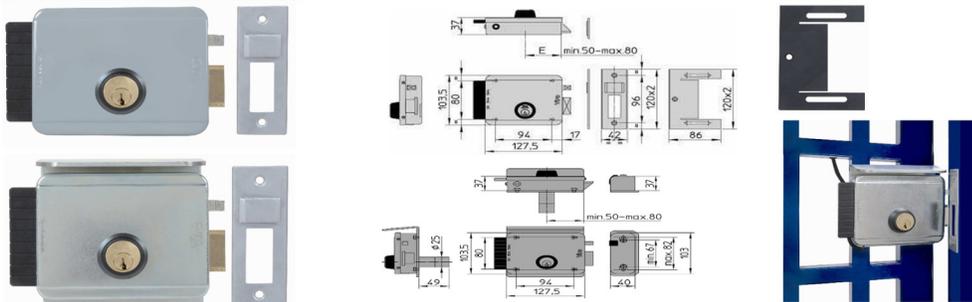

	ART. N.	Entrada regulable mm.	Dimensiones de la cerradura mm.	Cilindro interior (fijo) Art. N.	Cilindro exterior (fijo) Art. N.	Cilindro externo (suelto) Art. N.	Peso de la unidad gr.
Versiones pintadas sobre fondo zincado							
Derecha	8963.712.1	50-60-70-80	127,5 x 103,5	791	-	712	1400
Izquierda	8963.712.2	50-60-70-80	127,5 x 103,5	791	-	712	1400
Versiones completamente zincadas con placa paralluvia (art. 8992.0600) de acero zincado							
Derecha	8993.794.1	50-60-70-80	127,5 x 103,5	791	794	-	2000
Izquierda	8993.794.2	50-60-70-80	127,5 x 103,5	791	794	-	2000

Para las versiones con llave de perfil Universal añadir al final del código artículo la sigla .UN



V02.18