

» **SENSOR DE MOVIMIENTO RADAR BIDIRECCION 3X3X3M MARCA GUGLIELMI MOD.APRO 10KB.**



APRO 10K

APRO 10K
 mono/bi-direccional banda K



Detector a microondas para el control de puertas automáticos

	APRO 10K
Tensión de alimentación	12 - 24 V _{AC}
Absorción	40 mA max
Frecuencia de operación	24,150 GHz
Frecuencia de salida (EIRP)	≤ 20 dBm
Alcance	1 - 5 metros ajustables
Duración del relé de control	1 - 5 metros ajustables
Grado de protección	IP 55
Altura de instalación	3 metros max
Velocidad detectable	0,1 m/s min
Contacto de relé	1 A - 24 V AC-DC
Ajuste vertical	0 - 60°
Ajuste horizontal	± 45°
Temperatura de funcionamiento	- 20 ° C / + 50 ° C
Meses	24 meses

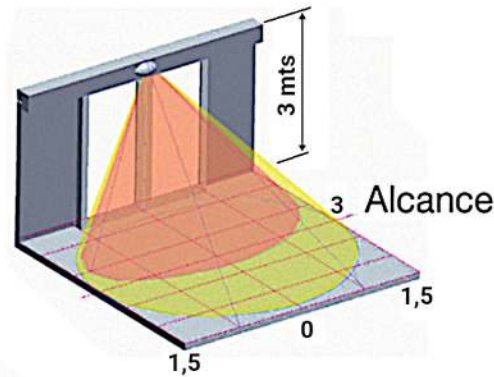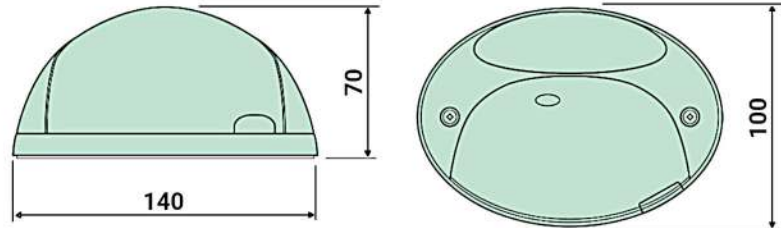

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
GU-00001-00	31000001002	APRO 10KB	SENSOR D/MOV/ RADAR BIDIRECCION 3X3X3M

