Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

V2 Value moves the world

vulcan-600-24V

MOTORES PARA **PUERTAS ABATIBLES**

Motorreductor electromecánico irreversible para montaje enterrado

para puertas batientes con hojas
hasta 3,5 m

PLUS

- Motorreductor completamente a prueba de agua
- Apertura hasta 110° con las palancas en dotación
- Apertura hasta 360° con la palanca accesoria (162218)
- Versión 24V con encoder incorporado
- Los agujeros de la base de fijación permiten la instalación del Vulcan en muchos modelos de cajas de cimentación ya existentes
- Topes mecánicos regulables en apertura y cierre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	24V hojas hasta **3,5 m** (longitud cable 2 m)
MODELO	VULCAN-600-24V
Longitud máx. hoja (m)	3,5
Peso máx. hoja (Kg)	600
Alimentación (Vac - Hz)	24 Vdc
Absorción con carga (A)	15
Potencia eléctrica máxima (W)	-
Tiempo de apertura 90° (s)	15 - 25
Par máx. (Nm)	320
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +55
Grado de protección (IP)	67
Ciclo de trabajo (%)	80
Peso motor (Kg)	11,5

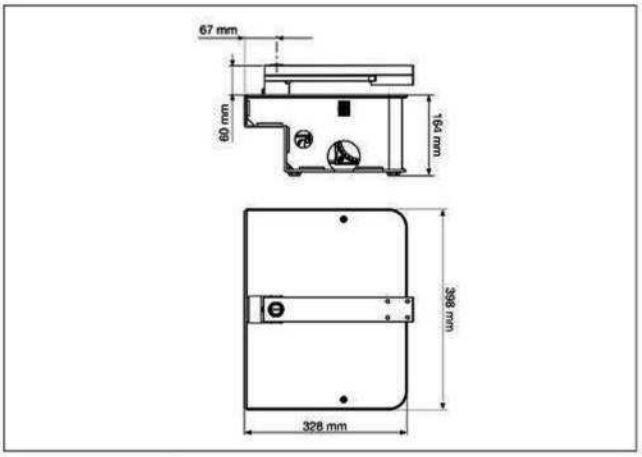

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
V2-00005-KIT	3.5X600K	VULCAN-600	OPERA.ELECT.ABAT 3.5X600K 1H VULCAN24V
V2-00006-KIT	3.5X600K	VULCAN-600	OPERA.ELECT.ABAT 3.5X600K 2H VULCAN24V

V10.16

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

vulcan-600-24V

V2 Value moves the world

CUADROS DE MANIOBRAS UTILIZABLES

M 230V

CITY1-EVO

Cuadro de maniobras **digital** para **motores 230V**

M 230V

FLEXY2

Cuadro de maniobras **analógico** para **motores 230V**

M 230V

CITY11

Cuadro de maniobras **analógico** para **motores 230V.**
Salida para **electrocerradura 12V**

M 24V

CITY2+

Cuadro de maniobras **digital** para **motores 24V**

ACCESORIOS

162233

Caja de cimentación de acero acabado cataforesis con palanca para apertura de 110° y desbloqueo

162243

Caja de fundación de acero INOXIDABLE con palanca para apertura de 110° y desbloqueo

162218

Palanca apertura >110° y desbloqueo

162215

Encoder

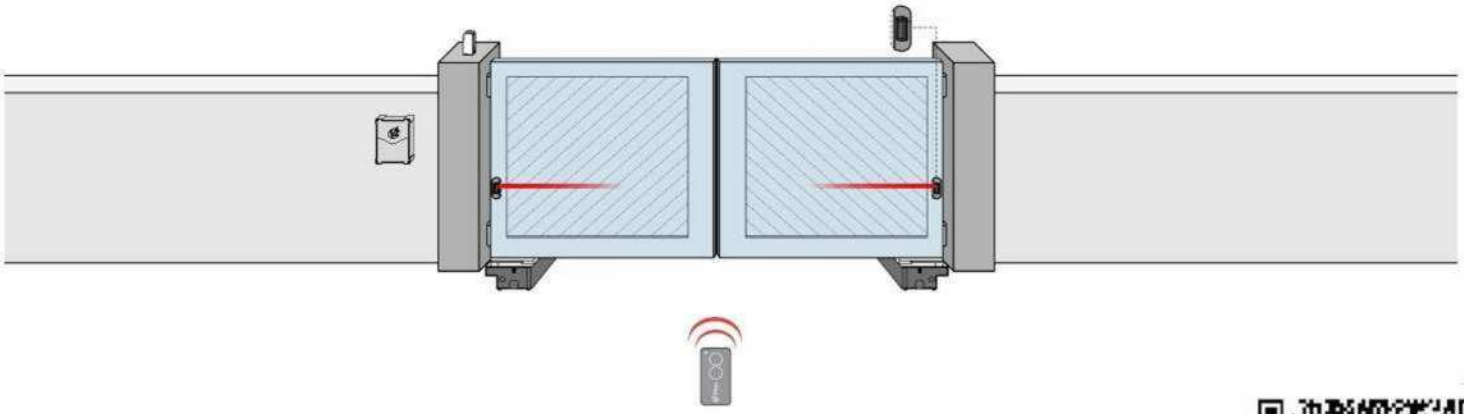

MOTORES PARA **PUERTAS ABATIBLES**

V10.16