




Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

» **CANDADO ACORAZ 86MM VASTAG 12MM GALV**



Los candados acorazados "PANZER" Viro, gracias a la óptima calidad de los materiales utilizados, a su forma exclusiva por la cual no se dejan agarrar con instrumentos de efracción y al mecanismo de máxima seguridad, son la solución ideal para cerrar cortinas metálicas, puertas y portones. Las versiones con 2 vástagos de cierre independientes pueden ser combinadas con las cadenas y con los contenedores de los camiones de manera muy cómoda y perfecta.

- **Cuerpo:** de latón forjado monobloque.
- **Coraza principal:** de acero de 3 mm. (artt. 4116, 4117 y 4126), 2,5 mm. (artt. 4115 y 4125); endurecida, templada, cobrizada, niquelada y cromada.
- **Corazas laterales:** de acero de 1,5 mm. (artt. 4116, 4117 y 4126), 1 mm. (artt. 4115 e 4125); endurecidas, templadas, cobrizadas, niqueladas y cromadas.
- **Vástago de cierre** (vástagos para artt. 4125 y 4126): rotatorio anticorte, de acero endurecido, templado, cobrizado, niquelado y cromado. Empuñadura con sección diseñada con rotura programada, para impedir la efracción del vástago (artt. 4115, 4116 y 4117). Con cabeza del vástago superpuesta contra la efracción en los artt. 4125 y 4126.
- **Tambor de seguridad:** de 7 pistones, con protección contra la efracción y con placa antitaladro, de acero endurecido, templado, cobrizado, niquelado y cromado (artt. 4116, 4117 y 4126).
- **Llaves:** de latón niquelado, de perfil Viro Top Security, 3 en dotación.
 - Disponibles versiones con llaves de perfil patentado (marca de forma) que se pueden duplicar exclusivamente por parte de Viro ([perfil .PB](#)) o versiones con llaves que se pueden duplicar exclusivamente en los Centros Autorizados Viro ([perfil .PV](#)).
- **Mecanismo:**
 - cierre de tipo positivo;
 - llave extraíble sólo si el candado está cerrado (artt. 4115, 4116 y 4117);
 - pistones de latón;
 - contrapistones de latón "en forma de hongo" a prueba de ganzúa;
 - pestillos de cierre de acero inoxidable AISI 316;
 - resortes de los pistones de acero inoxidable o de bronce fosforoso (artt. 4125 e 4126);
 - resorte del pestillo de cierre de acero inoxidable.
- **Embalaje:** individual en caja con ventana "visual pack".

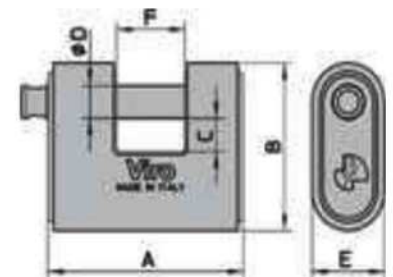

Art. N.	Medidas del cuerpo mm. A x B x E	Espacio útil bajo el vástago mm. F x C	Diámetro del vástago mm. D	Llaves Art. N.	Peso de la unidad gr.	Piezas por embalaje N.
4115	62 x 51 x 23	20 x 10	10	039	390	1
4116	77 x 62 x 29	27 x 12	12	039	690	1
* 4117	86 x 72 x 29	36 x 20	12	039	790	1

En las versiones con llave de perfil patentado hay que agregar al código artículo la sigla: .PV o .PB.

CÓDIGO	MODELO	SKU	DESCRIPCIÓN
* VR-00023-00	4117	4117	CANDADO ACORAZ 86MM VASTAG 12MM GALV



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
 portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V02.18